


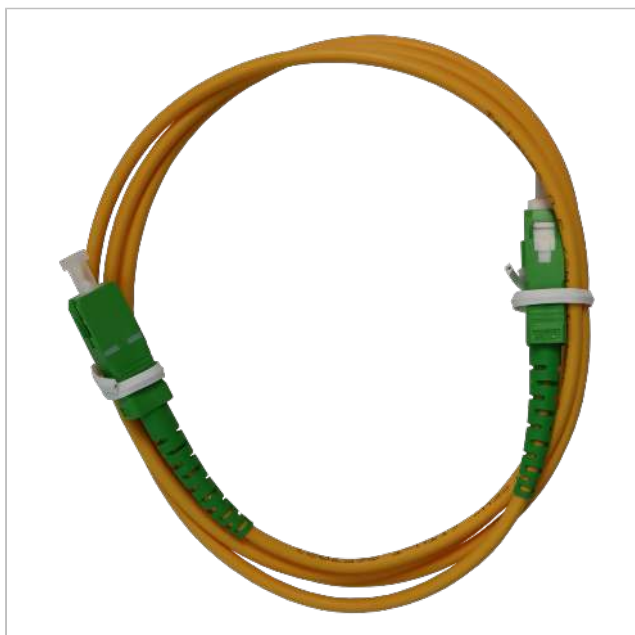

## Latiguillo de fibra óptica SC/APC, monomodo (SM), LSFH de interior

Latiguillo de fibra óptica monomodo (SM) preconectorizado con conectores SC/APC para la interconexión de equipos ópticos. La cubierta es LSFH y se recomienda su utilización en interiores. Se suministra en bolsa individual con colgador.

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Ref.</b>        | 232626        |
| <b>Ref. Lógica</b> | OSK1SCAPC     |
| <b>EAN13</b>       | 8424450239001 |

### Otras características

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Color</b>    | Naranja |
| <b>Longitud</b> | 1,00 m  |

### Embalajes

|              |             |
|--------------|-------------|
| <b>Bolsa</b> | 1 Unidades  |
| <b>Caja</b>  | 20 Unidades |

### Datos físicos

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Peso neto</b>                   | 12,00 g              |
| <b>Volumen bruto</b>               | 0,25 dm <sup>3</sup> |
| <b>Peso bruto</b>                  | 12,00 g              |
| <b>Anchura</b>                     | 3,00 mm              |
| <b>Altura</b>                      | 1.000,00 mm          |
| <b>Profundidad</b>                 | 3,00 mm              |
| <b>Peso del producto principal</b> | 12,00 g              |

### Destaca por

- Tipo de fibra ITU-T G.657.A2
- Incluye fibras de aramida para reforzar su estructura
- Cubierta LSFH, color naranja

- Conectores SC/APC
- Disponible en diferentes longitudes

## Especificaciones técnicas : Ref. 232626

|                                        |       |                           |
|----------------------------------------|-------|---------------------------|
| Tipo de fibra                          |       | Monomodo (ITU-T-G.657.A2) |
| Categoría del tipo de fibra            |       | OS1                       |
| Diámetro del núcleo de la fibra        | µm    | 9                         |
| Diámetro del revestimiento de la fibra | µm    | 125                       |
| Diámetro de recubrimiento de la fibra  | µm    | 250                       |
| Estructura del cable                   |       | Ajustado                  |
| Diámetro de la estructura de la fibra  | mm    | 0,9                       |
| Diámetro Cubierta exterior             | mm    | 3                         |
| Material Cubierta exterior             |       | LSFH                      |
| Gel bloqueante                         |       | No                        |
| Atenuación de la fibra: 1310nm         | dB/km | < 0,4                     |
| Atenuación de la fibra: 1490nm         | dB/km | < 0,4                     |
| Atenuación de la fibra: 1550nm         | dB/km | < 0,3                     |
| Pérdidas de inserción en conector 1    | dB    | < 0,5                     |
| Pérdidas de inserción en conector 2    | dB    | < 0,5                     |
| Pérdidas de retorno en conector 1      | dB    | > 55                      |
| Pérdidas de retorno en conector 2      | dB    | > 55                      |
| Tipo de conector óptico 1              |       | SC                        |
| Tipo de pulido (Conector óptico 1)     |       | APC                       |
| Tipo de conector óptico 2              |       | SC                        |
| Tipo de pulido (Conector óptico 2)     |       | APC                       |
| Longitud del cable                     | m     | 1                         |
| Elemento protector de tracción         |       | Fibras de aramida         |
| Radio de curvatura mínimo              | mm    | 15                        |
| Temperatura de funcionamiento          | °C    | -20 ... 70                |