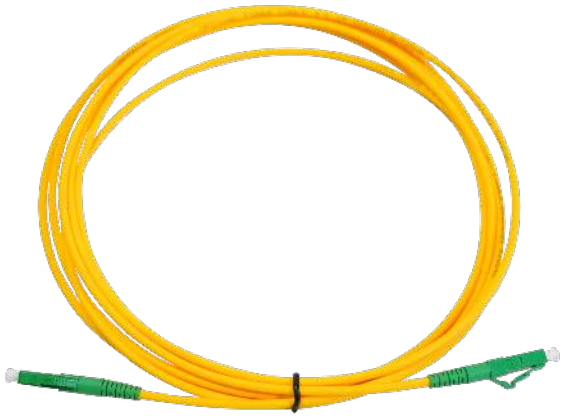


Jarretière optique LC/APC, monomode (SM), LSFH d'intérieur

Jarretière optique double monomode (SM) avec connecteurs LC/APC pour le raccordement d'éléments de réseau optique. La gaine est LSFH et est recommandée pour une utilisation en intérieur.
Il possède deux extrémités avec manchon court qui facilite l'installation en prises murales, en évitant un surplus d'atténuation du à une courbure indésirable. En outre, le manchon court facilite le passage du cordon dans les conduits, réduit l'espace nécessaire au raccordement et entraine un rayon de courbure moins exigeant.
Livré en emballage individuel.

Réf.	232683
Réf. Logique	OSK3LCAPC
EAN13	8424450279410

Autres caractéristiques	
Couleur	Orange
Longueur	3,00 m

Emballage	
Sachet	1 pièces

Données physiques	
Poids net	24,00 g
Volume brut	0,40 dm³
Poids brut	28,00 g
Largeur	3,00 mm
Hauteur	3.000,00 mm
Profondeur	3,00 mm
Poids du produit principal	24,00 g

Vous aimerez

- Type de fibre ITU-T G.657.A2
- Manchon court aux deux extrémités : permet un plus petit rayon de courbure et une meilleure utilisation de l'espace dans la zone deraccordement
- Intègre des fibres d'aramide, pour renforcer la structure
- Gaine LSFH, couleur orange

- Connecteurs LC/APC
- Disponible en différentes longueurs

Televes®

Caractéristiques techniques : Ref. 232683

Type de fibre		Monomode (ITU-T-G.657.A2)
Diamètre ame de fibre	µm	9
Diamètre revêtement de fibre	µm	125
Diamètre de recouvrement de la fibre	µm	250
Structure de câble		Serré
Diamètre Gaîne extérieure	mm	3
Matière Gaîne extérieure		LSFH
Gèle bloquant		Non
Atténuation de la fibre: 1310nm	dB/km	< 0,5
Atténuation de la fibre: 1550nm	dB/km	< 0,5
Pertes d'insertion en connecteur 1	dB	< 0,5
Pertes d'insertion en connecteur 2	dB	< 0,5
Pertes de retour en connecteur 1	dB	> 60
Pertes de retour en connecteur 2	dB	> 60
Type de connecteur optique 1		LC
Type de finition (Connecteur optique 1)		APC
Type de connecteur optique 2		LC
Type de finition (Connecteur optique 2)		APC
Longueur de câble	m	2
Traction courte	N	450
Traction longue	N	200
Elément de renforcement de la structure		Fibres d'aramide
Aplanissement courte (@100mm)	N	500
Aplanissement longue (@100mm)	N	100
Rayon de courbure minimal	mm	15
Température de fonctionnement	°C	-20 ... 70