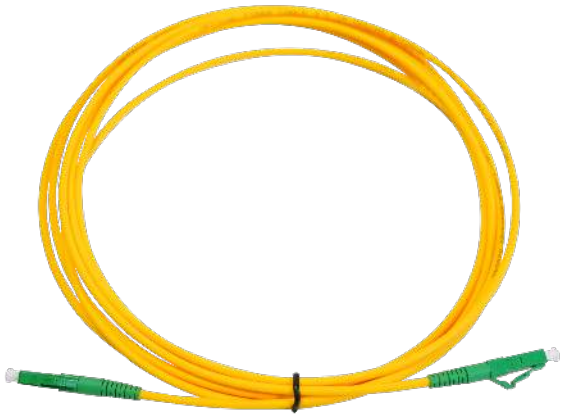

Patchcord LC/APC, jednomodowy (SM), LSFH wewnętrzny

Jednomodowy kabel światłowodowy (SM) wyposażony w złącza LC/APC do łączenia elementów sieci optycznej. Wyposażony w osłonę LSFH, zalecane stosowanie wewnątrz budynków.
Zakończenie z krótką osłoną, która ułatwia montaż w gniazdach ściennych, unikając wzrostu tłumienia spowodowanego niepożądanym wygięciem. Dodatkowo krótka osłona ułatwia przesuwanie patchcorda przez przewody, zmniejsza przestrzeń potrzebną do połączenia, a promień gięcia jest mniej wymagający
Opakowanie pojedyncze.

Nr Kat.	232683
Nr log.	OSK3LCAPC
EAN13	8424450279410

Inne funkcje	
Kolor	Pomarańczowy
Długość	3,00 m

Opakowanie	
Woreczek	1 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	24,00 g
Objętość brutto	0,40 dm^3
Waga brutto	28,00 g
Szerokość	3,00 mm
Wysokość	3.000,00 mm
Głębokość	3,00 mm
Główna waga produktu	24,00 g

Cechy wyróżniające

- Rodzaj włókna ITU-T G.657.A2
- Krótka osłona: pozwala na mniejszy promień gięcia i lepsze wykorzystanie przestrzeni w obszarze połączenia
- Włókna aramidowe wzmacniające strukturę
- Osłona zewnętrzna LSFH, kolor pomarańczowy
- Złącza LC/APC

- Dostępne różne długości

Specyfikacje techniczne : Ref. 232683

Typ włókna		Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2)
Średnica rdzeń z włókna	µm	9
Średnica płaszcz z włókna	µm	125
Średnica powłoki włókna	µm	250
Struktura kabla		Mocno
Średnica Powłoka zewnętrzna	mm	3
Tworzywo Powłoka zewnętrzna		LSFH
Żel blokujący		Nie
Tłumienie włókna: 1310nm	dB/km	< 0,5
Tłumienie włókna: 1550nm	dB/km	< 0,5
Straty wtrąceniowe w złączu 1	dB	< 0,5
Straty wtrąceniowe w złączu 2	dB	< 0,5
Straty odbiciowe w złączu 1	dB	> 60
Straty odbiciowe w złączu 2	dB	> 60
Rodzaj złącza optycznego 1		LC
Rodaj polerowanie (Złącza optycznego 1)		APC
Rodzaj złącza optycznego 2		LC
Rodaj polerowanie (Złącza optycznego 2)		APC
Długość kabla	m	2
Długa przyczepność	N	450
Krótka przyczepność	N	200
Elemento di rinforzo della struttura		Włókien aramidowych
Długa spłaszczenie (@100mm)	N	500
Krótka spłaszczenie (@100mm)	N	100
Min. kąt zgięcia	mm	15
Temperatura pracy	°C	-20 ... 70