


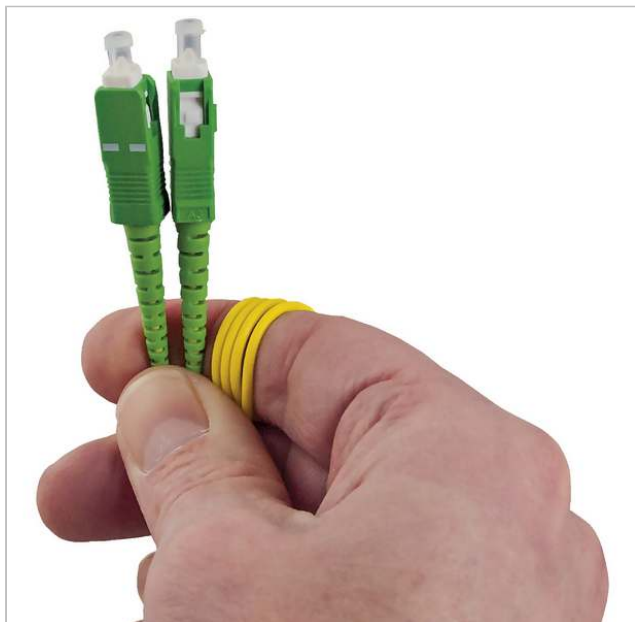

Patch-kabel, SC/APC-SC/APC, SM-9/125, simplex (G.657A) Patch-kabel, SC/APC-SC/APC

Fiber enligt G657A klarar en böjningsradie av 15 mm med mindre än 0.1db ökad dämpning per böj. Flexibiliteten hos fibern ökar tåligheten och möjligheterna att installera i trånga utrymmen, samt kabelförläggning runt hörn i miljöer där man vill förlägga kabel så osynligt som möjligt.

Ref.	232698
EAN13	7321411032187

Andra funktioner

Färg	Orange
Längd	1,00 m

Förpackning

Påse	1 st.
------	-------

Fysisk data

Nettovikt	14,00 g
Bruttovolym	0,41 dm ³
Bruttovikt	21,00 g
Bredd	180,00 mm
Höjd	230,00 mm
Djup	10,00 mm
Huvudproduktens vikt	14,00 g

Utmärkande egenskaper

Kontakttyper:

- SC/APC

- FC/APC
- SC/PC
- FC/PC
- LC/UPC
- SC/UPC

Våra fiberkablar finns i ett flertal varianter på längder och med olika kontakttyper.

Tekniska specifikationer : Ref. 232698

Fiber core type		Single-mode (ITU-T-G.657.A1)
Blocking jelly		No
Optical connector type 1		SC
Polishing type (Optical connector 1)		APC
Optical connector type 2		SC
Polishing type (Optical connector 2)		APC
Cable length	m	1