



Wzmacniacz optyczny EDFA 1 wyjście 1550nm, Po 20dBm

Moduł wzmacniający sygnał optyczny o długości 1550nm, generujący moc wyjściową moc optyczna 20dBm.

Oparty na technologii EDFA (włókno domieszkowane erbem). Wysokie wzmocnienie i niski współczynnik szumów.

Nr Kat.	234220
Nr log.	UOVS201550
EAN13	8424450154984

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
----------------	--------

Dane fizyczne


Waga netto	1.602,00 g
Objętość brutto	5,30 dm ³
Waga brutto	1.602,00 g
Szerokość	69,00 mm
Wysokość	219,00 mm
Głębokość	183,00 mm
Główna waga produktu	1.594,00 g

Cechy wyróżniające

- Zakres wejściowy: -10 do +10dBm
- Diody LED wskazujące tryb pracy

- Wzmocnienie optyczne dla usług RF Overlay
- Zalecane w instalacjach przy dużych odległościach
- Złącza SC/APC

Przykład zastosowania

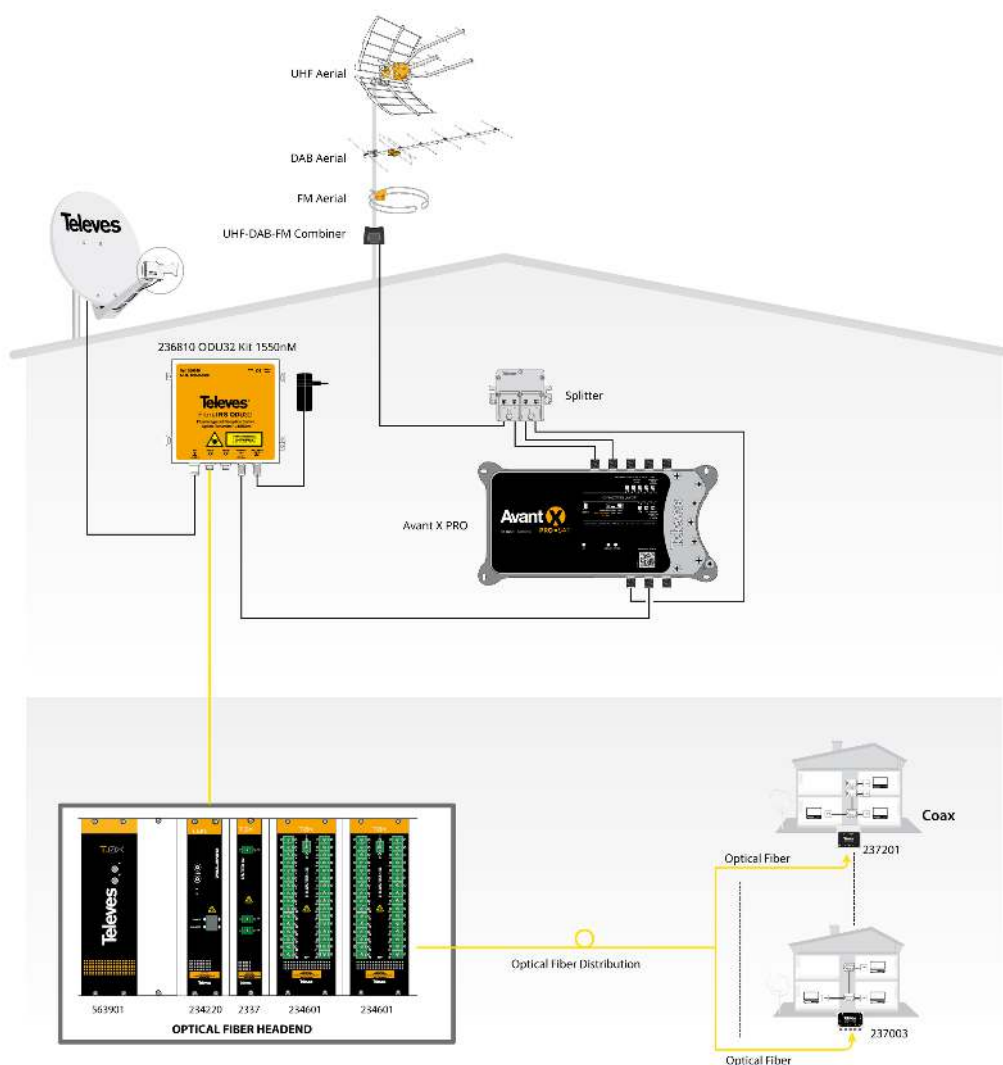

Specyfikacje techniczne : Ref. 234220

Liczba portów optycznych wejścia RF Overlay		1
Liczba portów optycznych wyjściowa		1
Długość fali (@RF Overlay)	nm	1530 ... 1565
Moc optycznej na wejściu RF Overlay	dBm	-10 ... 10
Moc optycznej na wyjściu RF Overlay	dBm	20
Współczynnik szumu	dB	< 5
Straty optyczne zwrotne	dB	> 40
C/N	dB	> 51
CSO	dB	> 65
CTB	dB	> 65
Złącza optyczne		SC/APC
Stopień ochrony (IP)		20
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Napięcie wejściowe zasilania	Vdc	< 24
Maks. prąd	mA	250
Maks. dostępna moc	W	6