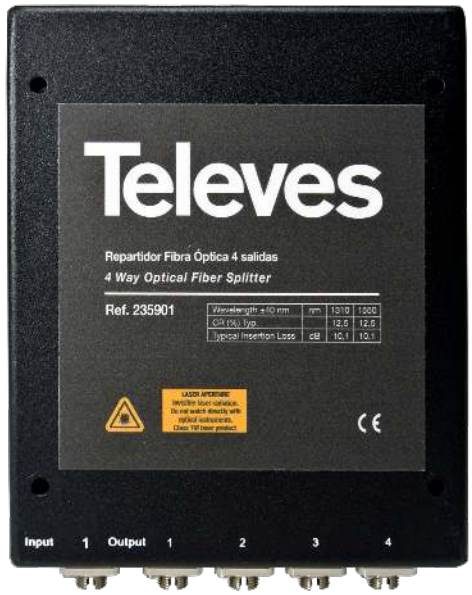


FC/UPC 4-fach optischer Verteiler 1310 nm/1550 nm 7 dB

4-Fach-Splitter mit FC/UPC-Anschlüssen für optische Signale im Bereich 1260 nm -1650 nm.
Empfohlen für Anwendungen, die auf Wideband LNB basieren oder GPON-Netzwerke. Der kompakte Rahmen eignet sich hervorragend für Einzelanlagen.

Ref.Nr.	235901
Art.Nr.	OVT4N
EAN13	8424450152454

Verpackung	
Karton	1 Stk.
Eimer	50 Stk.

Physische Daten	
Nettogewicht	239,00 g
Bruttovolumen	1,02 dm^3
Bruttogewicht	239,00 g
Breite	115,00 mm
Höhe	151,00 mm
Tiefe	20,00 mm
Bauteilgewicht	239,00 g

Highlights

- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Gleichförmigkeit zwischen Ausgängen
- Geringe Einfügedämpfungen
- Hergestellt mit Single-Mode-Glasfaser (SM)
- FC/UPC-Anschlüsse

Technische Spezifikationen : Ref. 235901

Ausgange-Anzahl		4
Optische Anschlüsse Eingang		FC/UPC
Optische Anschlüsse Ausgang		FC/UPC
Glasfasertyp		Single-Mode
Verteilfaktor (pro Ausgang)		Symmetrisch
Wellenlänge	nm	1310 ... 1550
Einfügedämpfung	dB	< 7,6
Rückflussdämpfung	dB	> 50
Uniformität	dB	< 0,6
Polarisationsverlust (PDL)	dB	< 0,2
Richtverhältnis	dB	> 50
Betriebstemperatur	°C	-40 ... 85