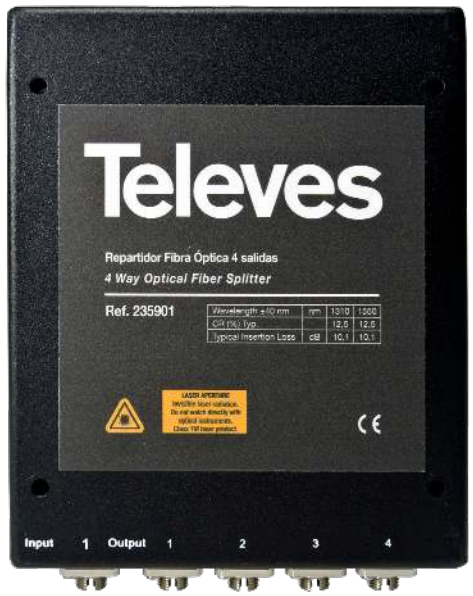


Repartidor óptico FC/UPC 4D 1260...1650nm 7dB

Repartidor de 4 direcciones y conectores FC/UPC, para señales ópticas desde 1260 a 1650nm.
Se recomienda en aplicaciones con LNB WideBand, o cualquier tipo de red GPON. Su chasis compacto es ideal para instalación individual.

Ref.	235901
Ref. Lógica	OVT4N
EAN13	8424450152454

Embalajes	
Caja	1 Unidades
Cubeta	50 Unidades

Datos físicos	
Peso neto	239,00 g
Volumen bruto	1,02 dm^3
Peso bruto	239,00 g
Anchura	115,00 mm
Altura	151,00 mm
Profundidad	20,00 mm
Peso del producto principal	239,00 g

Destaca por

- Gran fiabilidad
- Alta uniformidad entre las salidas
- Bajas pérdidas de inserción
- Fabricados en fibra monomodo (SM)
- Conectores FC/UPC

Especificaciones técnicas : Ref. 235901

Número de salidas		4
Conectores ópticos Entrada		FC/UPC
Conectores ópticos Salida		FC/UPC
Tipo de fibra		Monomodo
Ratio de acoplamiento (por cada salida)		Simétrico
Longitud de onda	nm	1310 ... 1550
Pérdidas de inserción	dB	< 7,6
Pérdidas de retorno	dB	> 50
Uniformidad	dB	< 0,6
Pérdida de polarización (PDL)	dB	< 0,2
Directividad	dB	> 50
Temperatura de funcionamiento	°C	-40 ... 85