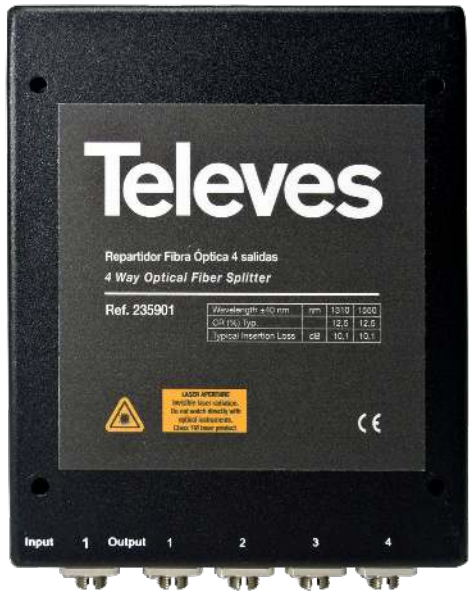


FC/UPC, 4-vägs optisk splitter 1260...1650 nm 7 dB

4-vägs splitter med FC/UPC anslutning för optisk signal i området 1260 nm-till-1650 nm.
Rekommenderas för system med Wideband-LNB eller GPON-nätverk. Det kompakta utförandet är perfekt för installation både i villa och lägenhet.

Ref.	235901
	OVT4N
EAN13	8424450152454

Förpackning	
Låda	1 st.
Hink	50 st.

Fysisk data	
Nettovikt	239,00 g
Bruttovolym	1,02 dm³
Bruttovikt	239,00 g
Bredd	115,00 mm
Höjd	151,00 mm
Djup	20,00 mm
Huvudproduktens vikt	239,00 g

Utmärkande egenskaper

- Hög tillförlitlighet
- Likartade utgångar
- Hög reflektionsdämpning
- Tillverkad för single-mode fiber (SM)
- FC/UPC anslutning

Tekniska specifikationer : Ref. 235901

Number of outputs		4
Optical connectors Input		FC/UPC
Optical connectors Output		FC/UPC
Fiber type		Single-Mode
Coupling ratio (per output)		Symmetrical
Wavelength	nm	1310 ... 1550
Insertion losses	dB	< 7,6
Return losses	dB	> 50
Uniformity	dB	< 0,6
Polarization loss (PDL)	dB	< 0,2
Directivity	dB	> 50
Operating temperature	°C	-40 ... 85