


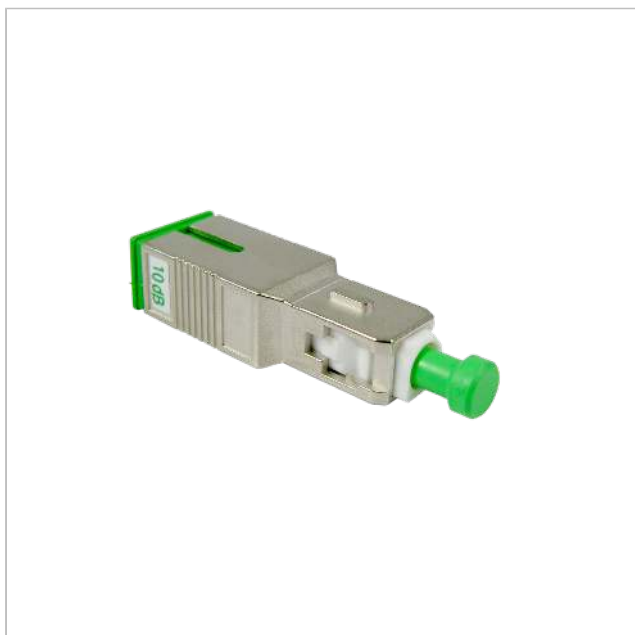

Atenuador Óptico SC/APC 1270...1650 nm 10dB

Atenuador óptico de 10dB en 1270...1650 nm con conexión SC/APC. Permite ajustar los niveles ópticos de entrada al margen dinámico que poseen los receptores ópticos.

Ref.	236412
Ref. Lógica	ODG10-SC
EAN13	8424450190463

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	10,00 g
Volumen bruto	0,07 dm³
Peso bruto	10,00 g
Anchura	39,00 mm
Altura	9,00 mm
Profundidad	13,00 mm
Peso del producto principal	10,00 g

Especificaciones técnicas : Ref. 236412

Atenuación	dB	10
Conectores ópticos		SC/APC
Tipo de conexión		Macho/Hembra
Selección de longitudes de onda		1310 nm / 1550 nm
Pérdidas de retorno	dB	65
Tensión máxima	mW	500
Potencia óptica máxima	dBm	27
Tolerancia de atenuación	dB	0,5
Temperatura de funcionamiento	°C	-40 ... 75
Color		Metálico