



Receptor óptico pasivo, con WDM 1310/1490/1550nm

Receptor pasivo que recibe una señal óptica sobre una única fibra (1310/1490/1550nm), y la demultiplexa (WDM). La señal TV (1550nm) se convierte hacia una salida de RF (54-2400MHz), mientras que las longitudes de onda 1310/1490nm están destinadas a señales de datos (GPON) para distribuir por su puerto óptico.

Ideal para aplicaciones FTTH/FTTR y como receptor de RF Overlay en redes GPON.

Ref.	237330
Ref. Lógica	UOU1550
EAN13	8424450213711

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	100,00 g
Peso bruto	110,00 g
Anchura	119,00 mm
Altura	107,00 mm
Profundidad	33,00 mm
Peso del producto principal	100,00 g


Destaca por

- Nivel de salida RF estable

- Instalación en carril DIN o en pared
- Carcasa compacta y resistente, en plástico ABS de color blanco (RAL 9003)
- Conectores ópticos SC/APC
- Conector RF tipo F

Notas de Aplicación

Debido a sus características, destaca su utilidad como complemento de módulos ONT/ONU que no presentan salida RF.

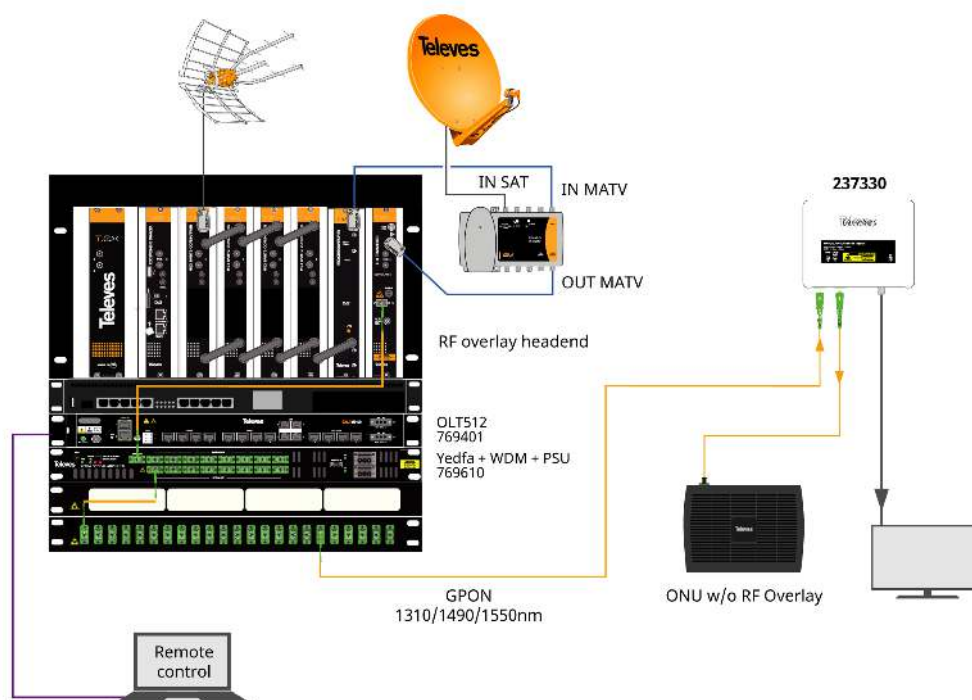

Detalles de montaje/configuración

El dispositivo posee dos medios de fijación:

- Pared: mediante los tornillos suministrados

- Carril DIN: para utilizar el anclaje tipo DIN, debe eliminar las pestañas pre-cortadas que posee la tapa

Una vez fijado el dispositivo, deberá insertar la tapa sobre la base y atornillarla. Posteriormente podrá insertar la etiqueta identificativa, así como el plástico protector de la misma. Sobre la etiqueta, dispone de una ubicación para identificar el dispositivo o punto al que da servicio.

