



SMATV FiberKom optisk sändare (utan retur) 1310 nm, Utnivå 3 dBm

Genererar en optisk utsignal på 1310 nm, modulerad med ingångens RF-signal (SMATV, 47 MHz-2400 MHz). Det är möjligt att få en optimal utsignal med låga ingångsnivåer. Den optiska utgångseffekten är 3 dBm.

Ref.	238201
	OMS1310
EAN13	8424450180617

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	412,00 g
Bruttovolym	0,90 dm ³
Bruttovikt	412,00 g
Bredd	187,00 mm
Höjd	89,00 mm
Djup	34,00 mm
Huvudproduktens vikt	412,00 g


Utmärkande egenskaper

- SMATV-kompatibel: upp till 2400 MHz ingångs-bandbredd
- "Plug & Play"-installation
- FiberKom design: tillverkad av Zamak, ger en robust och avskärmad enhet. Designen erbjuder

också väggmontering.

- OMI testpunkt
- Optical nivåindikator med grön lysdiod
- SC/APC-kontakt, och F-kontakt för RF-ingången
- Strömmatning via koaxialingången med max 35 V

Applikationsexempel

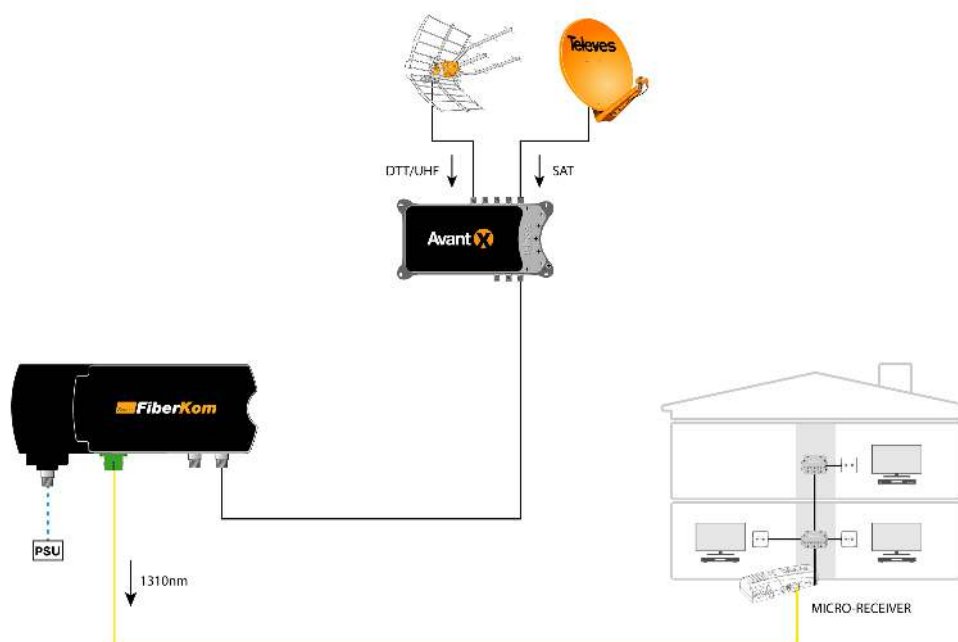

Tekniska specifikationer : Ref. 238201

Inputs/Bands		TERR	SAT
Frequency range	MHz	47 ... 1200	950 ... 2400
Input level	dBµV	79	95
Flatness	dB	-0,75 ... 0,75	-2,5 ... 2,5
C/N	dB		> 51
CSO	dB		> 60
CTB	dB		> 65
Wavelength	nm		1310
Optical output power	dBm		3
Transmitter type			MQW-DFB
Optical connectors			SC/APC
RF connectors			"F" female
Impedance	Ω		75
Powering RF	Vdc		11 ... 35
Max current RF	mA		120
Operating temperature	°C		-5 ... 45
Protection index (IP)			30