


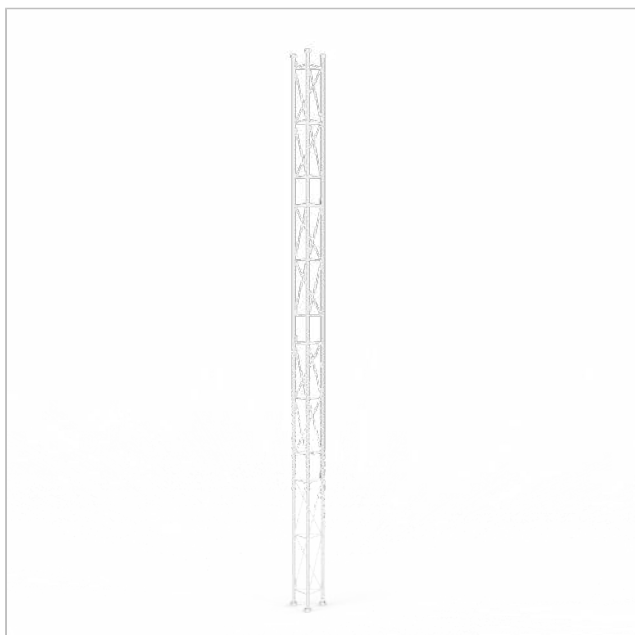

Section intermédiaire, galvanisée à chaud + Peinture Pylône 180

Section intermédiaire de 3m pour la réalisation d'un pylône de la série 180.

Réf.	303103
EAN13	8424450210895

Autres caractéristiques

Couleur	Blanc
Finition	Galvanisé à chaud

Emballage

Pièce	1 pièces
--------------	----------

Données physiques

Poids net	11.227,00 g
Volume brut	53,60 dm ³
Poids brut	12.900,00 g
Largeur	160,00 mm
Hauteur	3.000,00 mm
Profondeur	138,00 mm
Poids du produit principal	11.227,00 g


Vous aimerez

- Système d'ancrage par raccords
- Facilité et rapidité d'installation
- Soudure robotisée
- Hauteur maximale d'un Pylône 180: 26,5m (en fonction des conditions de calcul)

- Le traitement galvanisé à chaud offre une meilleure durée de vie dans des conditions de corrosion défavorables
- Peinture de couleur, par lac au four avec de la poudre électrostatique de polyester
- Tubes principaux de 20*2 mm et barres transversales de 6 mm

Détails du montage

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale. Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

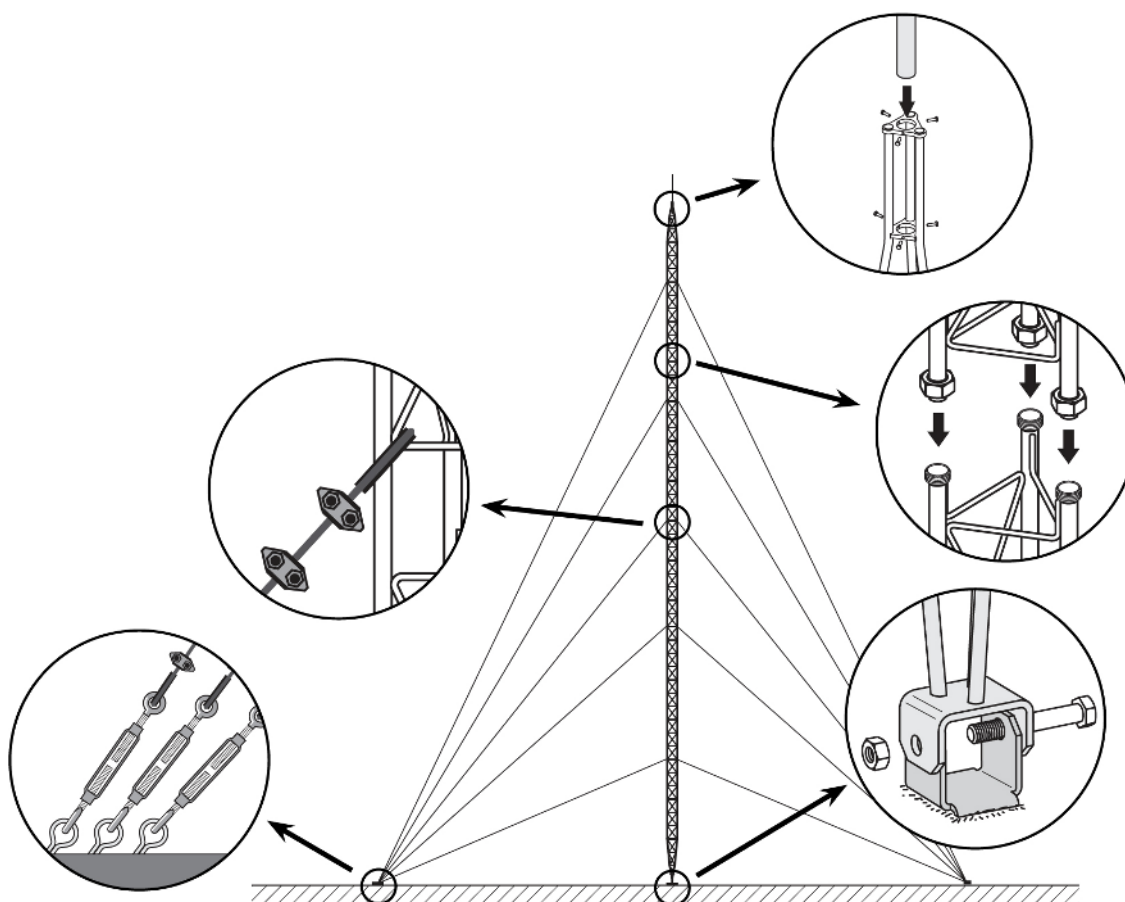

Caractéristiques techniques : Ref. 303103

Surface au vent	m²	0,272
-----------------	----	-------