

Sekcja górna 3 m, Ocynkowana ogniowo Maszt kratownicowy 180

Sekcja górna o wysokości 3 m do masztu kratownicowego z serii 180.

Nr Kat.	303201
Nr log.	TOBER180FV
EAN13	8424450152218

Inne funkcje	
Kolor	Szary
Rodzaje wykończenia	Ocynkowane ogniowo

Opakowanie	
Szt.	1 szt.

Dane fizyczne	
Wymiary	3,00
Waga netto	11.559,00 g
Objętość brutto	47,80 dm³
Waga brutto	11.559,00 g
Szerokość	225,00 mm
Wysokość	3.010,00 mm
Głębokość	225,00 mm
Główna waga produktu	11.559,00 g


Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Łatwy i szybki montaż
- Spawy wykonane metodą zautomatyzowaną
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 180: 26,5 m (według warunków obliczeniowych)
- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Kolor szary

- Maks. średnica masztu: 46 mm
- Główne rury o wymiarach 20*2 mm i pręty poprzeczne o średnicy 6 mm

Szczegóły montażu

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciągi. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

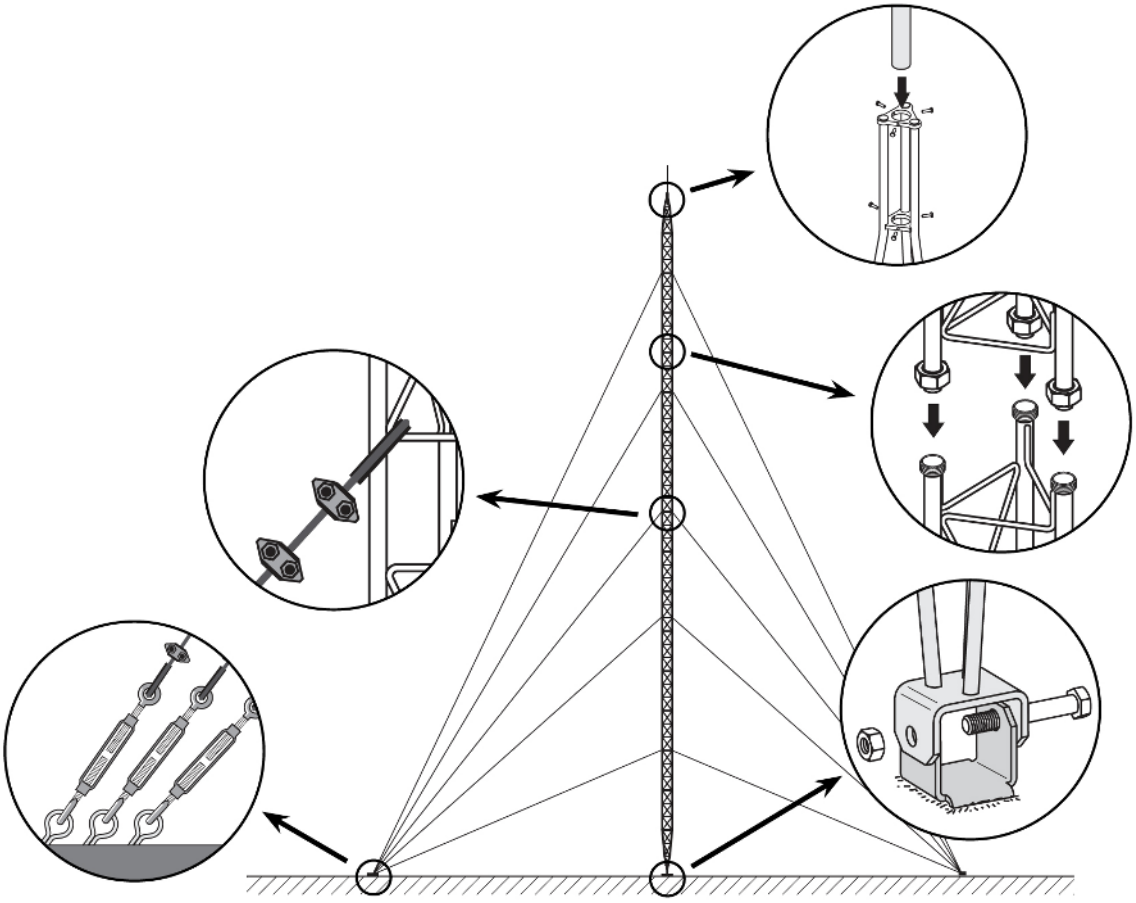

Specyfikacje techniczne : Ref. 303201

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,272