

# Sekcja górna 3 m, Cynk + Farba Maszt kratownicowy 180

Sekcja górna o wysokości 3 m do masztu kratownicowego z serii 180.
Sekcja jest pomalowana na biało.

| | |
|---|---|
| Nr Kat. | 303202 |
| EAN13 | 8424450152393 |

| Inne funkcje | |
|---|---|
| Kolor | Biały |
| Rodzaje wykończenia | Cynk + lakierowanie biały |

| Opakowanie | |
|---|---|
| Szt. | 1 szt. |


| Dane fizyczne | |
|---|---|
| Waga netto | 11.144,00 g |
| Objętość brutto | 47,80 dm³ |
| Waga brutto | 13.200,00 g |
| Szerokość | 225,00 mm |
| Wysokość | 3.010,00 mm |
| Głębokość | 225,00 mm |
| Główna waga produktu | 11.144,00 g |

## Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Łatwy i szybki montaż
- Spawy wykonane metodą zautomatyzowaną
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 180: 26,5m (według warunków obliczeniowych)
- Obróbka antykorozyjna: cynkowanie + lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym
- Maks. średnica masztu: 46 mm
- Główne rury o wymiarach 20*2 mm i pręty poprzeczne o średnicy 6 mm

## Szczegóły montażu

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciągi. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

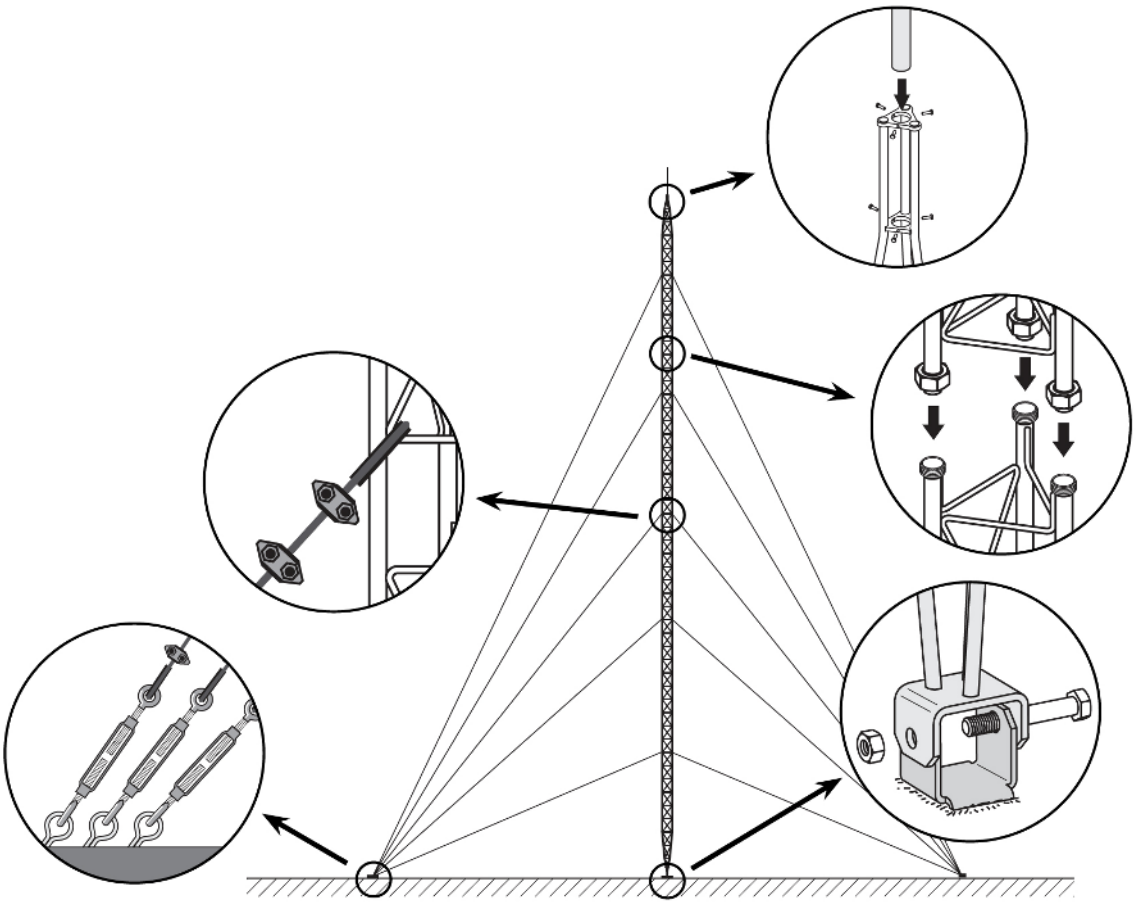

# **Specyfikacje techniczne** : Ref. 303202

| | | |
|---|---|---|
| **Powierzchnia poddana oddz. wiatru** | $m^2$ | 0,272 |