

Section inférieure articulée, galvanisée à chaud Pylône 180

Section inférieure de 3m pour la réalisation d'un pylône de la série 180.
Une section articulée implique l'installation de haubans.

Réf.	303701
Réf. Logique	TFUSS180FV
EAN13	8424450167052

Autres caractéristiques	
Couleur	Gris
Finition	Galvanisé à chaud

Emballage	
Pièce	1 pièces


Données physiques	
Image avec dimensions	3,00
Poids net	13.417,00 g
Volume brut	56,00 dm³
Poids brut	13.500,00 g
Largeur	190,00 mm
Hauteur	3.090,00 mm
Profondeur	170,00 mm
Poids du produit principal	13.417,00 g

Vous aimerez

- Système d'ancrage par raccords
- Facilité et rapidité d'installation
- Soudure robotisée
- Hauteur maximale d'un Pylône 180: 26,5m (en fonction des conditions de calcul)
- Le traitement galvanisé à chaud offre une meilleure durée de vie dans des conditions de corrosion défavorables
- Finition de couleur grise
- Tubes principaux de 20*2 mm et barres transversales de 6 mm

Détails du montage

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale.Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

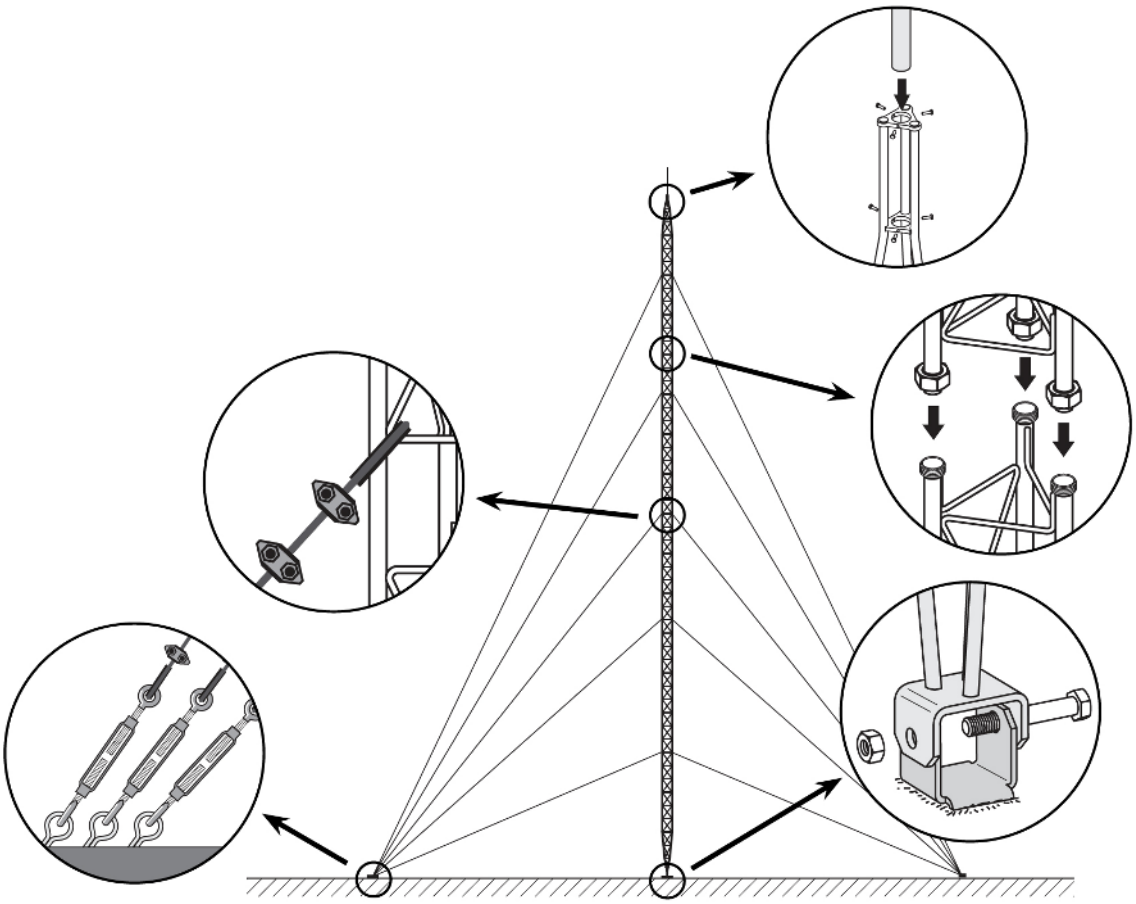

Televes®

Caractéristiques techniques : Ref. 303701

Surface au vent	m^2	0,273