

Sekcja środkowa wahadłowa, Ocynkowana ogniowo Maszt kratownicowy 180

Sekcja dolna o wysokości 3 m do masztu kratownicowego odciągowego z serii 180.
Sekcja wahadłowa wymagająca instalacji odciągów.

Nr Kat.	303701
Nr log.	TFUSS180FV
EAN13	8424450167052

Inne funkcje	
Kolor	Szary
Rodzaje wykończenia	Ocynkowane ogniowo

Opakowanie	
Szt.	1 szt.

Dane fizyczne	
Wymiary	3,00
Waga netto	13.417,00 g
Objętość brutto	56,00 dm^3
Waga brutto	13.500,00 g
Szerokość	190,00 mm
Wysokość	3.090,00 mm
Głębokość	170,00 mm
Główna waga produktu	13.417,00 g


Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Łatwy i szybki montaż
- Spawy wykonane metodą zautomatyzowaną
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 180: 26,5m (według warunków obliczeniowych)
- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Kolor szary

- Główne rury o wymiarach 20*2 mm i pręty poprzeczne o średnicy 6 mm

Szczegóły montażu

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciągi. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

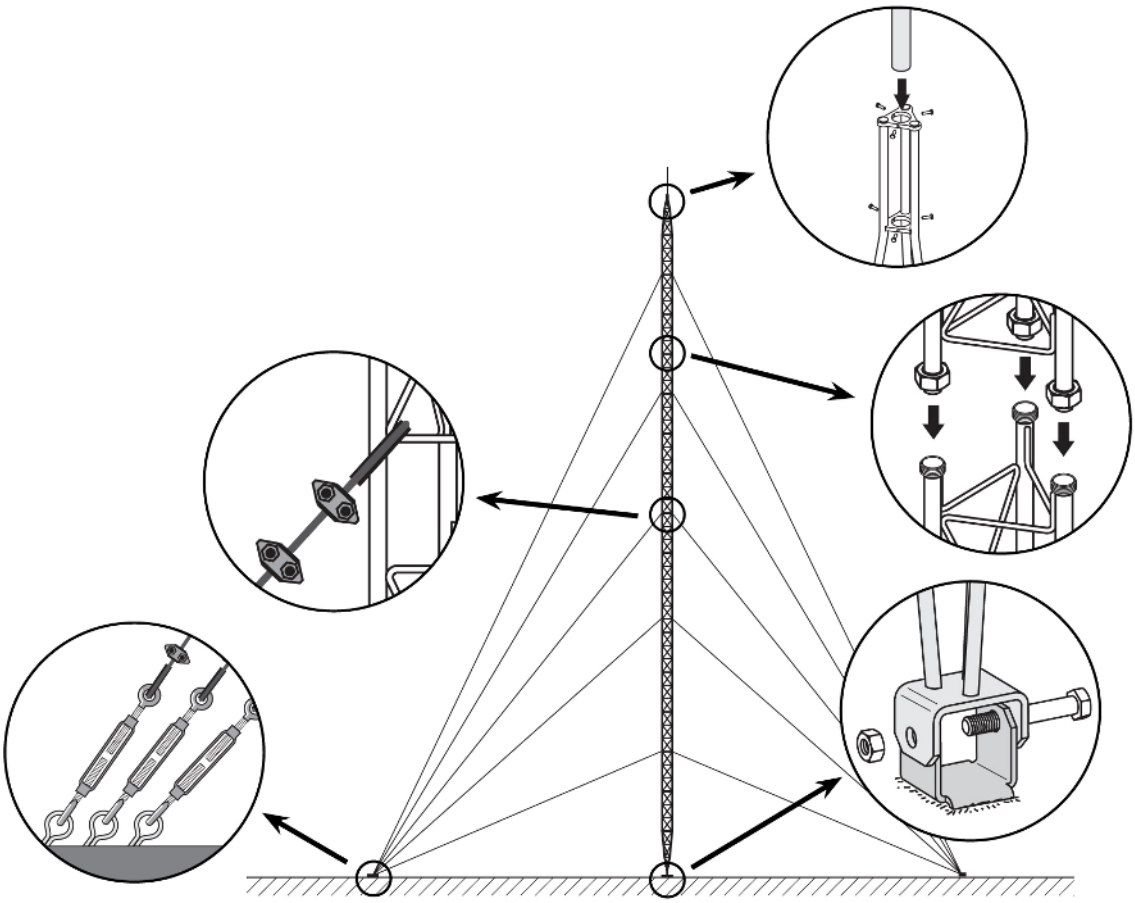

Specyfikacje techniczne : Ref. 303701

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,273