

Sekcja górna, Ocynkowana ogniowo Maszt kratownicowy 360

Sekcja górna o wysokości 3 m do masztu kratownicowego z serii 360.

Nr Kat.	308503
Nr log.	TOBER360FV
EAN13	8424450169179

Inne funkcje	
Kolor	Szary
Rodzaje wykończenia	Ocynkowane ogniowo

Opakowanie	
Szt.	1 szt.


Dane fizyczne	
Wymiary	3,00
Waga netto	23.000,00 g
Objętość brutto	251,00 dm^3
Waga brutto	23.000,00 g
Szerokość	375,00 mm
Wysokość	3.010,00 mm
Głębokość	325,00 mm
Główna waga produktu	19.219,00 g

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Spawy wykonane metodą zautomatyzowaną
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 360: 57 m (według warunków obliczeniowych)
- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Kolor szary
- Maks. średnica masztu: 52 mm

Szczegóły montażu

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciągi. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

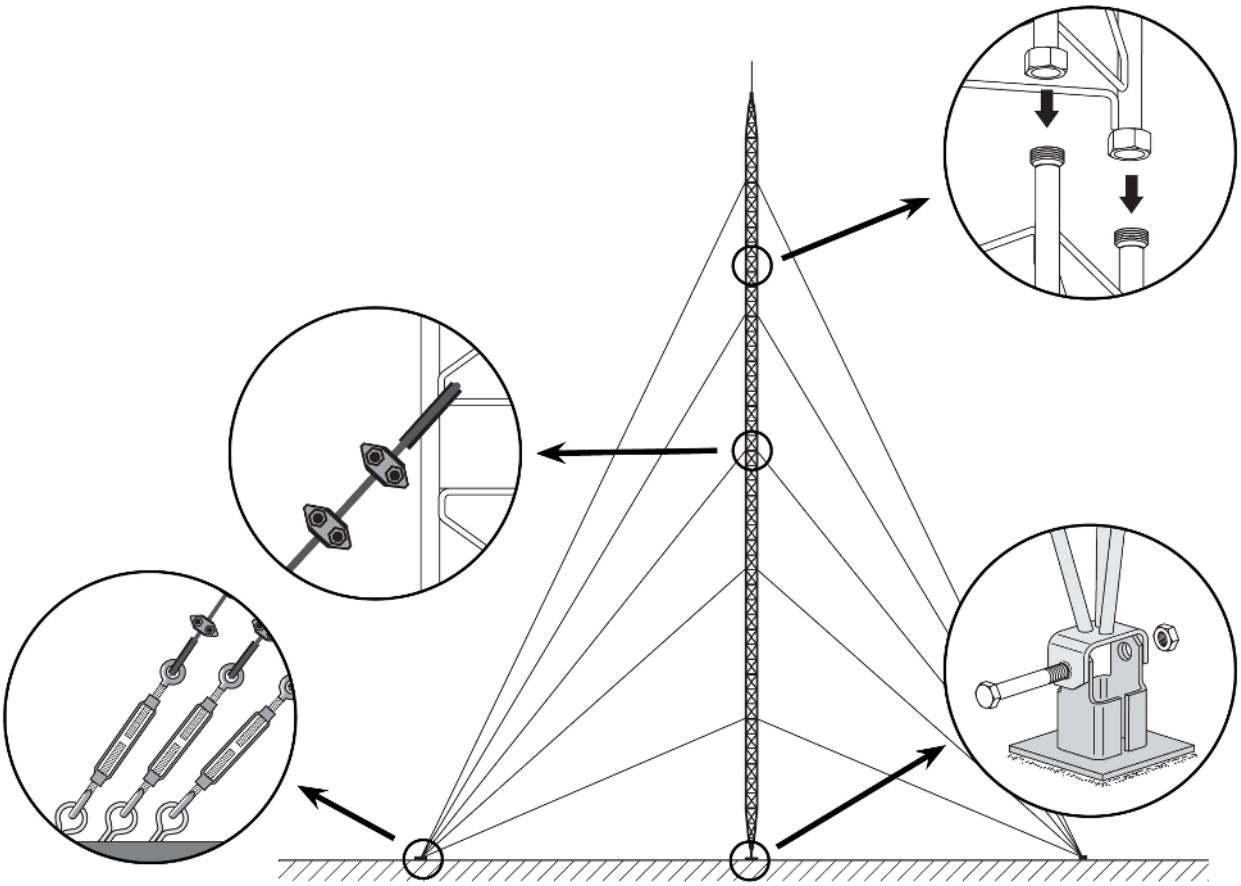

Specyfikacje techniczne : Ref. 308503

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,4