

Section supérieure, galvanisée à chaud + Peinture Pylône 360

Section supérieure de 3 m pour la réalisation d'un pylône de la série 360.
La section est peinte en rouge (RAL 3020).

Réf.	308504
Réf. Logique	TOBER360FVR
EAN13	8424450169209

Autres caractéristiques	
Couleur	Rouge
Finition	Galvanisé à chaud

Emballage	
Pièce	1 pièces


Données physiques	
Image avec dimensions	3,00
Poids net	23.000,00 g
Volume brut	251,00 dm^3
Poids brut	23.000,00 g
Largeur	375,00 mm
Hauteur	3.010,00 mm
Profondeur	325,00 mm
Poids du produit principal	19.219,00 g

Vous aimerez

- Système d'ancrage à l'aide de raccords
- Soudure robotisée
- Hauteur maximale du pylône 360: 57 m (en fonction des conditions de calcul)
- Le traitement galvanisé à chaud offre une meilleure durée de vie dans des conditions de corrosion défavorables
- Peinture de couleur, par lac au four avec de la poudre électrostatique de polyester
- Diamètre max. mât: 52 mm

Détails du montage

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale.Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

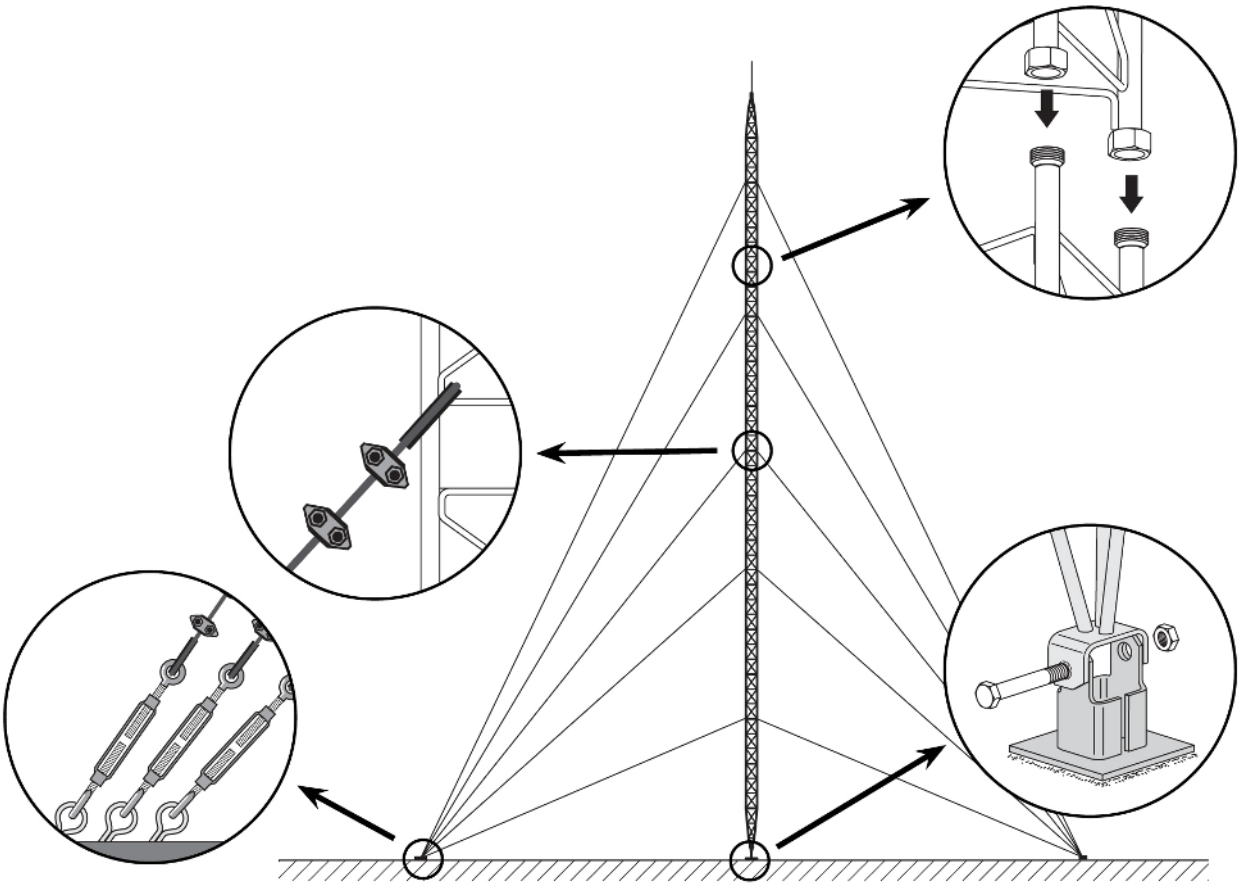

Televes®

Caractéristiques techniques : Ref. 308504

Surface au vent	m^2	0,4