

Tramo inferior basculante, Galvanizado en caliente Torre 360

Tramo inferior de 3 m para la formación de una torre arriostrada de la serie 360.
Al ser un tramo basculante, requiere la instalación de vientos.

Ref.	308603
Ref. Lógica	TFUSS360FV
EAN13	8424450169186

Otras características	
Color	Gris
Acabado	Galvanizado en caliente

Embalajes	
Unidad	1 uds.


Datos físicos	
Imagen con dimensiones	3,00
Peso neto	23.000,00 g
Volumen bruto	251,00 dm^3
Peso bruto	23.000,00 g
Anchura	375,00 mm
Altura	3.070,00 mm
Profundidad	325,00 mm
Peso del producto principal	22.911,00 g

Destaca por

- Sistema de anclajes mediante racores
- Soldadura robotizada
- Altura máxima de la Torre 360: 57m (según condiciones de cálculo)
- El tratamiento superficial en galvanizado en caliente ofrece una mayor durabilidad en condiciones de corrosión adversas
- Acabado en color gris

Detalles de montaje/configuración

Consiste en fijar a la base el tramo inferior y colocarlo en posición vertical nivelándolo.Posteriormente se van montando los tramos intermedios sucesivos, que estarán equipados con los vientos correspondientes; el montaje se realiza escalando los tramos ya colocados e izando posteriormente el tramo que se va a colocar, ayudándose de utillaje de elevación adecuado.

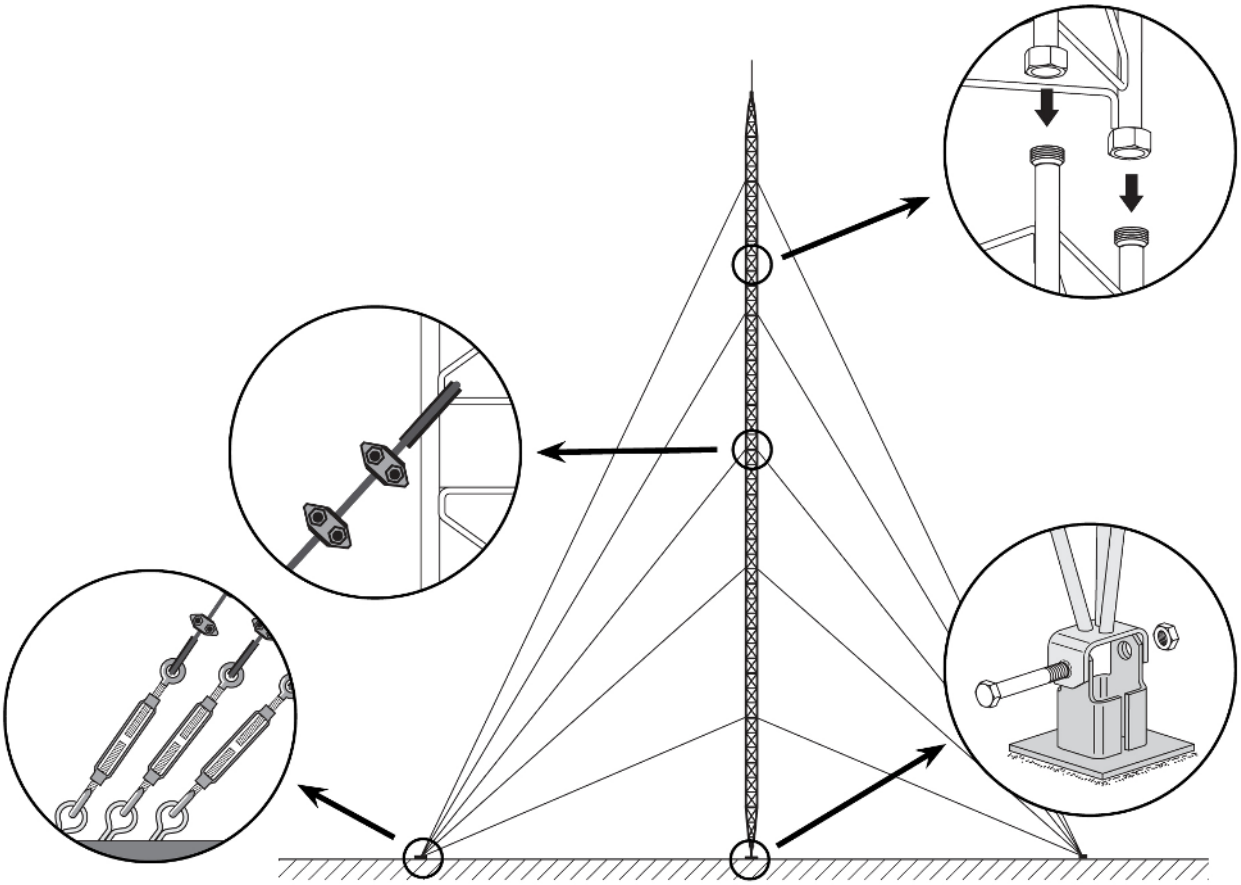

Especificaciones técnicas : Ref. 308603

Superficie enfrentada al viento	m^2	0,426