

Section inférieure articulée, galvanisée à chaud Pylône 360

Section inférieure de 3m pour la réalisation d'un pylône de la série 360.
Une section articulée, implique l'installation de haubans.

Réf.	308603
Réf. Logique	TFUSS360FV
EAN13	8424450169186

Autres caractéristiques	
Couleur	Gris
Finition	Galvanisé à chaud

Emballage	
Pièce	1 pièces


Données physiques	
Image avec dimensions	3,00
Poids net	23.000,00 g
Volume brut	251,00 dm^3
Poids brut	23.000,00 g
Largeur	375,00 mm
Hauteur	3.070,00 mm
Profondeur	325,00 mm
Poids du produit principal	22.911,00 g

Vous aimerez

- Système d'ancrage à l'aide de raccords
- Soudure robotisée
- Hauteur maximale du pylône 360: 57m (en fonction des conditions de calcul)
- Le traitement galvanisé à chaud offre une meilleure durée de vie dans des conditions de corrosion défavorables
- Finition de couleur grise

Détails du montage

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale.Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

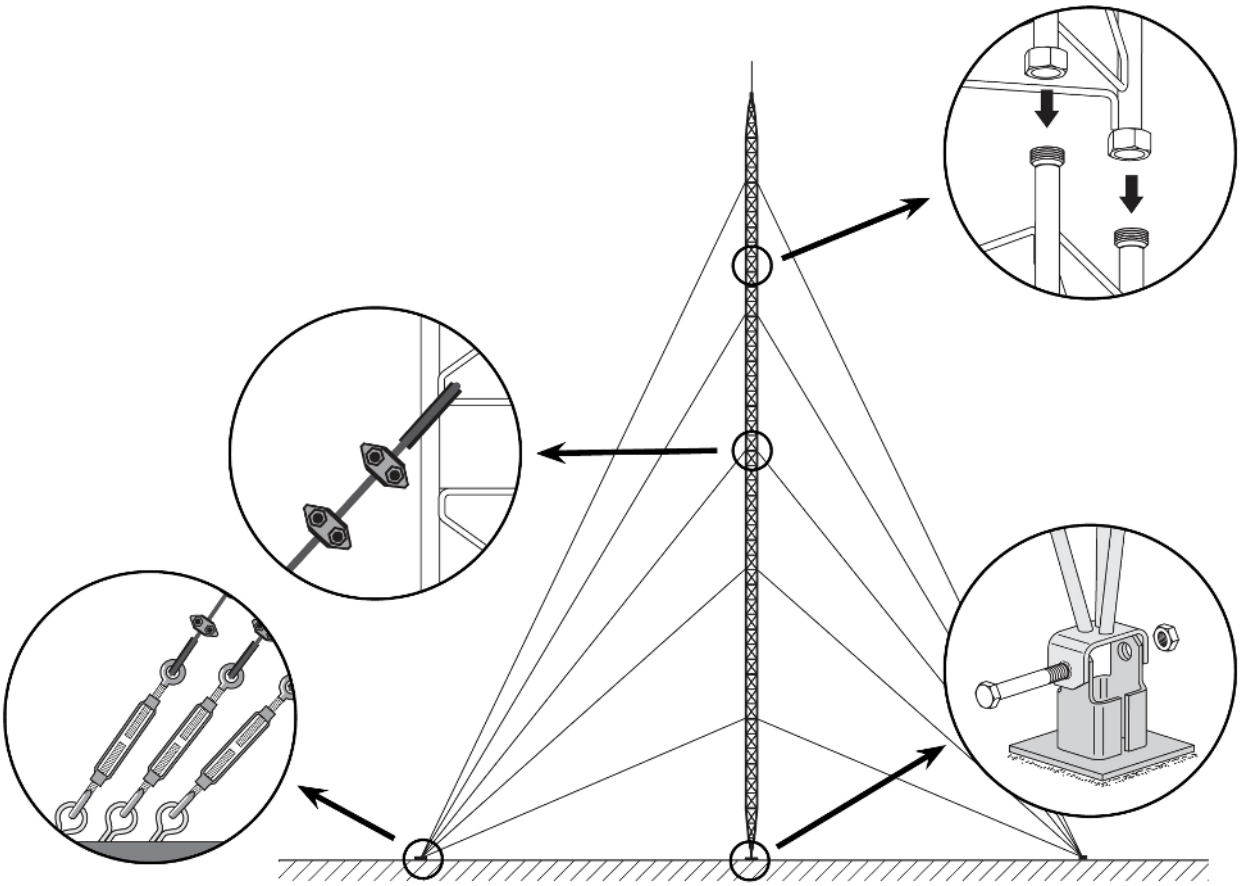

Televes®

Caractéristiques techniques : Ref. 308603

Surface au vent	m^2	0,426