



## Section pointe galvanisée à chaud + Peinture Pylône 550 ULTRA – Section Renforcée

Sections d'acier renforcées pour des configurations de grande taille (approx. 200 m) ou des configurations avec plus de charge et une meilleure résistance face aux conditions climatiques défavorables.

<b>Réf.</b>	313810
<b>Réf. Logique</b>	TOBER550XL
<b>EAN13</b>	8424450181249

### Autres caractéristiques

<b>Couleur</b>	Rouge
<b>Finition</b>	Galvanisé à chaud + Peinture rouge

### Emballage

<b>Pièce</b>	1 pièces
--------------	----------

### Données physiques

<b>Poids net</b>	20.000,00 g
<b>Poids brut</b>	20.000,00 g
<b>Largeur</b>	700,00 mm
<b>Hauteur</b>	250,00 mm
<b>Profondeur</b>	638,00 mm
<b>Poids du produit principal</b>	16.000,00 g

### Vous aimerez

- Système d'ancrage par plaques et vis
- Grande rigidité et résistance mécanique
- Tube massif, pour éviter la corrosion interne

- Hauteur maximale de pylône 550 ULTRA: 200 m (en fonction des conditions de calcul)

## Principales caractéristiques


---

- Le traitement galvanisé à chaud offre une meilleure durée de vie dans des conditions de corrosion défavorables
- Peinture de couleur, par lac au four avec de la poudre électrostatique de polyester
- Diamètre max. mât: 62 mm

## Détails du montage

---

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale. Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

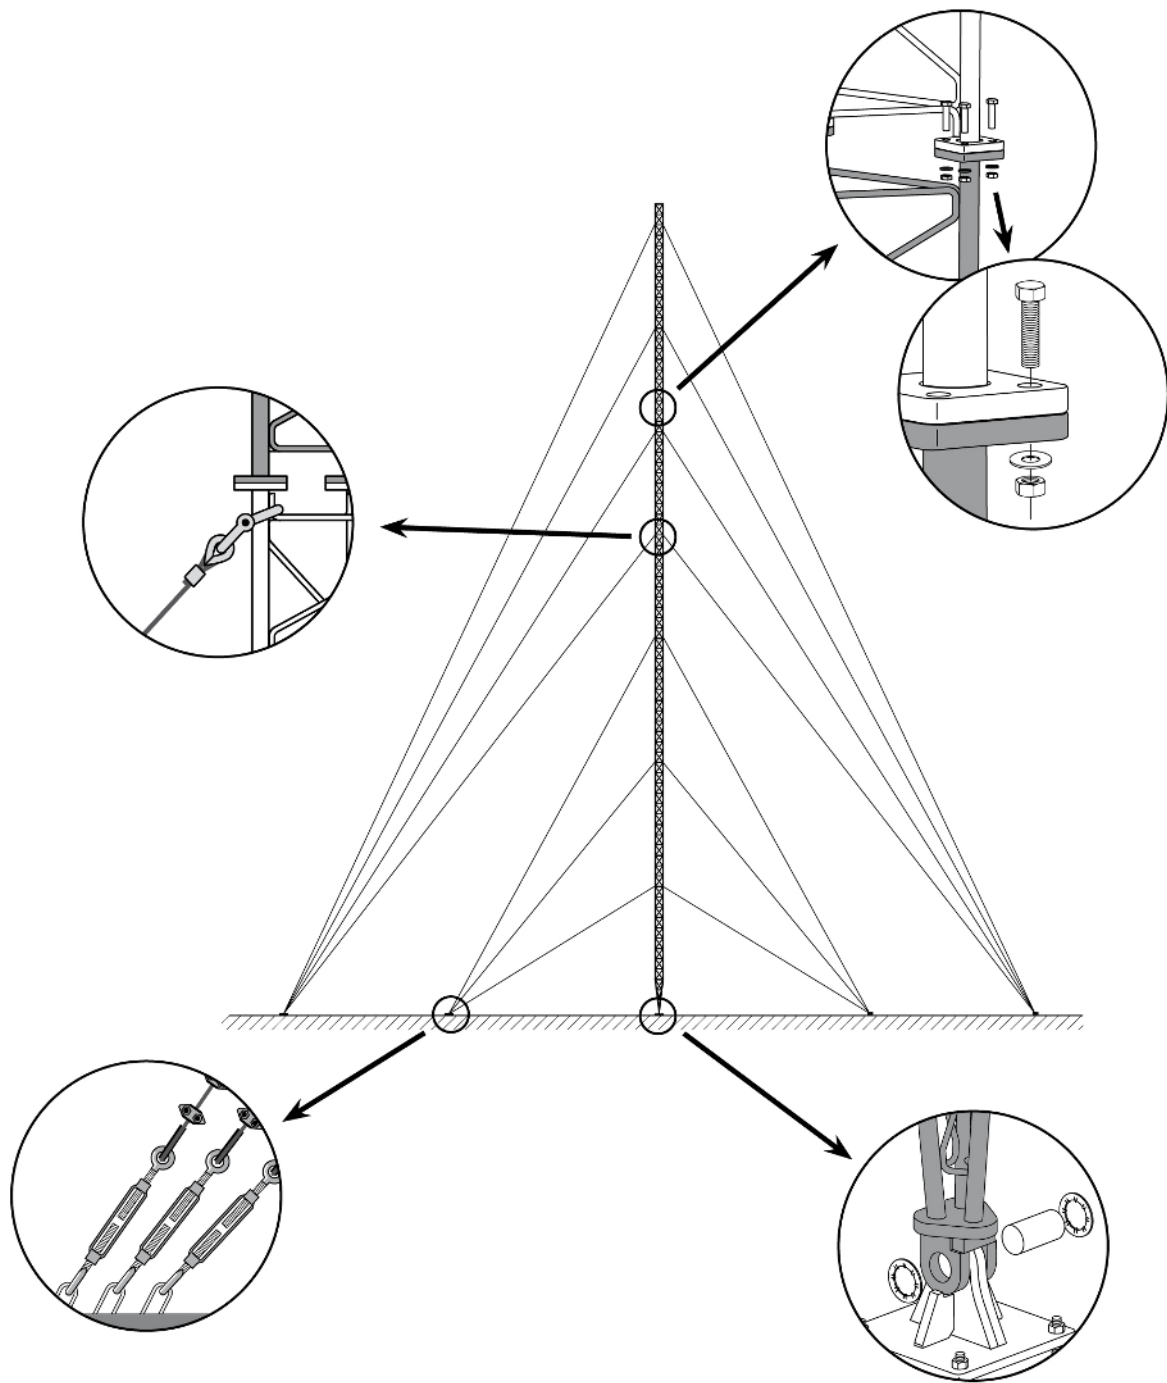

## Caractéristiques techniques : Ref. 313810

Surface au vent	m <sup>2</sup>	0,037
-----------------	----------------	-------