

Section pointe galvanisée à chaud + Peinture Pylône 550 ULTRA – Section Renforcée

Sections d'acier renforcées pour des configurations de grande taille (approx. 200 m) ou des configurations avec plus de charge et une meilleure résistance face aux conditions climatiques défavorables.

Réf.	313810
Réf. Logique	TOBER550XL
EAN13	8424450181249

Autres caractéristiques	
Couleur	Rouge
Finition	Galvanisé à chaud + Peinture rouge

Emballage	
Pièce	1 pièces


Données physiques	
Poids net	20.000,00 g
Volume brut	1.700,00 dm³
Poids brut	20.000,00 g
Largeur	700,00 mm
Hauteur	250,00 mm
Profondeur	638,00 mm
Poids du produit principal	16.000,00 g

Vous aimerez

- Système d'ancrage par plaques et vis
- Grande rigidité et résistance mécanique
- Tube massif, pour éviter la corrosion interne
- Hauteur maximale de pylône 550 ULTRA: 200 m (en fonction des conditions de calcul)
- Le traitement galvanisé à chaud offre une meilleure durée de vie dans des conditions de corrosion défavorables
- Peinture de couleur, par lac au four avec de la poudre électrostatique de polyester
- Diamètre max. mât: 62 mm

Détails du montage

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale.Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

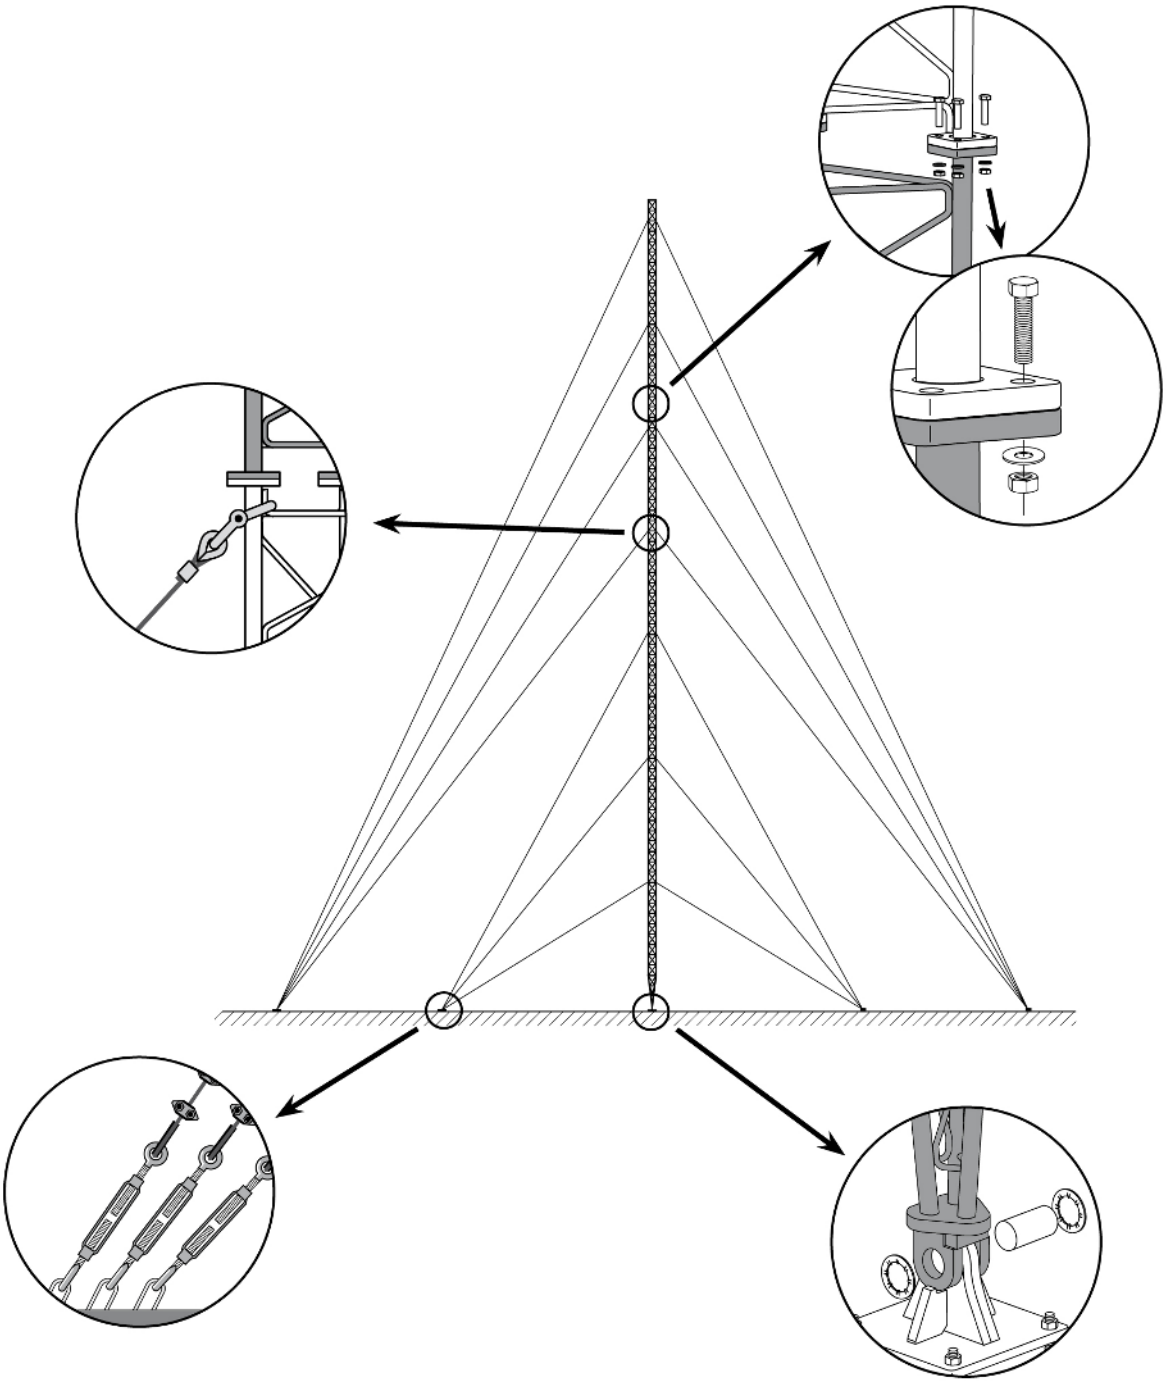

Televes®

Caractéristiques techniques : Ref. 313810

Surface au vent	m^2	0,037