



sezione punta, Galvanizzato a caldo + Pittura Traliccio 550 ULTRA - Rinforzata

Sezioni d'acciaio rinforzate per sopportare configurazioni per grandi altezze (aprox. 200 m) o configurazioni per condizioni meteorologiche avverse.

Art.	313810
Art. Logico	TOBER550XL
EAN13	8424450181249

Altre caratteristiche

Colore	Rosso
Finitura	Galvanizzato a caldo + Coloreati di rosso

Imballo

Unità	1 pz.
--------------	-------

Dati fisici

Peso netto	20.000,00 g
Peso lordo	20.000,00 g
Larghezza	700,00 mm
Altezza	250,00 mm
Profondità	638,00 mm
Peso del prodotto principale	16.000,00 g

Si distingue per

- Sistema di ancoraggio mediante placche e viti
- Grande resistenza alla rigidità meccanica
- Tubo solido, per cui non esiste corrosione interna


- Altezza massima del traliccio 550 ULTRA: 200 m (secondo le condizioni di calcolo)

Caratteristiche principali

- Il Trattamento galvanizzato a caldo della superficie offre una maggiore durata in condizioni avverse di corrosione
- Dipinto, mediante laccatura al forno con polvere elettrostatica di poliestere
- Diametro massimo palo: 62 mm

Dettagli di montaggio

Consiste nel fissare alla base la Sezione inferiore e collocarlo in posizione verticale livellandolo. Nella Sezione posteriore si montano le i pezzi intermedi successivi, che saranno dotati di venti corrispondenti; il montaggio avviene scalando le sezioni già posizionate e quindi il sollevamento della Sezione che deve essere posizionata, aiutandosi con attrezzature di sollevamento.

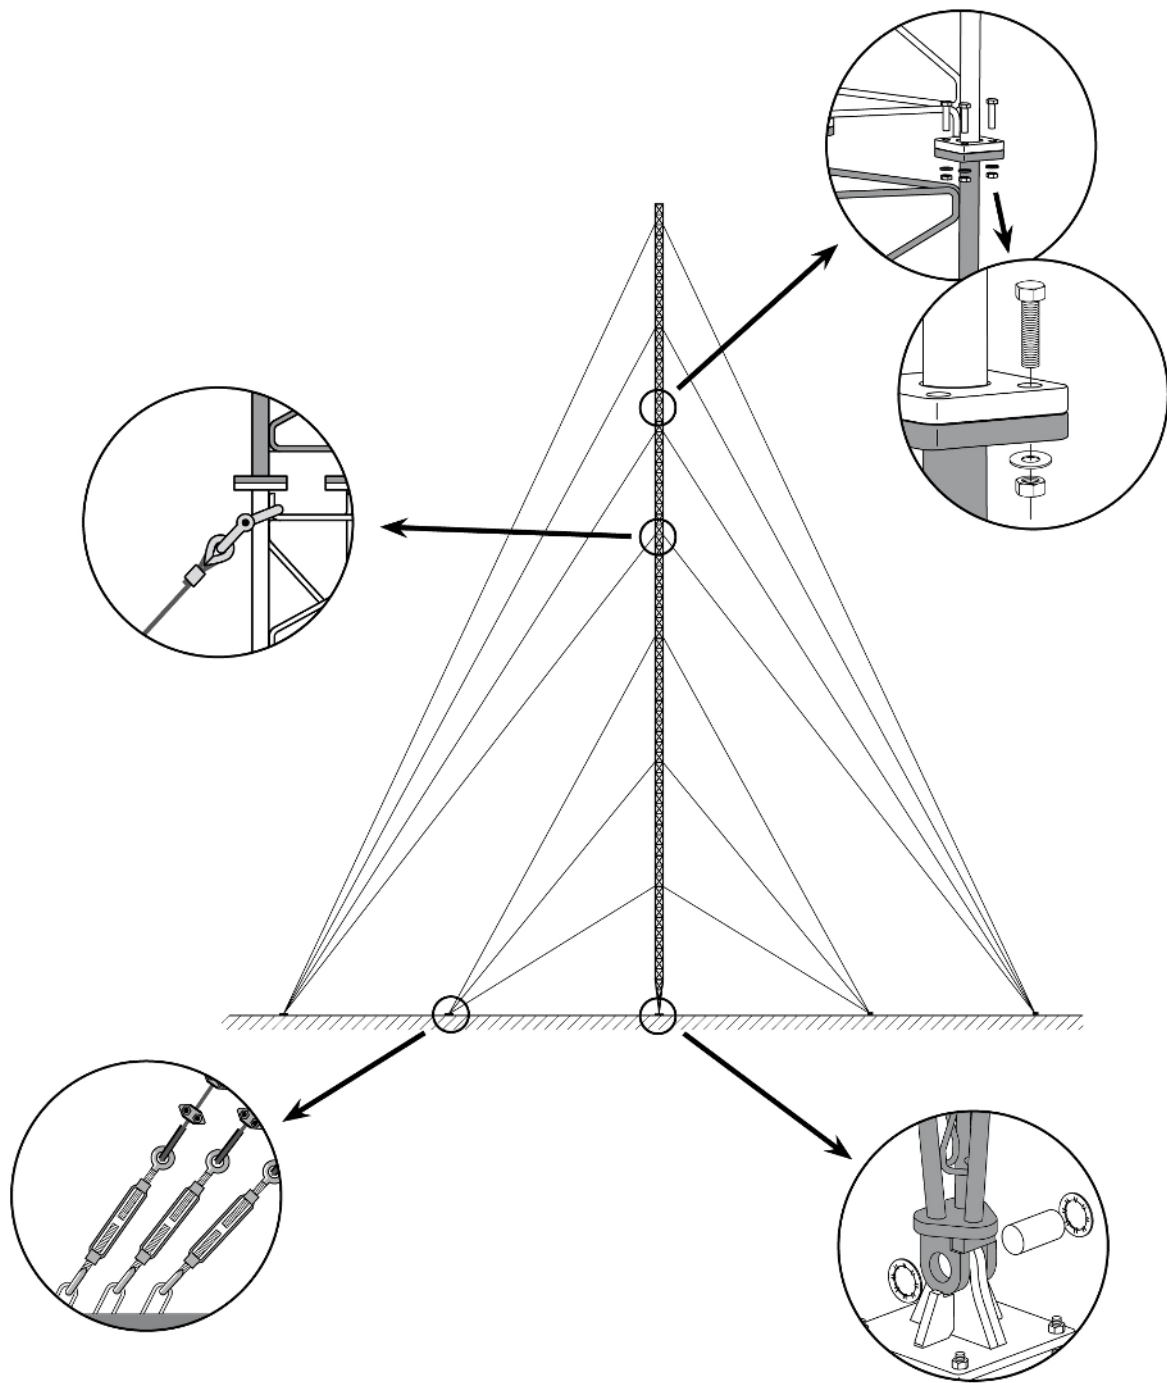

Caratteristiche tecniche : Ref. 313810

Superf. esposta al vento	m ²	0,037
--------------------------	----------------	-------