

Sekcja górna, Ocynkowana ogniowo + Farba Maszt kratownicowy 550 ULTRA – Wzmocniony

Sekcje stalowe wzmocnione do zastosowania w bardzo wysokich masztach kratownicowych (ok. 200 m) lub bardzo obciążonych konstrukcjach. Odporne przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

Nr Kat.	313810
Nr log.	TOBER550XL
EAN13	8424450181249

Inne funkcje	
Kolor	Czerwony
Rodzaje wykończenia	Ocynkowane ogniowo + lakierowanie czerwony

Opakowanie	
Szt.	1 szt.


Dane fizyczne	
Waga netto	20.000,00 g
Objętość brutto	1.700,00 dm^3
Waga brutto	20.000,00 g
Szerokość	700,00 mm
Wysokość	250,00 mm
Głębokość	638,00 mm
Główna waga produktu	16.000,00 g

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pomocą płyt i śrub
- Duża odporność mechaniczna
- Lite rury. Bez ryzyka wewnętrznych korozji
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 550 ULTRA: 200 m (według warunków obliczeniowych)
- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym
- Maks. średnica masztu: 62 mm

Szczegóły montażu

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciągi. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

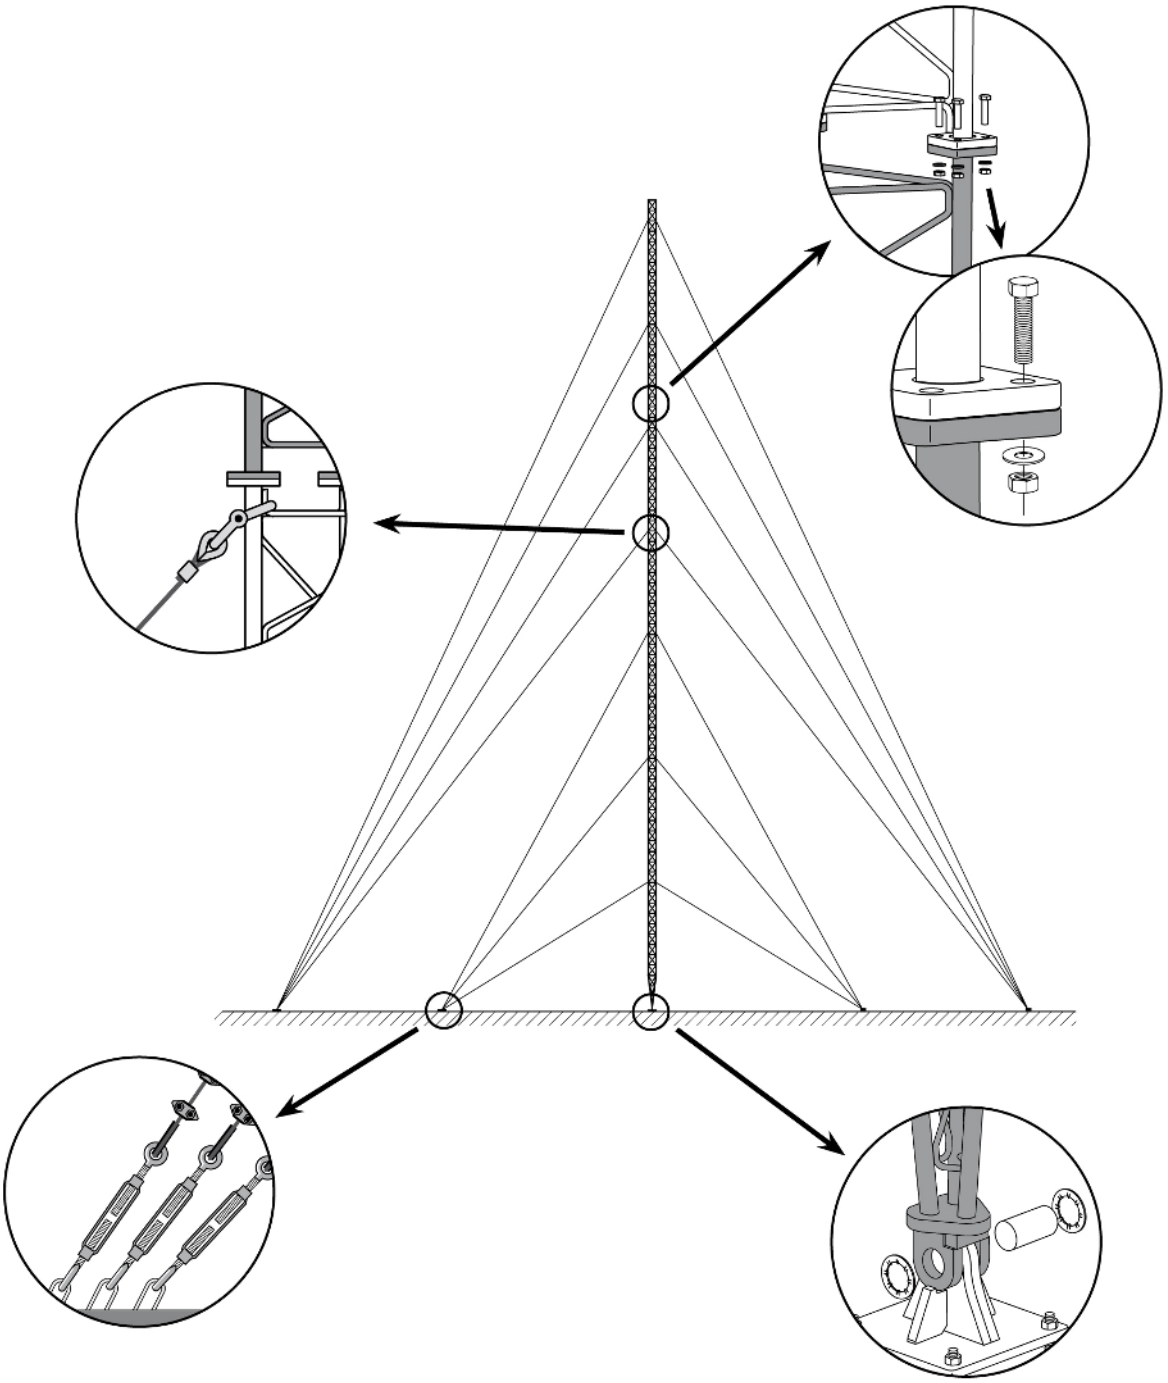

Specyfikacje techniczne : Ref. 313810

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,037