

Lanço inferior basculante, Zinc + Pintura Torre 550

Lanço inferior de 3m para a formação de uma torre da série 550.

O lanço é pintado na cor vermelha (RAL 3020).

Ao ser um lanço basculante, requer a instalação de espias.

| | |
|--------------|---------------|
| Ref. | 313901 |
| | TFUSS550 |
| EAN13 | 8424450150207 |

Outras características

| | |
|----------------|----------------------------|
| Cor | Vermelho |
| Acabado | Zinc + Pintura em vermelha |

Embalagem

| | |
|------------|--------|
| Ud. | 1 uni. |
|------------|--------|

Dados físicos

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Imagem com dimensões | 3,00 |
| Peso líquido | 97.000,00 g |
| Peso bruto | 97.000,00 g |
| Largura | 620,00 mm |
| Altura | 3.200,00 mm |
| Profundidade | 536,00 mm |
| Peso do produto principal | 95.786,00 g |

Destaca-se por


- Sistema de fixação mediante acessórios
- Altura máxima da Torre 550: 140m (de acordo com determinadas condições de cálculo)

Características principais

- Tratamento zincado + pintura de côr: lacado em forno com pó electro-estático de poliéster

Detalhes da montagem

Consiste em fixar à base o lança inferior e situá-lo em posição vertical e nivelá-lo. Posteriormente vão-se montando os lanços intermédios sucessivos, que estarão equipados com as espigas correspondentes; A montagem realiza-se escalando os lanços já colocados e elevando posteriormente o lança que se vai colocar, munindo-se de acessórios de elevação adequados.

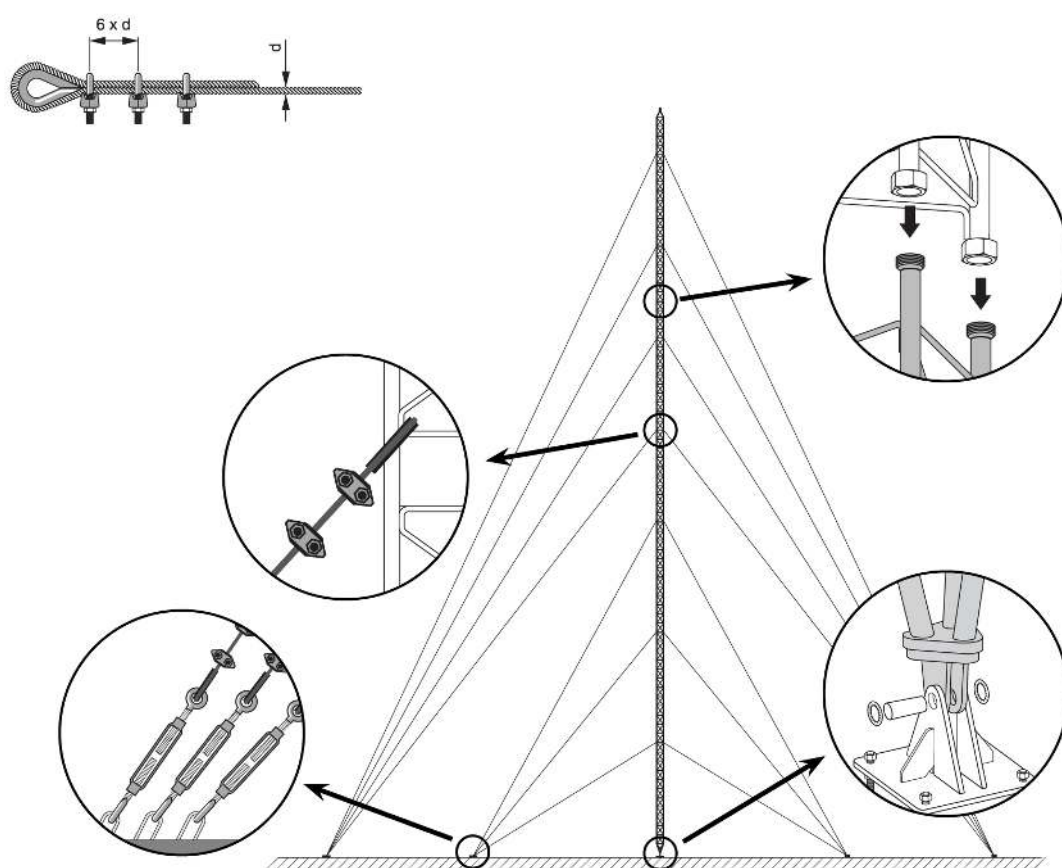

Especificações técnicas : Ref. 313901

| | | |
|--------------------------------|----------------|-------|
| Superf. de frente para o vento | m ² | 0,845 |
|--------------------------------|----------------|-------|