

Tramo inferior basculante, Galvanizado en caliente + Pintura Torre 550

Tramo inferior de 3 m para la formación de una torre arriostrada de la serie 550.
El tramo está pintado en color rojo (RAL 3020).
Al ser un tramo basculante, requiere la instalación de vientos.

Ref.	313902
Ref. Lógica	TFUSS550FV
EAN13	8424450177723

Otras características	
Color	Rojo
Acabado	Galvanizado en caliente + Pintura en rojo

Embalajes	
Unidad	1 Unidades


Datos físicos	
Imagen con dimensiones	3,00
Peso neto	97.000,00 g
Volumen bruto	480,00 dm^3
Peso bruto	97.000,00 g
Anchura	620,00 mm
Altura	3.200,00 mm
Profundidad	536,00 mm
Peso del producto principal	95.786,00 g

Destaca por

- Sistema de anclajes mediante racores
- Altura máxima de la Torre 550: 140m (según condiciones de cálculo)
- El tratamiento superficial en galvanizado en caliente ofrece una mayor durabilidad en condiciones de corrosión adversas
- Pintura de color, mediante lacado al horno con polvo electrostático de poliéster

Detalles de montaje/configuración

Consiste en fijar a la base el tramo inferior y colocarlo en posición vertical nivelándolo.Posteriormente se van montando los tramos intermedios sucesivos, que estarán equipados con los vientos correspondientes; el montaje se realiza escalando los tramos ya colocados e izando posteriormente el tramo que se va a colocar, ayudándose de utillaje de elevación adecuado.

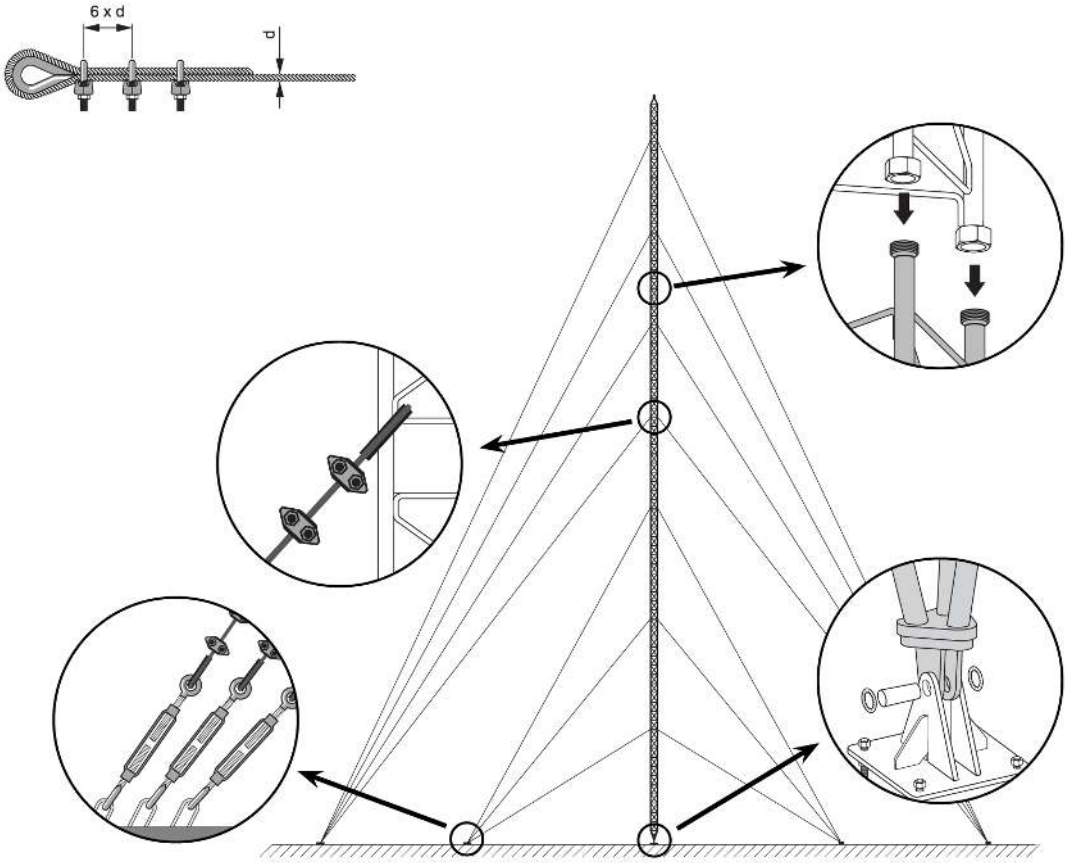

Especificaciones técnicas : Ref. 313902

Superficie enfrentada al viento	m^2	0,845