

Section inférieure articulée, galvanisée à chaud + Peinture Pylône 550

Section inférieure de 3m pour la réalisation d'un pylône de la série 550.
La section est peinte en rouge (RAL 3020).
Une section articulée, implique l'installation de haubans.

Réf.	313902
Réf. Logique	TFUSS550FV
EAN13	8424450177723

Autres caractéristiques	
Couleur	Rouge
Finition	Galvanisé à chaud + Peinture rouge

Emballage	
Pièce	1 pièces


Données physiques	
Image avec dimensions	3,00
Poids net	97.000,00 g
Volume brut	480,00 dm^3
Poids brut	97.000,00 g
Largeur	620,00 mm
Hauteur	3.200,00 mm
Profondeur	536,00 mm
Poids du produit principal	95.786,00 g

Vous aimerez

- Système d'ancrage par raccords
- Hauteur maximale du pylône 550: 140m (en fonction des conditions de calcul)
- Le traitement galvanisé à chaud offre une meilleure durée de vie dans des conditions de corrosion défavorables
- Peinture de couleur, par lac au four avec de la poudre électrostatique de polyester

Détails du montage

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale.Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

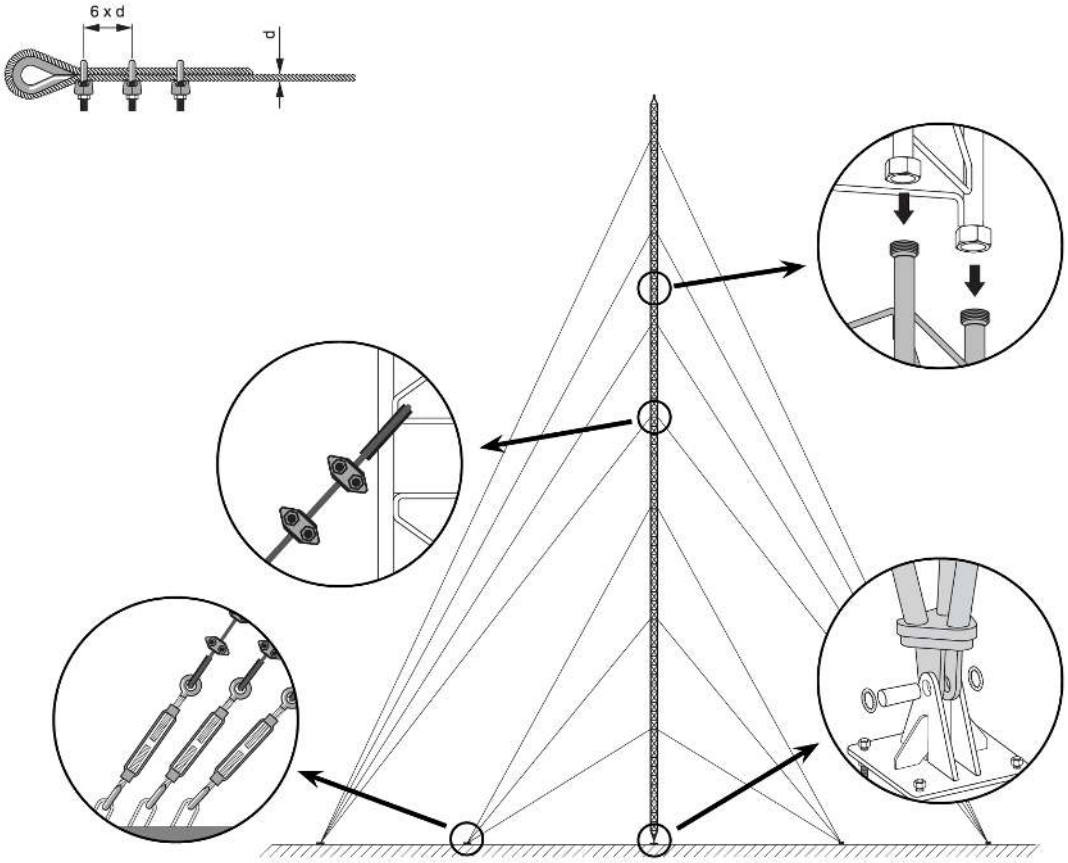

Televes®

Caractéristiques techniques : Ref. 313902

Surface au vent	m^2	0,845