

Sekcja dolna wahadłowa, Ocynkowana ogniowo + Farba Maszt kratownicowy 550

Sekcja dolna o wysokości 3 m do masztu kratownicowego odciągowego z serii 550.
Sekcja w kolorze czerwonym (RAL 3020).
Sekcja wahadłowa wymagająca instalacji odciągów.

Nr Kat.	313902
Nr log.	TFUSS550FV
EAN13	8424450177723

Inne funkcje	
Kolor	Czerwony
Rodzaje wykończenia	Ocynkowane ogniowo + lakierowanie czerwony

Opakowanie	
Szt.	1 szt.


Dane fizyczne	
Wymiary	3,00
Waga netto	97.000,00 g
Objętość brutto	480,00 dm^3
Waga brutto	97.000,00 g
Szerokość	620,00 mm
Wysokość	3.200,00 mm
Głębokość	536,00 mm
Główna waga produktu	95.786,00 g

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 550: 140m (według warunków obliczeniowych)
- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym

Szczegóły montażu

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciągi. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

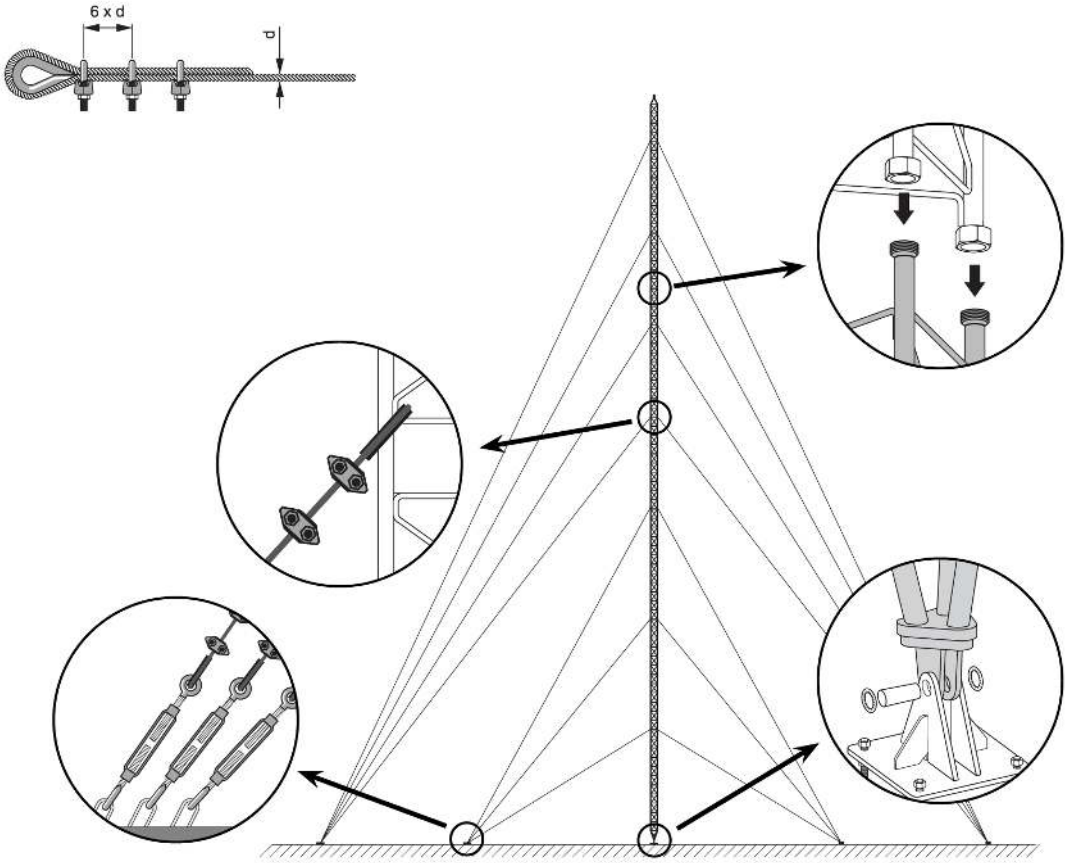

Specyfikacje techniczne : Ref. 313902

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,845