Tramo inferior basculante, Galvanizado en caliente + Pintura Torre 550 ULTRA - Reforzada

Tramo inferior de 3 m para la formación de una torre arriostrada de la serie 550 ULTRA.
El tramo está pintado en color rojo (RAL 3020).
Al ser un tramo basculante, requiere la instalación de vientos.

Ref.	313911
Ref. Lógica	TFUSS550XL
EAN13	8424450178959

Otras características	
Color	Rojo
Acabado	Galvanizado en caliente + Pintura en rojo

Embalajes	
Unidad	1 uds.

Datos físicos	
Peso neto	189.000,00 g
Volumen bruto	480,00 dm³
Peso bruto	189.000,00 g
Anchura	700,00 mm
Altura	3.185,00 mm
Profundidad	638,00 mm
Peso del producto principal	185.000,00 g

Destaca por

- Sistema de anclaje mediante placas y tornillos
- Gran rigidez y resistencia mecánica
- Tubo macizo, por lo que no existe corrosión interna
- Altura máxima de la Torre 550 ULTRA: 200m (según condiciones de cálculo)
- El tratamiento superficial en galvanizado en caliente ofrece una mayor durabilidad en condiciones de corrosión adversas
- Pintura de color, mediante lacado al horno con polvo electrostático de poliéster

Detalles de montaje/configuración

Consiste en fijar a la base el tramo inferior y colocarlo en posición vertical nivelándolo.Posteriormente se van montando los tramos intermedios sucesivos, que estarán equipados con los vientos correspondientes; el montaje se realiza escalando los tramos ya colocados e izando posteriormente el tramo que se va a colocar, ayudándose de utillaje de elevación adecuado.

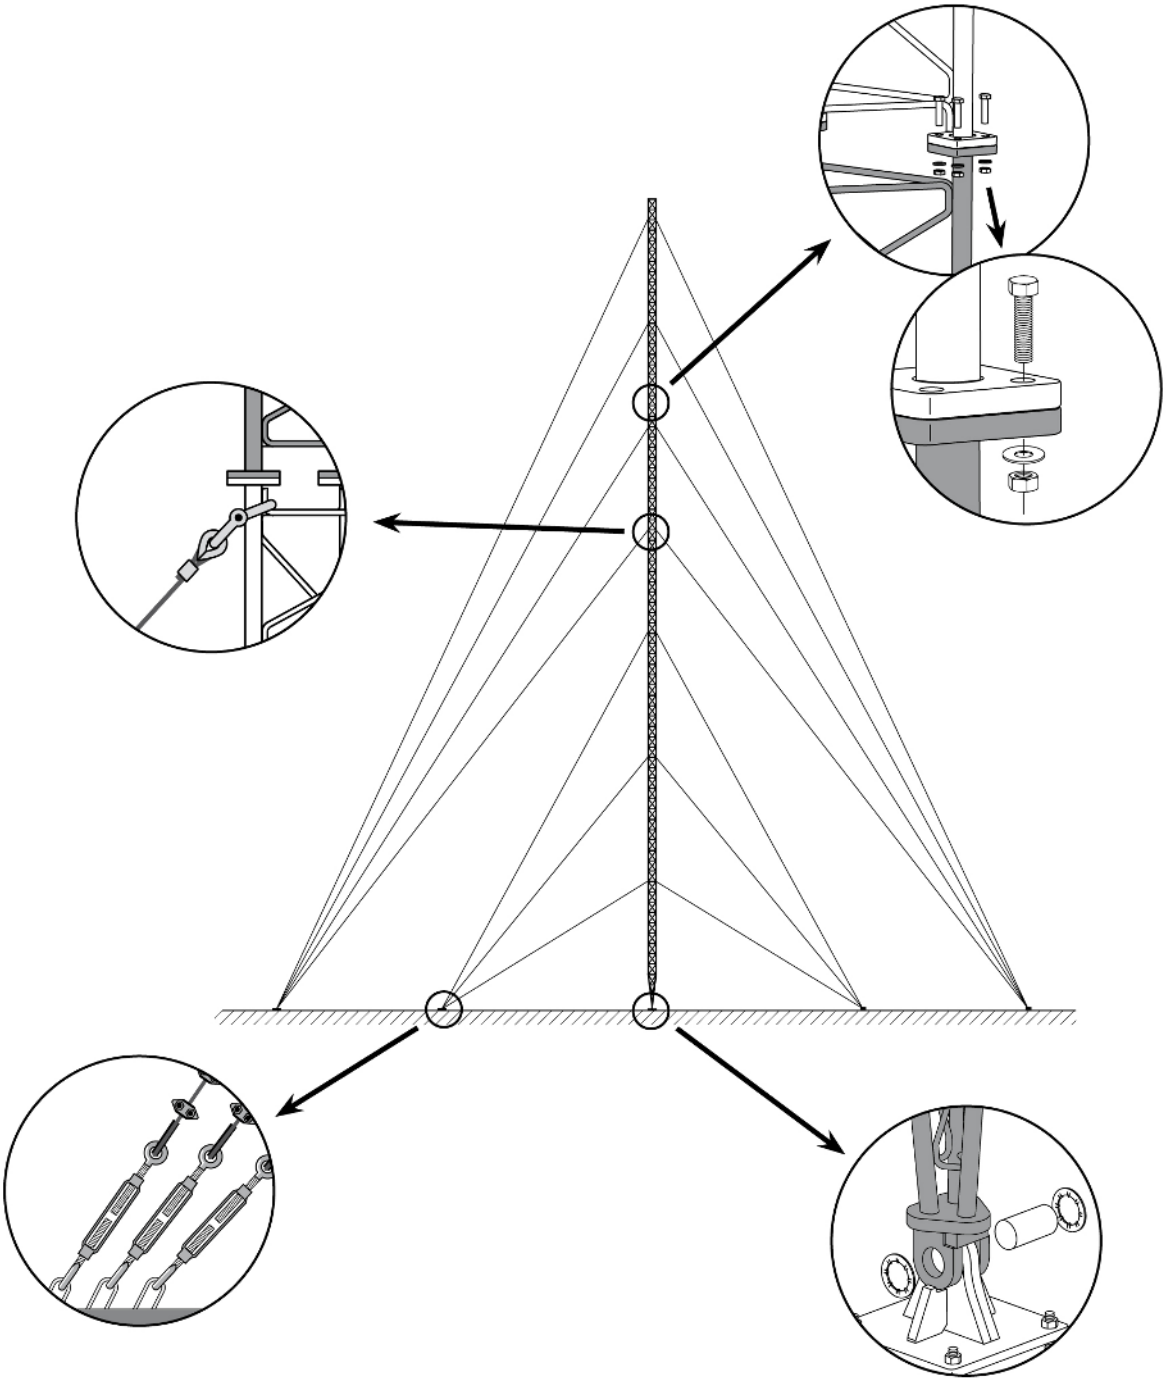

Especificaciones técnicas : Ref. 313911

Superficie enfrentada al viento	m^2	0,7