

Section inférieure articulée, galvanisée à chaud + Peinture Pylône 550 ULTRA – Section Renforcée

Section inférieure de 3m pour la réalisation d'un pylone de la série 550 ULTRA.
La section est peinte en rouge (RAL 3020).
Une section articulée, implique l'installation de haubans.

Réf.	313911
Réf. Logique	TFUSS550XL
EAN13	8424450178959

Autres caractéristiques	
Couleur	Rouge
Finition	Galvanisé à chaud + Peinture rouge

Emballage	
Pièce	1 pièces


Données physiques	
Poids net	189.000,00 g
Volume brut	480,00 dm³
Poids brut	189.000,00 g
Largeur	700,00 mm
Hauteur	3.185,00 mm
Profondeur	638,00 mm
Poids du produit principal	185.000,00 g

Vous aimerez

- Système d'ancrage par plaques et vis
- Grande rigidité et résistance mécanique
- Tube massif, pour éviter la corrosion interne
- Hauteur maximale de pylône 550 ULTRA: 200m (en fonction des conditions de calcul)
- Le traitement galvanisé à chaud offre une meilleure durée de vie dans des conditions de corrosion défavorables
- Peinture de couleur, par lac au four avec de la poudre électrostatique de polyester

Détails du montage

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale.Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.

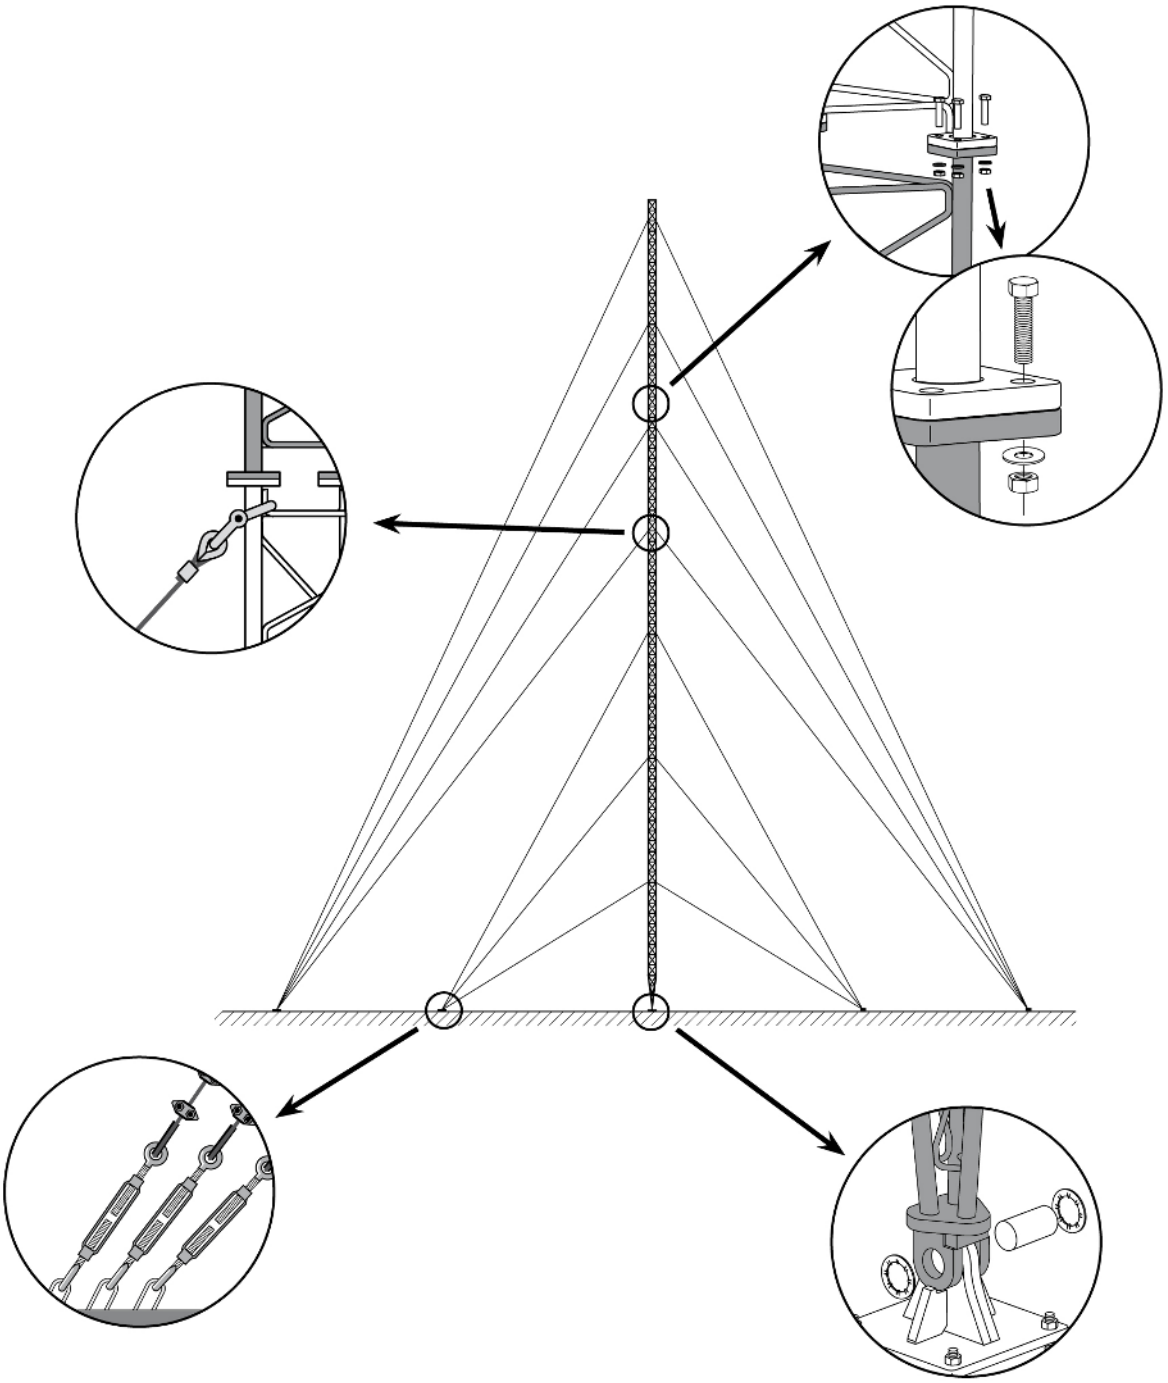

Televes®

Caractéristiques techniques : Ref. 313911

Surface au vent	m^2	0,7