

Sekcja dolna wahadłowa, Ocynkowana ogniowo + Farba Maszt kratownicowy 550 ULTRA – Wzmocniony

Sekcja dolna o wysokości 3 m do masztu kratownicowego odciągowego z serii 550 ULTRA.
Sekcja w kolorze czerwonym (RAL 3020).
Sekcja wahadłowa wymagająca instalacji odciągów.

Nr Kat.	313911
Nr log.	TFUSS550XL
EAN13	8424450178959

Inne funkcje	
Kolor	Czerwony
Rodzaje wykończenia	Ocynkowane ogniowo + lakierowanie czerwony

Opakowanie	
Szt.	1 szt.


Dane fizyczne	
Waga netto	189.000,00 g
Objętość brutto	480,00 dm³
Waga brutto	189.000,00 g
Szerokość	700,00 mm
Wysokość	3.185,00 mm
Głębokość	638,00 mm
Główna waga produktu	185.000,00 g

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pomocą płyt i śrub
- Duża odporność mechaniczna
- Lite rury. Bez ryzyka wewnętrznych korozji
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 550 ULTRA: 200m (według warunków obliczeniowych)
- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym

Szczegóły montażu

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciągi. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

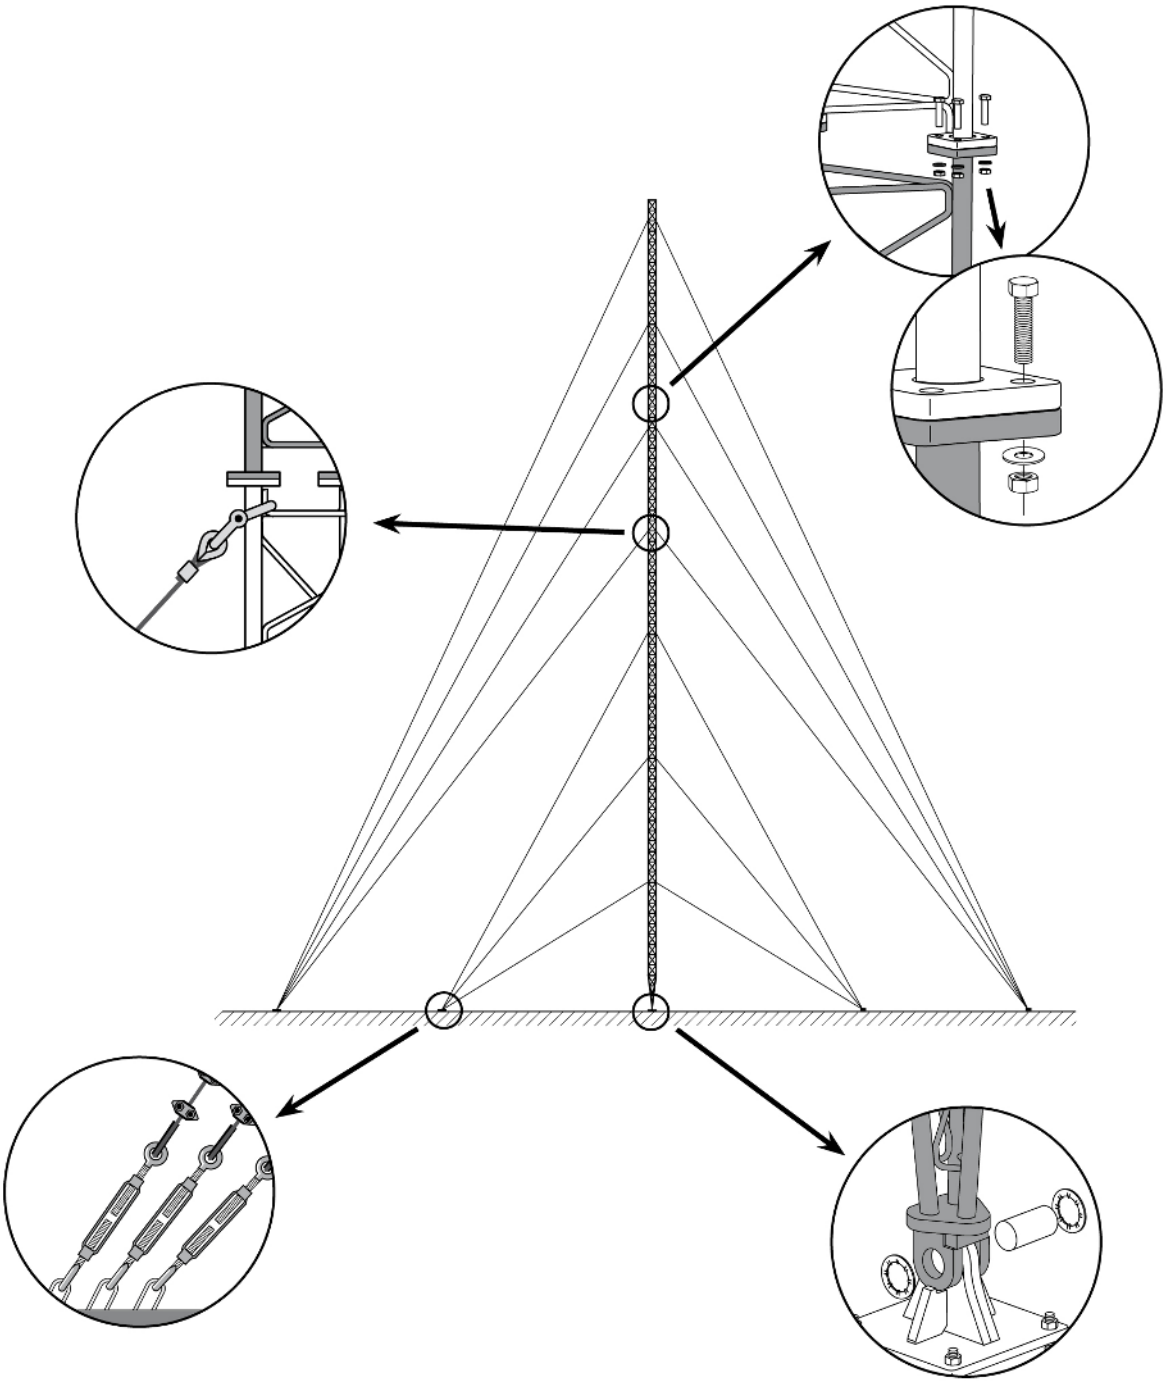

Specyfikacje techniczne : Ref. 313911

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,7