

Sekcja przejściowa, Ocynkowana ogniowo + Farba Maszt kratownicowy 450 do 550

Sekcja przejściowa o wysokości 3 m do dostosowania wymiarów masztów z serii 450 i 550 i tworzenia masztów łączonych.
Sekcja w kolorze czerwonym (RAL 3020).

Nr Kat.	314101
Nr log.	TV4550FV
EAN13	8424450177693

Inne funkcje	
Kolor	Czerwony
Rodzaje wykończenia	Ocynkowane ogniowo + lakierowanie czerwony

Opakowanie	
Szt.	1 szt.


Dane fizyczne	
Wymiary	3,00
Waga netto	91.000,00 g
Objętość brutto	500,00 dm^3
Waga brutto	91.000,00 g
Szerokość	620,00 mm
Wysokość	3.050,00 mm
Głębokość	536,00 mm
Główna waga produktu	78.107,00 g

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 550: 140m (według warunków obliczeniowych)
- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym

Szczegóły montażu

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciągi. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.

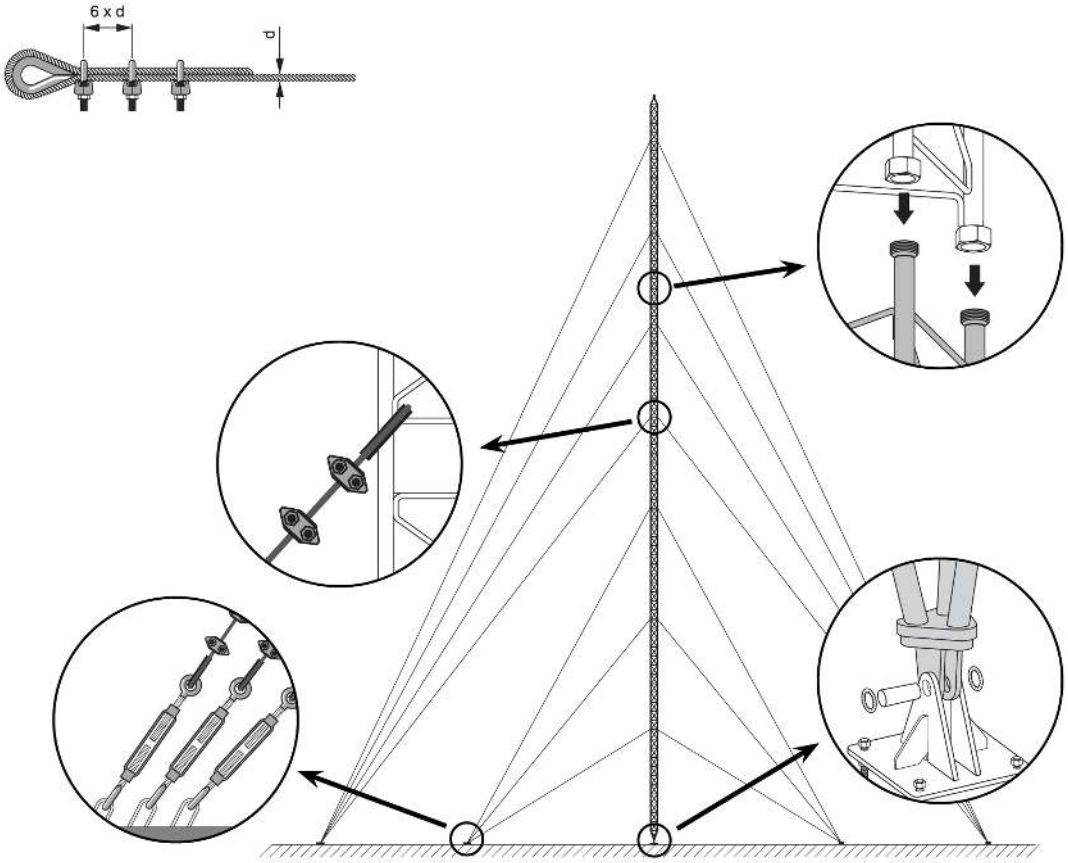

Televes®

Specyfikacje techniczne : Ref. 314101

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,848