



## Mini-répartiteur EasyF 2D 5...2400MHz 4,3/4dB

Répartiteur mini, 2 directions et connectique EasyF, pour signaux SMATV. Sa taille ultra réduite permet son installation partout, même dans des petits coffrets. La miniaturisation s'applique également au niveau de l'électronique qui améliore son comportement électrique et réduit l'effet du bruit impulsif.

Installation intérieure, mais peut également s'adapter à l'extérieur avec un boîtier (ref. 417801).

<b>Réf.</b>	434103
<b>Réf. Logique</b>	EFV2GB
<b>EAN13</b>	8424450170113

### Autres caractéristiques

<b>Complément</b>	Répartiteur + Boîtier
-------------------	-----------------------

### Emballage

<b>Blister</b>	1 pièces
<b>Boîte</b>	10 pièces

### Données physiques

<b>Poids net</b>	165,00 g
<b>Volume brut</b>	0,02 dm <sup>3</sup>
<b>Poids brut</b>	165,00 g
<b>Largeur</b>	57,00 mm
<b>Hauteur</b>	46,00 mm
<b>Profondeur</b>	12,00 mm
<b>Poids du produit principal</b>	55,00 g

### Vous aimerez

- Système à connectique EasyF: facilité d'installation et économie de temps

- Fabriqué en Zamak, blindage élevé
- Grande fiabilité: fabrication automatisée avec des microcomposants de dernière génération
- Amélioration des pertes de passage
- Bon comportement électrique: réduction du bruit impulsif
- Vis de mise à la terre
- Passage DC, des sorties vers l'entrée

## Découvrir

---

### La connectique EasyF: simplicité et économie

L'EasyF est un concept innovant de raccordement du conducteur interne du câble coaxial (Âme), qui est inséré directement dans l'appareil pour augmenter la fiabilité de la liaison. En plus, grâce à l'absence de connecteurs "F", on peut réduire le châssis et sécuriser la liaison de deux câbles avec une seule vis.

- Gain réel de temps: la diminution du temps d'installation est possible, car il n'est pas nécessaire de connecter les câbles coaxiaux. En outre, on évite le processus de vissage des connecteurs sur l'appareil, ce qui peut être parfois compliqué en cas de manque d'espace.
- Fiabilité de la liaison: la bride qui retient les câbles empêche le câble coaxial de se détacher
- Économie notable: aucun connecteur supplémentaire (ou "F" ou "CEI") n'est nécessaire
- Optimisation de l'espace: les entrées et les sorties sont toujours situées du même côté du produit, afin d'éviter de plier les câbles coaxiaux et de faciliter le travail à l'intérieur des armoires et des coffrets
- Montage très simple en trois pas: il suffit de visser et de dévisser les couvercles pour connecter deux câbles:

1. Dévisser le couvercle du répartiteur pour accéder à la liaison
2. Insérer des câbles coaxiaux pré-dénudés
3. Fermez le couvercle et vissez pour sécuriser la liaison

## En savoir plus sur la fiabilité de la connectique EasyF


Avec EasyF, le raccordement du câble coaxial au produit est réalisé par un système automatisé d'insertion de l'Âme (conducteur interne) par contact, sans nécessiter de soudure.

- Comme au premier jour: la durée de vie de l'appareil augmente, en éliminant la possibilité de détérioration des soudures avec le temps qui passe
- Réduction du pourcentage de défauts: généralement causé par une soudage froide
- Optimisation du comportement électromagnétique: à hautes fréquences
- Renforcement de notre engagement pour l'environnement: la contamination causée par le processus de soudure est éliminée et la consommation d'électricité de la production réduite

## Exemple d'application

Le non-respect de la valeur indiquée peut entraîner des dommages irréversibles.

Note: Passage de courant des sorties vers l'entrée exclusivement.

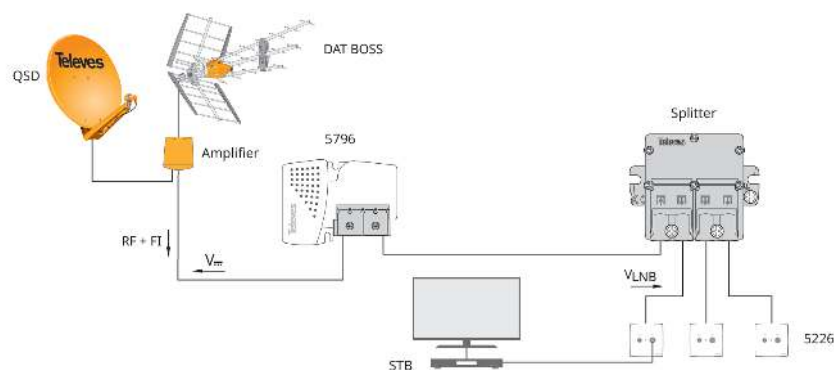

## Caractéristiques techniques : Ref. 434103

Bande passante	MHz	5 ... 2400	
Nombre de sorties		2	
Entrées/Bandes		TERR	SAT
Pertes de passage	dB	4,3	4
Isolation entre sorties	dB	> 15	> 15
Connecteurs		Type "EasyF"	
Tension max.	V	40	
Courant max.	mA	300	
Passage CC		Sort.↔Entr.	