Blitzschutz Zubehör für alle BOSS Antennen



Den Blitzschutz installieren Sie am besten kurz nach der Antenne, um Blitzeinschläge die Antennen beschädigen könnten auf den Boden umzuleiten.

Der Blitzschutz kann in einem am Mast befestigen Außengehäuse montiert werden. (Ref. 4163).

Ref.Nr.	494702
Art.Nr.	USS3000N
EAN13	8424450252277

Verpackung	
Karton	1 Stk.

Physische Daten	
Nettogewicht	55,00 g
Bruttovolumen	0,07 dm³
Bruttogewicht	55,00 g
Breite	20,00 mm
Höhe	46,00 mm
Tiefe	20,00 mm
Bauteilgewicht	55,00 g

Anwendungsbeispiel

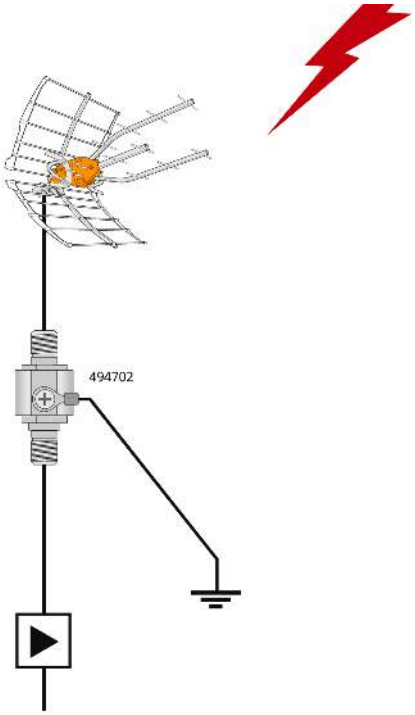
494702

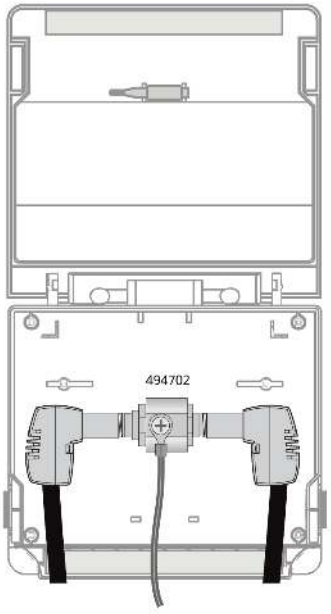
494702

Technische Spezifikationen

Frequenzbereich	MHz	0 - 3000
Durchgangsdämpfung typ.	dB	0,1 - 0,3
Durchschlagspannung	V	90
Hüllkurvenspitzenleistung	W (BT)	200
Nennableitstoßstrom	kA	10
Stecker	"F"	
Impedanz	Ohm	75
Temperaturbereich	°C	-40 ... 80