Överspänningsskydd för BOSS-antenn



Installeras på koaxialkabeln och placeras strax efter antennen, för att leda bort eventuella blixtnedslag som kan skada antennen ner till jord.

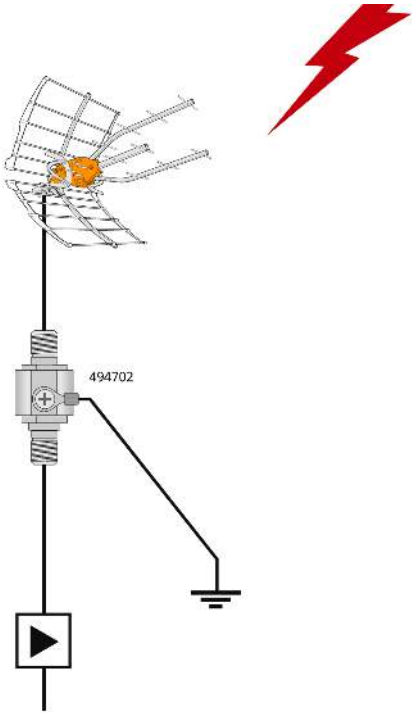
Rekommenderad installation göres i ett "utomhus" fäst vid masten (ref. 4163).

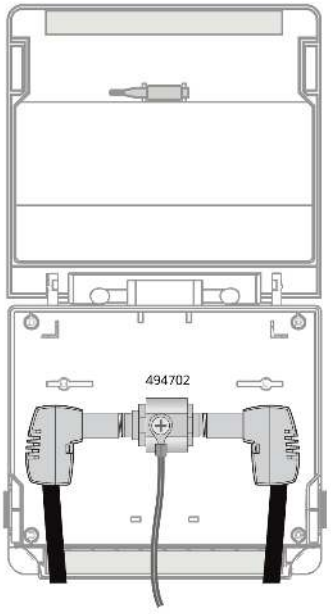
Ref.	494702
	USS3000N
EAN13	8424450252277

Förpackning	
Låda	1 st.

Fysisk data	
Nettovikt	55,00 g
Bruttovolym	0,07 dm³
Bruttovikt	55,00 g
Bredd	20,00 mm
Höjd	46,00 mm
Djup	20,00 mm
Huvudproduktens vikt	55,00 g

Applikationsexempel


494702


494702

Tekniska specifikationer

Frequency margin	Mhz	0 - 3000
Insertion losses	dB	0.1 - 0.3
Discharge voltage	V	90
Max. peak power (PEP)	W (Вт)	200
Max. discharge corrent	kA	10
Connectors	"F"	
Impedance	Ohm	75
Operating temperature	ºC	-40 ... 80