



Takfläkt sats x 4 för rack 19" - 800 mm och 1000mm djup, 780 m³/h

4-fläktsenhet som installeras ovanpå ett rack/skåp för kylningen av de monterade systemen. Detta skapas en luftström inuti skåpet, som underlättar värmeavledning från de installerade komponenterna inuti och upprätthålla en lämplig temperatur.

Två driftlägen:

- Kontinuerligt läge: Ventilationen förblir aktiv utan avbrott.
- Termostatstyrt: Ventilationen aktiveras av en termostat som övervakar rackets interna temperatur och förhindrar att den överskrider det förvalda värdet.

Takfläkt som monteras på rack 19" 600x800 mm, 800x800 mm och 800x1000 mm, som även innehåller skruvar för fixering.

Ref.	533176
	MSR-L800
EAN13	8424450237656

Förpackning

Låda	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	3.698,00 g
Bruttovolym	22,97 dm ³

Bruttovikt	4.512,00 g
Bredd	563,00 mm
Höjd	40,00 mm
Djup	451,00 mm
Huvudproduktens vikt	3.698,00 g


Utmärkande egenskaper

- Fyra fläktar med ett kraftfullt luftflöde: 780 m³/timme
- Två monteringsalternativ: Kan monteras både i taket och på golvet, vilket ger ett bättre luftflöde inuti racket
- Enkel installation: Hårdvara levereras för installation av brickan medföljer
- Kontinuerligt eller termostatstyrt driftläge
- Resistent enhet av 1 mm tjockt stål
- Kontakt IEC C14
- Mått (B x D x H): 451x563x40 mm
- Svart färg (RAL 9005)

Monteringsanvisningar

Fläktar är placerade i en enhet högst upp på racket, på detta sätt så sugs den heta luften från utrustningen inuti racket ut genom slitsarna upptill. Fläktarna skapar en luftcirkulation, där ny luft kommer in genom skåpets botten.

1

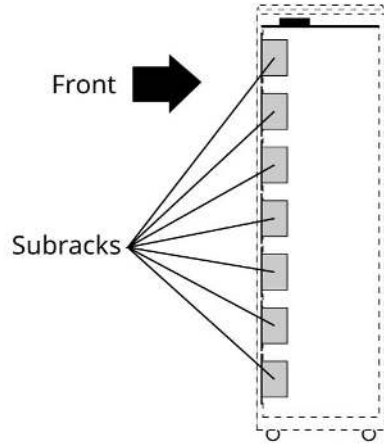

Tekniska specifikationer : Ref. 533176

Number of fans		4
Fan model		Axial
Voltage max.	Vac	240
Input voltage	Vac	220 ... 230
Mains frequency		50 Hz / 60 Hz
Max. current 1 fan	A	0,08
Max. current 4 fan	A	0,32
Max. power consumption	W	74
Installation type		Ground / Ceiling
Protective housing		Yes
Air flow	m³/h	780
Noise emission	dBA	61