

Central banda ancha MiniKom "F" 2 entradas: VHF/UHF-FI (Terrestre mix)

Central amplificadora de 2 entradas (VHF/UHF-FI) para sistemas SMATV. Amplifica la banda FI (SAT) y la mezcla con la terrestre (VHF/UHF) manteniendo bajas pérdidas de paso.

Ref.	536310
EAN13	8424450161685

Otras características	
Tipo de clavija	Clavija US

Embalajes	
Caja	1 uds.
Cubeta	33 uds.

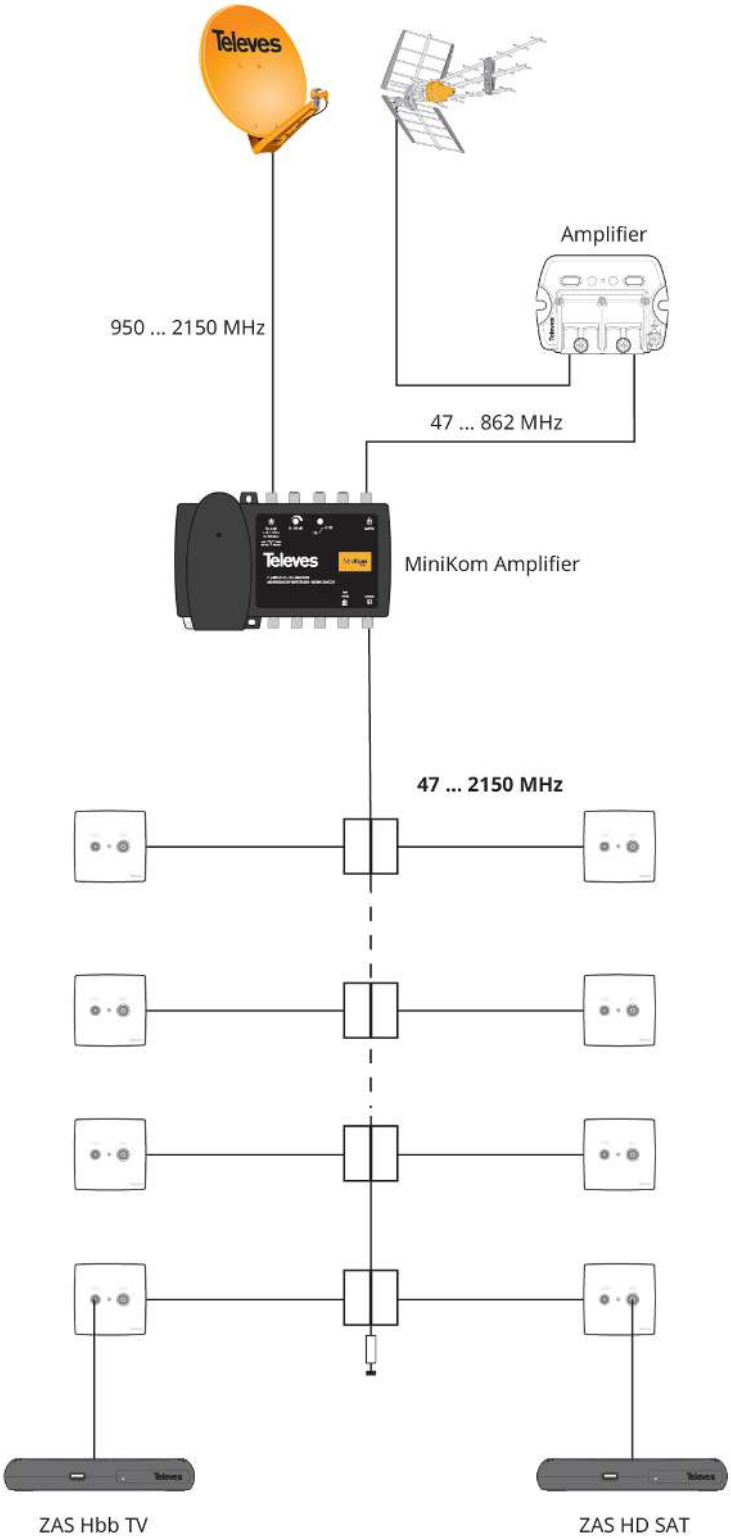
Datos físicos	
Peso neto	891,00 g
Volumen bruto	1,50 dm³
Peso bruto	1.010,00 g
Anchura	185,00 mm
Altura	114,00 mm
Profundidad	64,00 mm
Peso del producto principal	831,00 g

Destaca por

- Atenuador para FI, con tecnología de diodos PIN
- Switch de selección de la alimentación de LNB: local o remota. En modo local, se puede configurar la banda/polaridad mediente otros 2 switches.
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Conectores F
- Ecualizador de FI
- LED indicador de señal en salida
- Salida de test (-30 dB)

- Atornillable en pared

Notas de Aplicación


Amplifier
950 ... 2150 MHz
47 ... 862 MHz
MiniKom Amplifier
47 ... 2150 MHz
ZAS Hbb TV
ZAS HD SAT

Especificaciones técnicas : Ref. 536310

Bandas		MATV	SAT
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 862	950 ... 2150
Ganancia alta	dB	-1,5	48
Ganancia baja	dB	-1,5	39
Margen de regulación de ganancia	dB	--	0 ... 30
Nivel de salida DIN VDE0855/12	dBµV	--	122
Ecualizador	dB	--	0 ... 15
Tensión de alimentación LNB - Local	Vdc	12	
Corriente máx local a LNB	mA	300	
Tensión de alimentación LNB - Remota	Vdc	12	
Corriente máx remota a LNB	mA	500	
Consumo potencia máx.	W	10	
Corriente máx.	mA	190	
Voltaje de entrada	Vac	110 ... 230	
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz	
Número de entradas		2	
Número de salidas		1	
Conectores		Tipo "F"	
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45	
Índice de protección (IP)		20	