



## Central banda ancha MiniKom "F" 2 entradas: VHF/UHF-FI (Terrestre mix)

Central amplificadora de 2 entradas (VHF/UHF-FI ) para sistemas SMATV. Amplifica la banda FI (SAT) y la mezcla con la terrestre (VHF/UHF) manteniendo bajas pérdidas de paso.

|       |               |
|-------|---------------|
| Ref.  | 536310        |
| EAN13 | 8424450161685 |

### Otras características

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Tipo de clavija | Clavija US |
|-----------------|------------|

### Embalajes

|        |             |
|--------|-------------|
| Caja   | 1 Unidades  |
| Cubeta | 33 Unidades |

### Datos físicos

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Peso neto                   | 891,00 g   |
| Volumen bruto               | 1,50 dm³   |
| Peso bruto                  | 1.010,00 g |
| Anchura                     | 185,00 mm  |
| Altura                      | 114,00 mm  |
| Profundidad                 | 64,00 mm   |
| Peso del producto principal | 831,00 g   |


### Destaca por

- Atenuador para FI, con tecnología de diodos PIN
- Switch de selección de la alimentación de LNB: local o remota. En modo local, se puede configurar la banda/polaridad mediante otros 2 switches.

- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Conectores F
- Ecualizador de FI
- LED indicador de señal en salida
- Salida de test (-30 dB)
- Atornillable en pared

## Notas de Aplicación

---

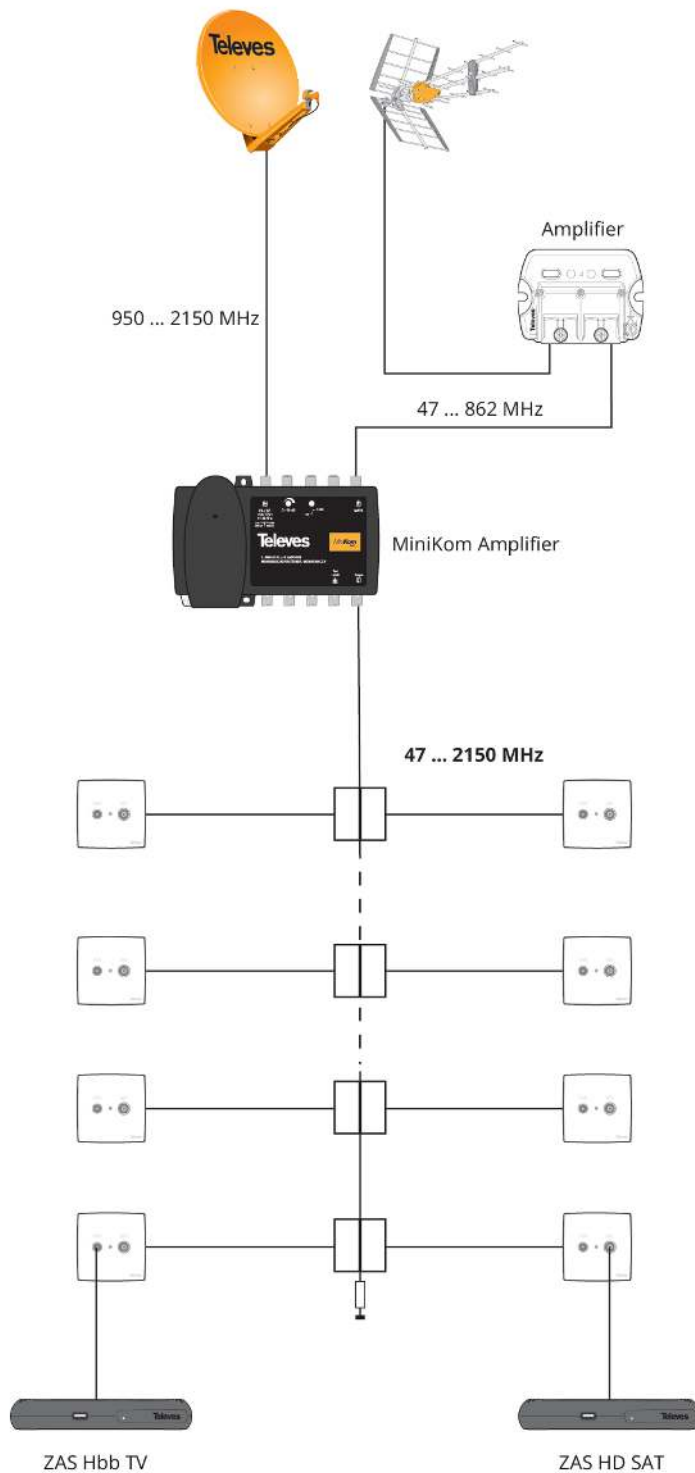

## Especificaciones técnicas : Ref. 536310

| Bandas                               |      | MATV          | SAT          |
|--------------------------------------|------|---------------|--------------|
| Margen de frecuencia                 | MHz  | 47 ... 862    | 950 ... 2150 |
| Ganancia alta                        | dB   | -1,5          | 48           |
| Ganancia baja                        | dB   | -1,5          | 39           |
| Margen de regulación de ganancia     | dB   | --            | 0 ... 30     |
| Nivel de salida DIN VDE0855/12       | dBµV | --            | 122          |
| Ecualizador                          | dB   | --            | 0 ... 15     |
| Tensión de alimentación LNB - Local  | Vdc  | 12            |              |
| Corriente máx local a LNB            | mA   | 300           |              |
| Tensión de alimentación LNB - Remota | Vdc  | 12            |              |
| Corriente máx remota a LNB           | mA   | 500           |              |
| Consumo potencia máx.                | W    | 10            |              |
| Corriente máx.                       | mA   | 190           |              |
| Voltaje de entrada                   | Vac  | 110 ... 230   |              |
| Frecuencia de red                    |      | 50 Hz / 60 Hz |              |
| Número de entradas                   |      | 2             |              |
| Número de salidas                    |      | 1             |              |
| Conectores                           |      | Tipo "F"      |              |
| Temperatura de funcionamiento        | °C   | -5 ... 45     |              |
| Índice de protección (IP)            |      | 20            |              |