



## Central banda ancha MiniKom "F" de línea 1 entrada: VHF/UHF

Central amplificadora de línea (1 entrada/1 salida) para sistemas MATV. La amplificación separada garantiza la ausencia de intermodulación entre entradas, y atenuadores independientes por banda (47 - 454 / 470 - 862 MHz).

|             |               |
|-------------|---------------|
| Ref.        | 537302        |
| Ref. Lógica | MVN137        |
| EAN13       | 8424450144183 |

### Otras características

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Tipo de clavija | Clavija EU |
|-----------------|------------|

### Embalajes

|        |             |
|--------|-------------|
| Caja   | 1 Unidades  |
| Cubeta | 33 Unidades |

### Datos físicos

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Peso neto                   | 1.020,00 g |
| Volumen bruto               | 1,50 dm³   |
| Peso bruto                  | 1.020,00 g |
| Anchura                     | 185,00 mm  |
| Altura                      | 114,00 mm  |
| Profundidad                 | 64,00 mm   |
| Peso del producto principal | 960,00 g   |


### Destaca por

- Amplificación separada que mejora el nivel de salida sin provocar interferencias entre bandas
- Atenuadores de ganancia en cada entrada (0-20 dB), con tecnología de diodos PIN

- Ganancia configurable mediante un switch (alta/baja) y alto nivel de salida
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Conectores F
- LED indicador de señal en salida
- Salida de test (-30 dB)
- Switch para alimentación de preamplificadores o sistemas BOSS
- Atornillable en pared

## Notas de Aplicación

---

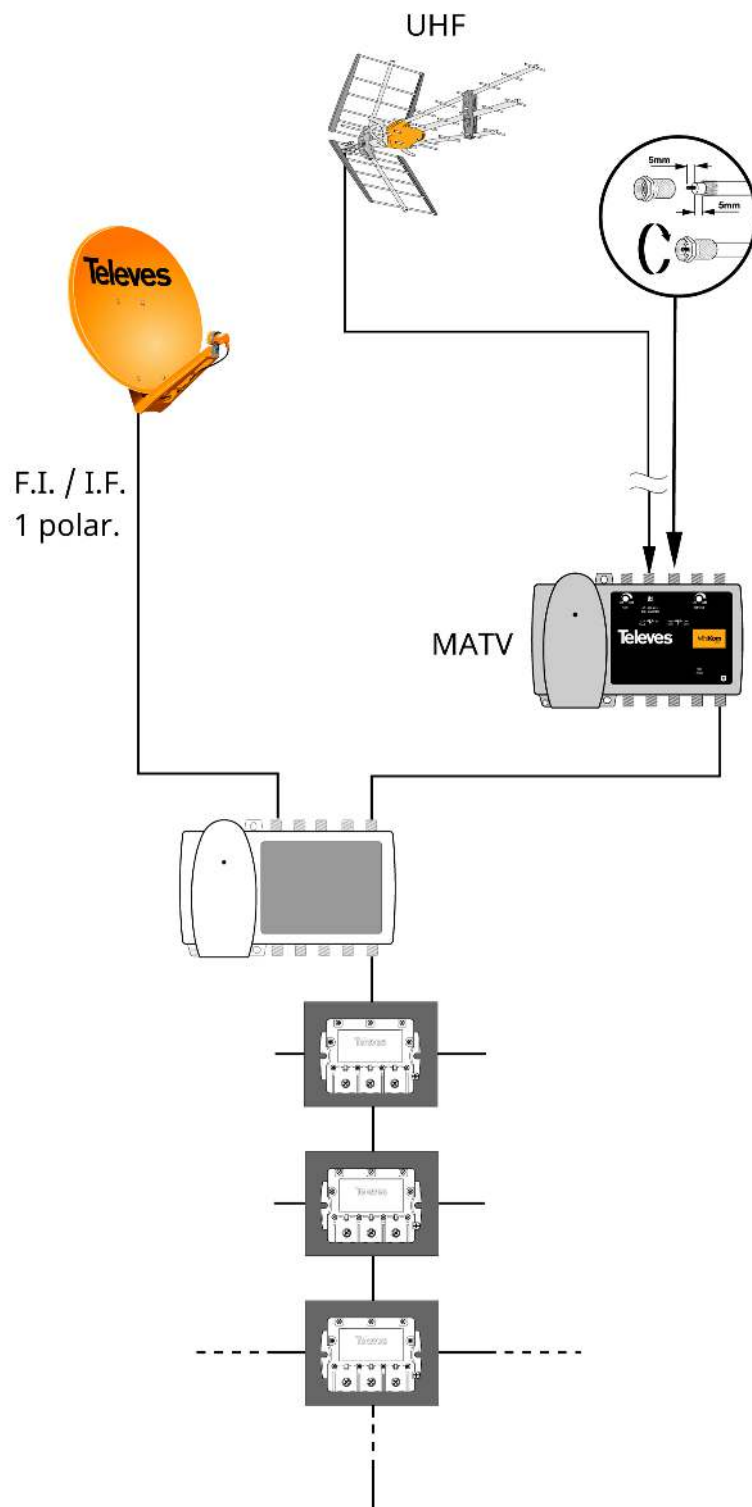

## Especificaciones técnicas : Ref. 537302

| Bandas                                    |      | VHF           | UHF         |
|-------------------------------------------|------|---------------|-------------|
| Margen de frecuencia                      | MHz  | 47 ... 454    | 470 ... 862 |
| Ganancia alta                             | dB   | 30            | 38          |
| Ganancia baja                             | dB   | 20            | 28          |
| Figura de ruido                           | dB   | 6             | 6           |
| Nivel de salida EN50083 IMD2 2tones -60dB | dBμV | 103           | --          |
| Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBμV | 121           | 123         |
| Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -60dB | dBμV | 111           | 113         |
| Nivel de salida DIN45004B                 | dBμV | 113           | 116         |
| Atenuador de entrada                      | dB   | 0 ... 20      |             |
| Corriente max entrada                     | mA   | 70            | 70          |
| Consumo potencia máx.                     | W    |               | 4,5         |
| Corriente máx.                            | mA   |               | 45          |
| Voltaje de entrada                        | Vac  | 220 ... 230   |             |
| Frecuencia de red                         |      | 50 Hz / 60 Hz |             |
| Número de entradas                        |      | 1             |             |
| Número de salidas                         |      | 1             |             |
| Conectores                                |      | Tipo "F"      |             |
| Temperatura de funcionamiento             | °C   | -5 ... 45     |             |
| Índice de protección (IP)                 |      | 20            |             |