



Amplificateur Multibande MiniKom F de ligne 1 entrée: VHF/UHF

Station d'amplification de ligne (1 entrée/1 sortie) pour systèmes MATV. Amplification séparée pour garantir l'absence d'intermodulation entre les bandes, et atténuateurs indépendants par bande (47 - 454 / 470 - 862 Mhz).

Réf.	537302
Réf. Logique	MVN137
EAN13	8424450144183

Autres caractéristiques

Type de fiche	Fiche EU
---------------	----------

Emballage

Boîte	1 pièces
Seau	33 pièces

Données physiques


Poids net	1.020,00 g
Volume brut	1,50 dm³
Poids brut	1.020,00 g
Largeur	185,00 mm
Hauteur	114,00 mm
Profondeur	64,00 mm
Poids du produit principal	960,00 g

Vous aimerez

- Amplification séparée qui améliore le niveau de sortie sans provoquer d'interférences entre les bandes

- Atténuateurs de niveau sur chaque entrée (0-20 dB), avec technologie de diodes PIN
- Gain configurable par switch (fort/faible) et haut niveau de sortie
- Chassis à blindage élevé, fabriqué en Zamak
- Connecteurs F
- LED témoin de signal en sortie
- Sortie test (-30 dB)
- Interrupteur pour l'alimentation de préamplificateurs ou de systèmes BOSS
- Fixation murale

Exemple d'application

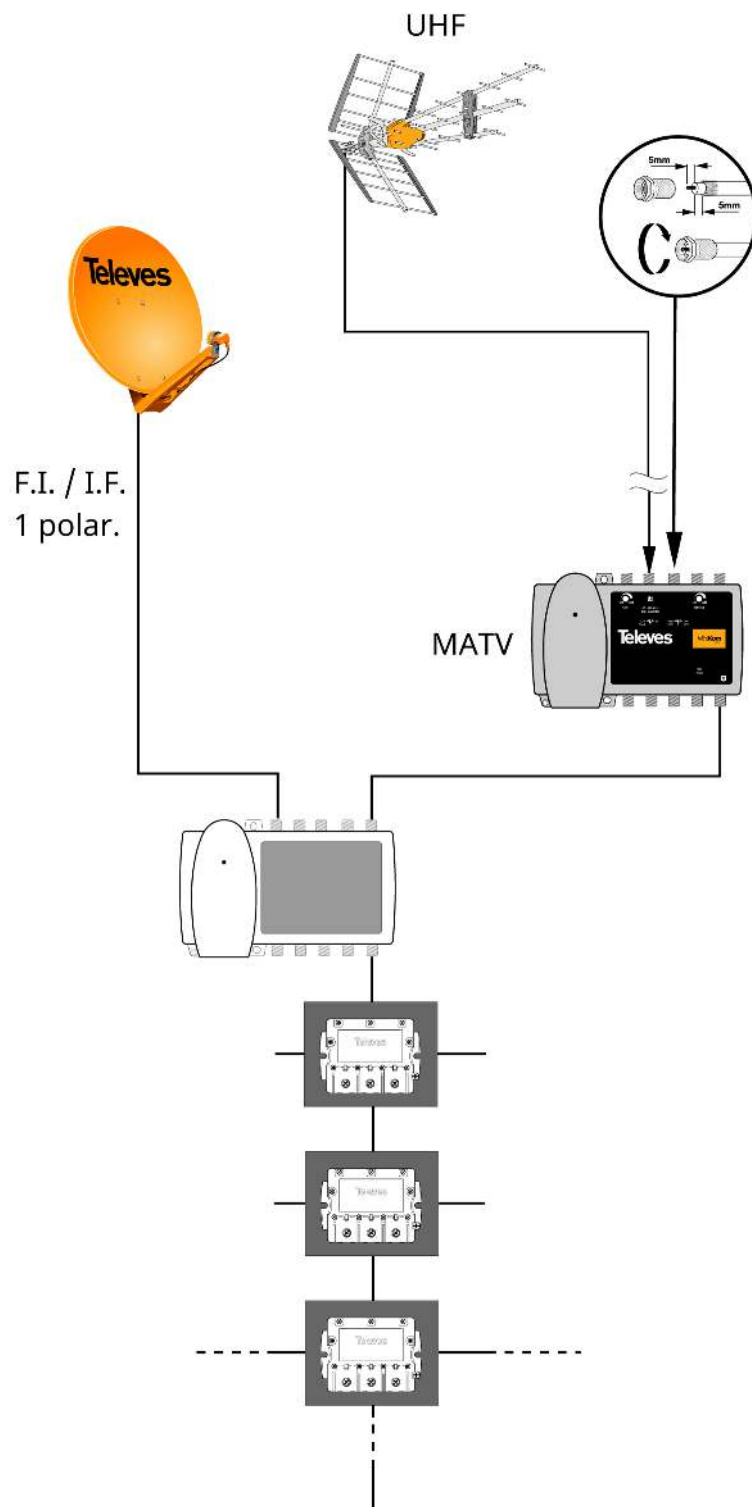

Caractéristiques techniques : Ref. 537302

Bandes		VHF	UHF
Bande passante	MHz	47 ... 454	470 ... 862
Gain élevé	dB	30	38
Gain faible	dB	20	28
Facteur de bruit	dB	6	6
Niveau de sortie EN50083 IMD2 2tones -60dB	dBμV	103	--
Niveau de sortie EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBμV	121	123
Niveau de sortie EN50083 IMD3 2tones -60dB	dBμV	111	113
Niveau de sortie DIN45004B	dBμV	113	116
Atténuateur entrée	dB	0 ... 20	
Courant max. entrées	mA	70	70
Consommation puissance max.	W	4,5	
Courant max.	mA	45	
Tension d'entrée	Vac	220 ... 230	
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz	
Nombre d'entrées		1	
Nombre de sorties		1	
Connecteurs		Type "F"	
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45	
Indice de protection (IP)		20	