



MiniKom multibandsförstärkare med F 1 ingång för VHF/UHF

Linjeförstärkare av splittbandstyp (1 ingång/1 utgång) för MATV-system. Med separat förstärkning per band för att undvika intermodulationsprodukter. Separat förstärkningsreglering per band (47 MHz- 454 MHz/ 470 MHz - 862 MHz).

Ref.	537302
	MVN137
EAN13	8424450144183

Andra funktioner

Kontakttyp	EU plug
------------	---------

Förpackning

Låda	1 st.
Hink	33 st.


Fysisk data

Nettovikt	1.020,00 g
Bruttovolym	1,50 dm ³
Bruttovikt	1.020,00 g
Bredd	185,00 mm
Höjd	114,00 mm
Djup	64,00 mm
Huvudproduktens vikt	960,00 g

Utmärkande egenskaper

- Separata förstärkarsteg för ökad utgångsnivå utan störningar mellan banden
- PIN-dioder för förstärkningsreglering på varje ingång (0 dB-20 dB)
- Switch för konfigurering av förstärkning (hög/låg), och med hög utnivå
- Zamak chassie för hög skärmningsdämpning
- F-anslutning
- LED indikator för utgångssignalen
- Test utgång (-30 dB)
- Switch för strömmatning av förförstärkare eller BOSS-system
- Kan skruvas på vägg

Applikationsexempel

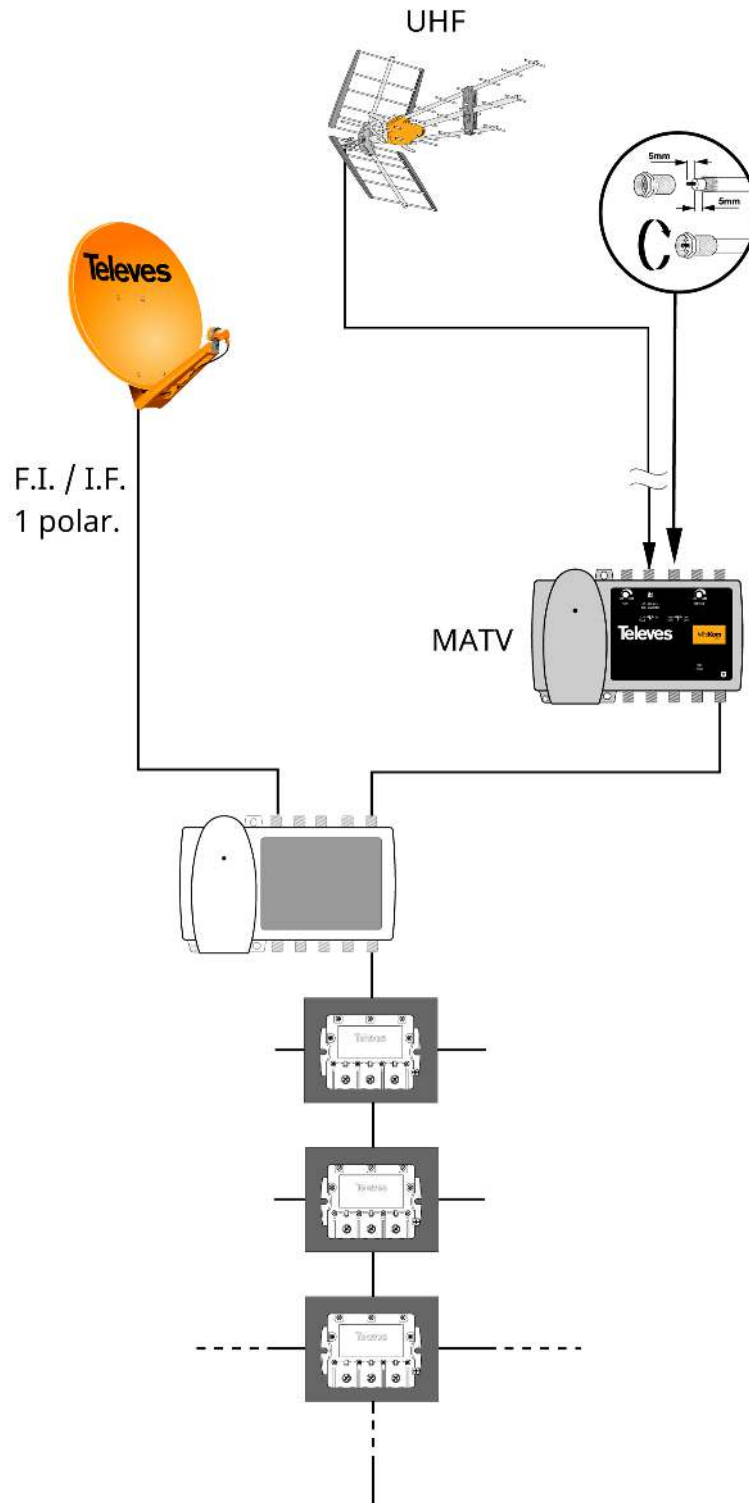

Tekniska specifikationer : Ref. 537302

Bands		VHF		UHF
Frequency range	MHz	47 ... 454		470 ... 862
High gain	dB	30		38
Low gain	dB	20		28
Noise figure	dB	6		6
Output level EN50083 IMD2 2tones -60dB	dBµV	103		--
Output level EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	121		123
Output level EN50083 IMD3 2tones -60dB	dBµV	111		113
Output level DIN45004B	dBµV	113		116
Input attenuator	dB		0 ... 20	
Max current input	mA	70		70
Max. power consumption	W		4,5	
Max. current	mA		45	
Input voltage	Vac		220 ... 230	
Mains frequency			50 Hz / 60 Hz	
Number of inputs			1	
Number of outputs			1	
Connectors			"F" type	
Operating temperature	°C		-5 ... 45	
Protection index (IP)			20	