



## Central banda ancha MiniKom "F" de línea 1 entrada: VHF/UHF

Central amplificadora de línea (1 entrada/1 salida) para sistemas MATV. La amplificación separada garantiza la ausencia de intermodulación entre entradas, y atenuadores independientes por banda (47 - 454 / 470 - 862 MHz).

|       |               |
|-------|---------------|
| Ref.  | 537310        |
| EAN13 | 8424450178911 |

### Otras características

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Tipo de clavija | Clavija US |
|-----------------|------------|

### Embalajes

|      |            |
|------|------------|
| Caja | 1 Unidades |
|------|------------|

### Datos físicos

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Peso neto                   | 1.100,00 g           |
| Volumen bruto               | 1,80 dm <sup>3</sup> |
| Peso bruto                  | 1.100,00 g           |
| Anchura                     | 185,00 mm            |
| Altura                      | 114,00 mm            |
| Profundidad                 | 64,00 mm             |
| Peso del producto principal | 828,00 g             |


### Destaca por

- Amplificación separada que mejora el nivel de salida sin provocar interferencias entre bandas
- Atenuadores de ganancia en cada entrada (0-20 dB), con tecnología de diodos PIN
- Ganancia configurable mediante un switch (alta/baja) y alto nivel de salida

- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Conectores F
- LED indicador de señal en salida
- Salida de test (-30 dB)
- Switch para alimentación de preamplificadores o sistemas BOSS
- Atornillable en pared

## Notas de Aplicación

---

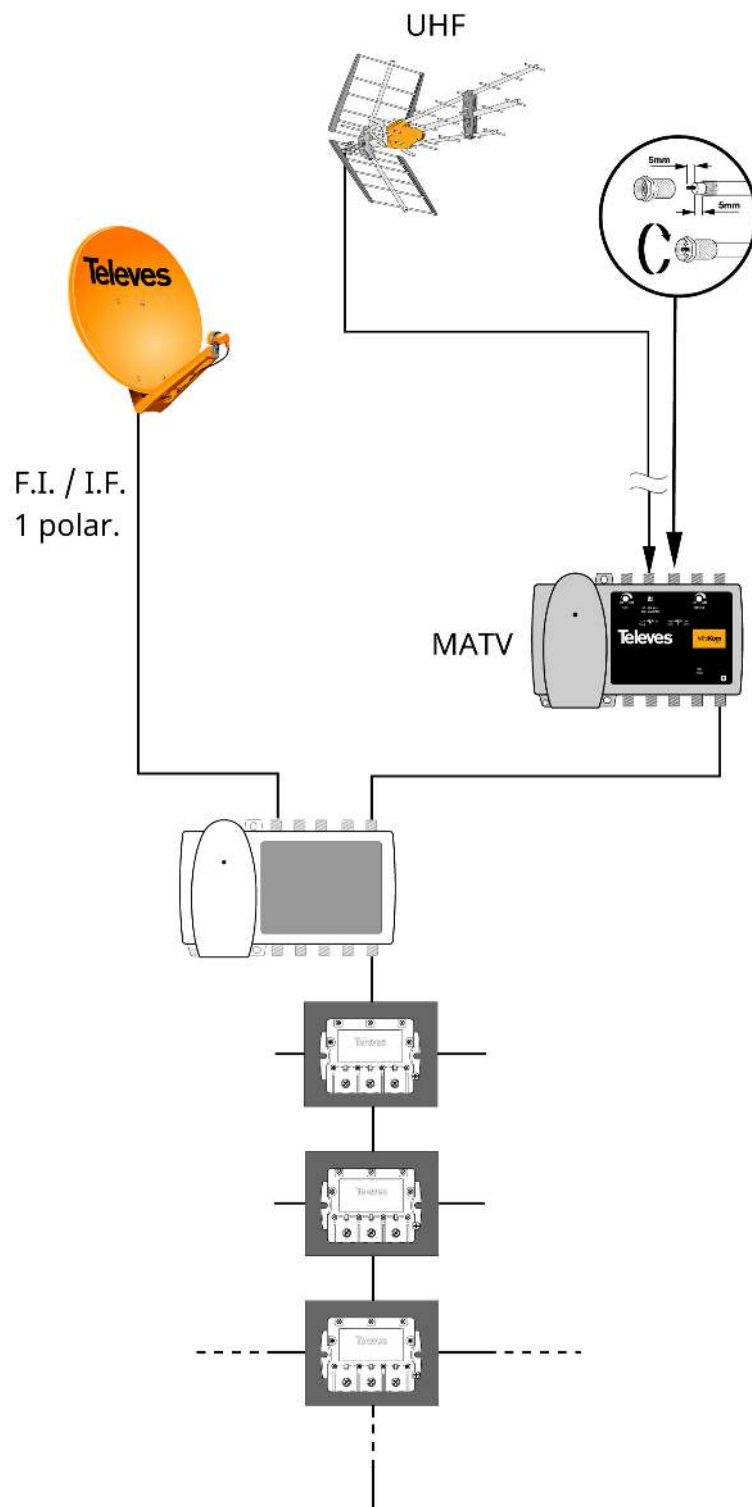

## Especificaciones técnicas : Ref. 537310

| Bandas                                    |      | VHF           | UHF         |
|-------------------------------------------|------|---------------|-------------|
| Margen de frecuencia                      | MHz  | 47 ... 454    | 470 ... 862 |
| Ganancia alta                             | dB   | 30            | 38          |
| Ganancia baja                             | dB   | 20            | 28          |
| Figura de ruido                           | dB   | 6             | 6           |
| Nivel de salida EN50083 IMD2 2tones -60dB | dBmV | 43            | --          |
| Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB | dBmV | 61            | 63          |
| Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -60dB | dBmV | 51            | 53          |
| Nivel de salida DIN45004B                 | dBmV | 53            | 56          |
| Atenuador de entrada                      | dB   | 0 ... 20      |             |
| Corriente max entrada                     | mA   | 70            | 70          |
| Consumo potencia máx.                     | W    | 4,5           |             |
| Corriente máx.                            | mA   | 65            |             |
| Voltaje de entrada                        | Vac  | 120 ... 230   |             |
| Frecuencia de red                         |      | 50 Hz / 60 Hz |             |
| Número de entradas                        |      | 1             |             |
| Número de salidas                         |      | 1             |             |
| Conectores                                |      | Tipo "F"      |             |
| Temperatura de funcionamiento             | °F   | 32 ... 113    |             |
| Índice de protección (IP)                 |      | 20            |             |