


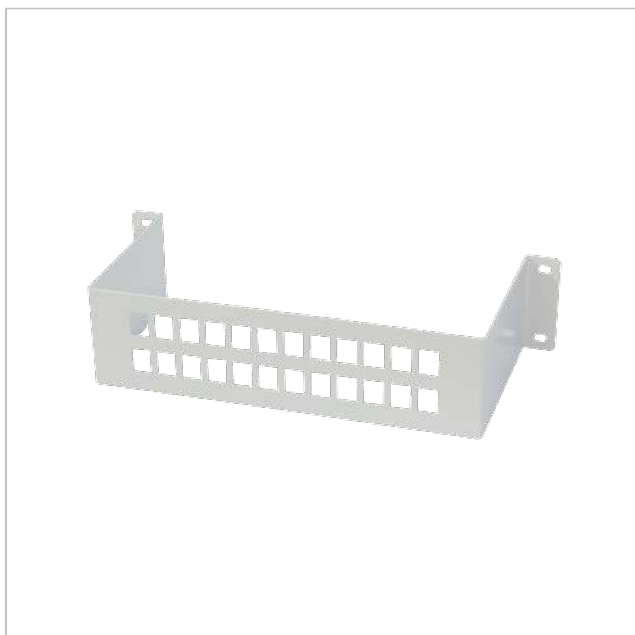

Pannello principale aperto Cavo coassiale, dati, e in fibra ottica

Progettato come contenitore aperto, consente di realizzare un punto di connessione dentro le reti di dati o tra due reti di cavo coassiale. Il suo disegno aperto consente una dimensioni ridotta per poter essere installato in qualunque punto, incluso dove non c'è spazio per un contenitore.

Permette l'inserimento di connettori RJ45 femmina, adattatori per cavo coassiale (Art. 546620) e anche moduli keystone per fibra ottica (Art. 233230 et 233231).

Art.	546610
Art. Logico	OKB24
EAN13	8424450166864

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	684,00 g
Volume lordo	5,10 dm ³
Peso lordo	684,00 g
Larghezza	352,00 mm
Altezza	83,00 mm
Profondità	155,00 mm
Peso del prodotto principale	684,00 g

Si distingue per

- Costruito in acciaio de 1,5mm di spessore
- Compatibile con connettori RJ45 femmina
- Compatibile con adattatori "F" femmina a "F" femmina con base per RJ45 (Art. 546620)
- Compatibile con moduli keystone per fibra ottica (Art. 233230 et 233231)
- Include viti per fissaggio a parete
- Laccato in colore grigio (RAL 7035)

Caratteristiche tecniche : Ref. 546610

Tipo di installazione		Incorporato / Parete
Messa a terra		No
Materiale		Acciaio
Spessore	mm	1,5
Colore		Grigio
Altezza	mm	80
Larghezza	mm	346
Profondità	mm	150