



Coffret de terminaison de réseau (CTR), avec cadre amovible Câble coaxial, câble de données, câble téléphonique et câble fibre optique

Conçu pour héberger les éléments séparateurs entre le réseau collectif et le réseau utilisateur. Il est fait pour être installé en entrée d'habitation, faisant office de coffret de protection de produits pouvant être manipulé par l'utilisateur.

Le cadre est indépendant du châssis, ce qui facilite son installation sur place sans endommager le cadre ou la porte.

Réf.	546701
Réf. Logique	GH65
EAN13	8424450178072

Emballage

Boîte	1 pièces
--------------	----------

Données physiques

Poids net	8.522,00 g
Volume brut	40,00 dm ³
Poids brut	8.522,00 g
Largeur	640,00 mm
Hauteur	540,00 mm
Profondeur	90,00 mm
Poids du produit	8.522,00 g

principal

Vous aimerez

- Résistant : construction en acier
- Facilite l'installation sur site : intègre un cadre avant indépendant du châssis
- Entrées prémarquées pour une ouverture facile : 16 entrées pour tube de 32 mm et 16 entrées pour tube de 20 mm
- Porte perforée pour faciliter la ventilation et la fermeture manuelle actionnée par l'utilisateur
- Panneau MDF sur lequel les produits sont vissés (dimensions 520x420x12mm)
- Dimensions du châssis : 600x500x80mm
- Dimensions cadre + porte : 640x540x90mm
- Porte à ouverture interchangeable (droite ou gauche)
- Châssis avec languettes latérales, qui permettent de le laisser fixé à la cloison pendant l'application du mortier
- Comprend une mise à la terre entre la porte et le châssis
- Laqué blanc (RAL 9010)




Détails du montage

1. Les entrées pré-marquées sont fournies fermées. Elles peuvent être retirées en les tapotant de l'extérieur.

2. Montage mural encastré

3. Montage en surface

* Points d'ancrage. Vis non incluses

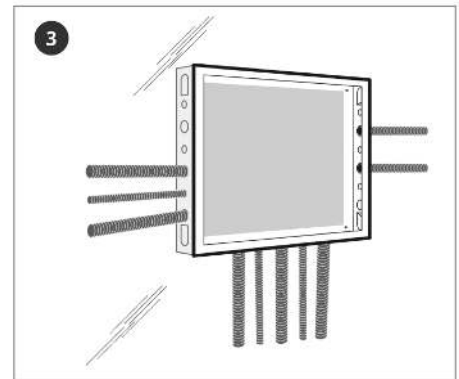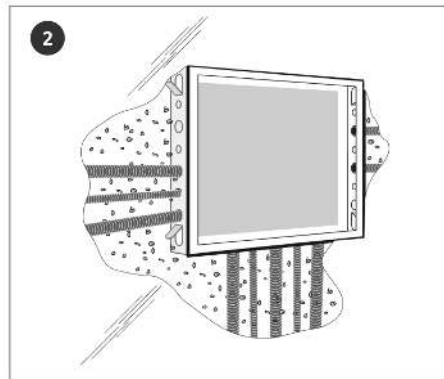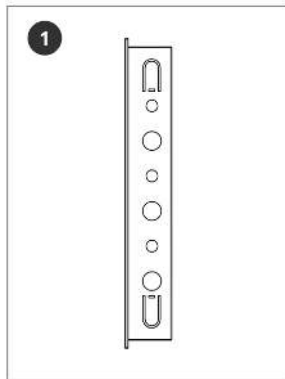

Caractéristiques techniques : Ref. 546701

Verrouillage de la porte avant		Serrure à clé à un point
Type d'installation		Encastrement mural
Mise à la terre		Oui
Type d'aération		Pas de ventilation
Materiel		Acier
Epaisseur	mm	1,5
Couleur		Blanc
Hauteur	mm	540
Largueur	mm	640
Profondeur	mm	80