



## Skrzynka mieszkaniowa z wyjmowaną ramką Kabel koncentryczny, kabel danych, telefonia i światłowody

Skrzynki do przechowywania wyposażenia, które oddzielają sieć użytkownika od sieci należącej do wspólnoty. Zaprojektowane do umieszczenia przy wejściu do mieszkania, stosowane jako obudowy mieszczące różne technologie. Dostęp dla użytkowników.

Wyjmowana ramka, co ułatwia jej montaż na miejscu bez uszkodzenia ramki lub drzwiczek.

<b>Nr Kat.</b>	546701
<b>Nr log.</b>	GH65
<b>EAN13</b>	8424450178072

### Opakowanie

<b>Pudełko</b>	1 szt.
----------------	--------

### Dane fizyczne

<b>Waga netto</b>	8.522,00 g
<b>Objętość brutto</b>	40,00 dm <sup>3</sup>
<b>Waga brutto</b>	8.522,00 g
<b>Szerokość</b>	640,00 mm
<b>Wysokość</b>	540,00 mm
<b>Głębokość</b>	90,00 mm
<b>Główna waga produktu</b>	8.522,00 g

## Cechy wyróżniające

---




- Solidne wykonanie (stal).
- Uproszczenie instalacji: wyposażone w przednią ramkę, oddzieloną od reszty skrzynki.
- Wstępnie oznaczone wloty ułatwiające otwieranie: 16 wlotów dla rurki 32mm i 16 wlotów dla rurki 20mm
- Perforowane drzwiczki dla lepszej wentylacji, klamra blokująca
- Płyta MDF do przykręcenia wyposażenia (wymiary: 520x420x12mm)
- Wymiary obudowy: 600x500x80mm
- Wymiary ramki i drzwiczki: 640x540x90mm
- Wymienne drzwiczki (lewy lub prawy zawias)
- Boczne wypustki, które umożliwiają przymocowanie skrzynki do ściany podczas nakładania zaprawy
- Wyposażone w uziemienie między drzwiami a obudową
- Lakierowane, kolor biały (RAL 9010)

## Szczegóły montażu

---

1. Dostarczane są wstępnie wycięte panele. Można je usunąć, stukając w nie od zewnątrz
2. Montaż wewnątrz ściany
3. Montaż natynkowy

\* Punkty mocowania. Śruby nie są dołączone

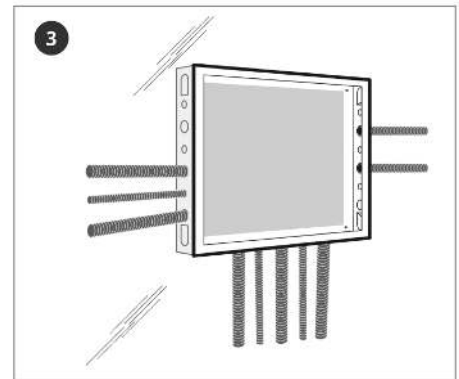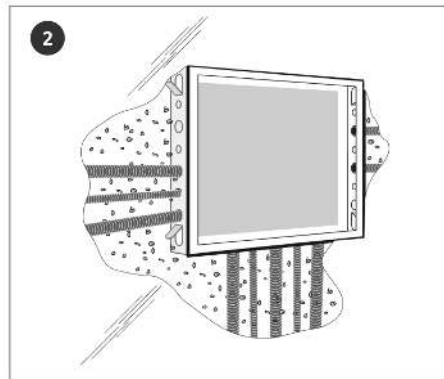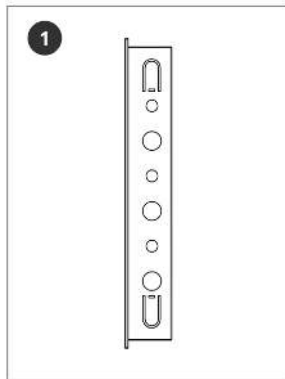

## Specyfikacje techniczne : Ref. 546701

Zamek drzwi przednie		Zamek na klucz, jednopunktowy
Typ instalacji		Wnękowy
Uziemieniem		Tak
Rodzaj wentylacji		Brak wentylacji
Tworzywo		Stali
Grubość	mm	1,5
Kolor		Biały
Wysokość	mm	540
Szerokość	mm	640
Głębokość	mm	80