



Registro de terminación de red (RTR) Cable coaxial, datos, telefonía y fibra óptica

Diseñado para albergar los elementos que separan la red de usuario con la red perteneciente a la comunidad. Dimensionado bajo las necesidades del reglamento de ICT2, está diseñado para su ubicación a la entrada de la vivienda, actuando como el registro que alberga las diferentes tecnologías y que puede ser manipulado por el usuario.

Ref.	546702
EAN13	8424450214435

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	8.025,00 g
Volumen bruto	32,67 dm ³
Peso bruto	8.025,00 g
Anchura	640,00 mm
Altura	530,00 mm
Profundidad	80,00 mm

Destaca por




- Resistente: construido en acero
- Entradas pre-marcadas para fácil apertura: 16 entradas para tubo de 32mm y 16 entradas para

tubo de 20mm

- Puerta perforada para facilitar la ventilación y cierre bajo pestaña de ABS (operable manualmente por usuario)
- Tablero MDF para el atornillado de los productos (dimensiones de 520x420x12mm)
- Dimensiones del chasis: 600 x 500 x 80 mm
- Dimensiones del armazón + puerta: 640 x 530 x 80 mm
- Puerta con apertura intercambiable (a derecha o izquierda)
- Chasis con pestañas laterales, que permiten dejarlo sujeto al tabique mientras se aplica el mortero
- Incluye toma de tierra entre puerta y chasis
- Lacado en color blanco (RAL 9016)

Detalles de montaje/configuración

1. Los pretroquelados se entregan cerrados. Se desprenden mediante un golpe desde el exterior
 2. Montaje encastrada en pared
 3. Montaje en superficie
- * Puntos de anclaje. Tornillos no incluidos

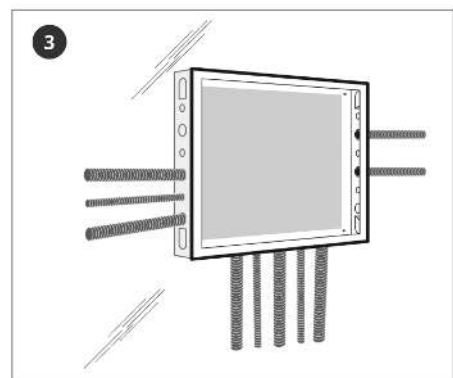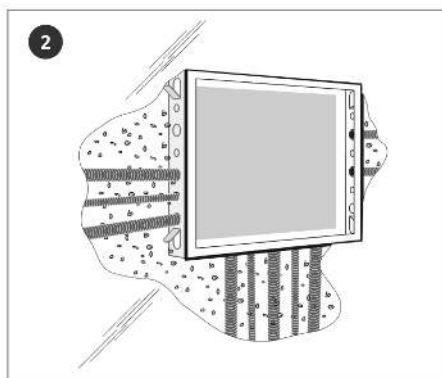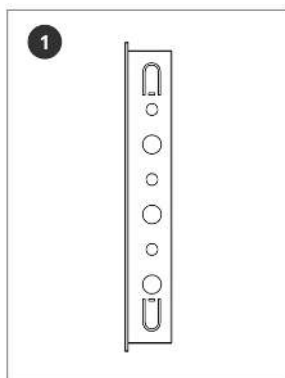

Especificaciones técnicas : Ref. 546702

Bloqueo de puerta delantera		Cerradura, bloqueo en 1 punto
Tipo de instalación		Empotrado en pared
Conexión a tierra		Si
Tipo de ventilación		Sin ventilación
Material		Acero
Espesor	mm	1,5
Color		Blanco
Alto	mm	640
Ancho	mm	530
Profundidad	mm	80,5