



Quadro di Distribuzione dei Segnali di Appartamento (QDSA) Cavo coassiale, dati, telefonico e in fibra ottica

Utilizzato per ospitare le apparecchiature che separano la rete dell'utente da quella del condominio. Progettato per essere inserito nell'ingresso dell'abitazione, funziona come un armadio che ospita le diverse tecnologie; è accessibile all'utente.

Art.	546702
EAN13	8424450214435

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	8.025,00 g
Volume lordo	32,67 dm ³
Peso lordo	8.025,00 g
Larghezza	640,00 mm
Altezza	530,00 mm
Profondità	80,00 mm




Si distingue per

- Robusto: in acciaio
- Ingressi pre-contrassegnati per una facile apertura: 16 ingressi per tubo da 32 mm e 16 ingressi per tubo da 20 mm

- Porta forata per una migliore ventilazione con una linguetta di bloccaggio in ABS (azionabile manualmente dall'utente)
- Scheda MDF per il suo fissaggio (dimensioni: 520x420x12mm)
- Dimensioni del telaio: 600x500x80mm
- Dimensioni del telaio + porta: 640x530x80mm
- Apertura porta modificabile (cerniera sinistra o destra)
- Telaio con alette laterali che ne consentono il fissaggio a parete durante l'applicazione della malta
- Include una messa a terra tra la porta e il telaio
- Verniciato bianco (RAL 9016)

Dettagli di montaggio

1. Ingressi premarcati vengono forniti chiusi. Possono essere rimossi battendo dall'esterno
 2. Montaggio a parete
 3. Montaggio a superficie
- * Punti di ancoraggio. Viti non incluse

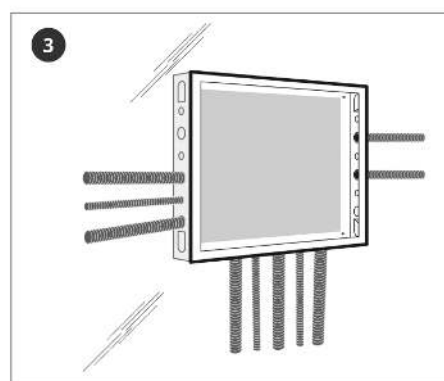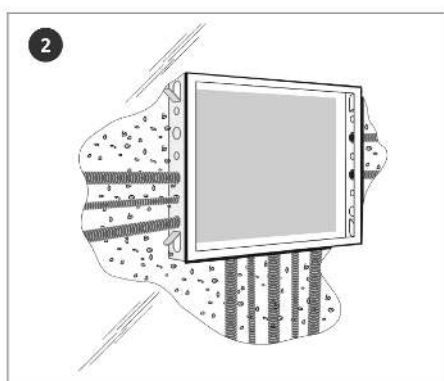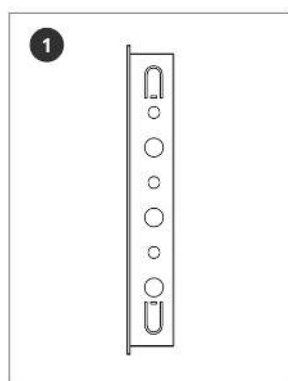

Caratteristiche tecniche : Ref. 546702

Bloccaggio porta frontale		Serratura, un punto di blocco
Tipo di installazione		Incorporato
Messa a terra		Si
Tipo di ventilazione		Senza ventilazione
Materiale		Acciaio
Spessore	mm	1,5
Colore		Bianco
Altezza	mm	640
Larghezza	mm	530
Profondità	mm	80,5