



Szafa Piętrowa Kabel koncentryczny, dane, telefonia i światłowody

Przeznaczone głównie do użytku w sieciach teleinformatycznych. Stosowane do umieszczania w nich elementów oddzielających sieć dystrybucyjną od sieci dyspersyjnej, pełniąc funkcję punktu połączenia obu sieci. Zazwyczaj montowane na każdym piętrze, jednak mogą być stosowane jako szafy przejściowe w dowolnych instalacjach. Stosowane do organizacji różnych technologii telekomunikacyjnych (od urządzeń po okablowanie), dzięki czemu mogą być punktem pomiarowym i testowym sieci.

Nr Kat.	546801
Nr log.	GH45
EAN13	8424450271643

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	5.942,00 g
Objętość brutto	37,31 dm ³
Waga brutto	6.456,00 g
Szerokość	450,00 mm
Wysokość	450,00 mm
Głębokość	154,00 mm

Cechy wyróżniające

- Wytrzymałe: wykonane ze stali o grubości 1,5 mm
- Ułatwienie instalacji na miejscu: wyposażone w przednią ramę oddzieloną od obudowy
- Wstępnie oznaczone wejścia dla łatwego otwierania: 24 wloty dla rurek 51mm i 48 wlotów dla rurek 26mm, równomiernie rozmieszczonych po 4 stronach szafy
- Dostęp ze wszystkich 4 stron
- Płyta MDF do przykręcenia wyposażenia (wymiary: 370x370x10mm)
- Wymiary: 450x450x154mm
- Wymienne drzwiczki (lewy lub prawy zawias)
- Wyposażone w uziemienie i dwie sześciokątne nakrętki M4
- Kompatybilne z naszymi szafami do światłowodów, które są instalowane wewnątrz szaf
- Kompatybilne z naszymi skrzynkami mieszkaniowymi
- Lakierowane, kolor biały (RAL 9016)

Szczegóły montażu


1. Dostarczane są wstępnie wycięte panele. Można je usunąć, stukając w nie od zewnątrz

2a. Montaż wewnątrz ściany


2b. Montaż natynkowy

* Punkty mocowania. Śruby nie są dołączone


1

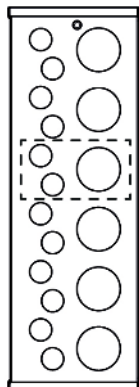

2.a

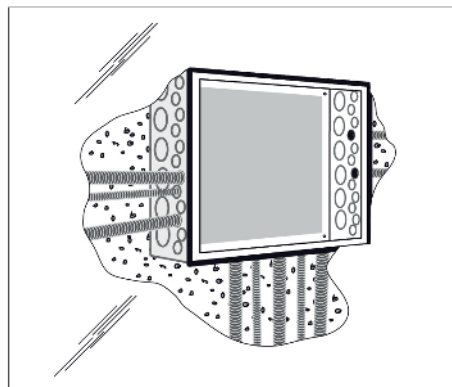

2.b

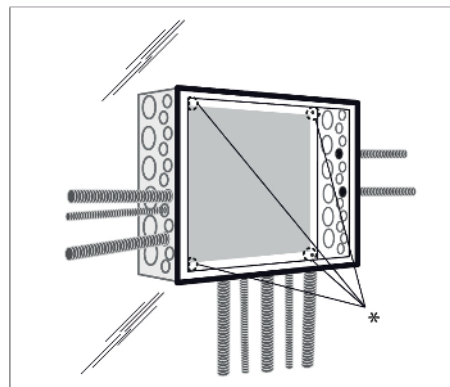

Specyfikacje techniczne : Ref. 546801

Zamek drzwi przednie		Zamek na klucz, jednopunktowy
Typ instalacji		Wnękowy / Naścienny / Sufitowy
Stopień ochrony (IP)		30
Stopień ochrony (IK)		07
Uziemieniem		Tak
Rodzaj wentylacji		Brak wentylacji
Tworzywo		Stali
Grubość	mm	1
Kolor		Biały
Wysokość	mm	450
Szerokość	mm	450
Głębokość	mm	154