Fuente de alimentación "F" 12V - 220mA, 2 salidas



Fuente para vivienda de 12V (220mA), que envía alimentación a través del cable coaxial de entrada, permitiendo a su vez el paso de la señal de TV. Se intercala en la instalación para alimentar amplificadores de mástil o un sistema BOSS. Además, incorpora un repartidor para generar dos salidas.

Ref.	550101
Ref. Lógica	NT12F
EAN13	8424450139332

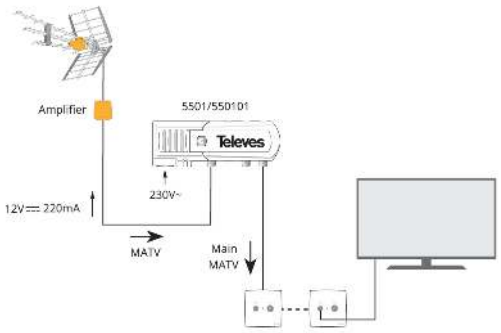
Embalajes	
Caja	1 Unidades
Cubeta	109 Unidades

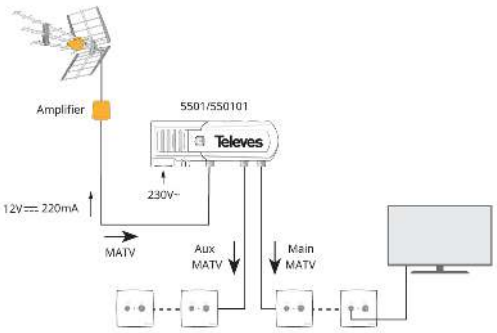
Datos físicos	
Peso neto	281,00 g
Volumen bruto	1,80 dm³
Peso bruto	281,00 g
Anchura	146,00 mm
Altura	54,00 mm
Profundidad	35,00 mm
Peso del producto principal	221,00 g

Destaca por

- Fuente conmutada de gran rendimiento: ahorro de consumo de hasta un 40%
- Diseño discreto y de tamaño comedido
- Conectores "F"
- Fabricación completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad
- Atornillable en pared
- Las pérdidas de paso varían según se utilice 1 ó las 2 salidas

Notas de Aplicación


Amplifier
5501/550101
Televes
230V~
12V⎓ 220mA
MATV
Main
MATV


Amplifier
5501/550101
Televes
230V~
12V⎓ 220mA
MATV
Aux
MATV
Main
MATV

Especificaciones técnicas : Ref. 550101

Tipo de clavija		EU
Número de salidas		2
Margen de frecuencia	MHz	5 ... 862
Pérdidas de inserción: 1 salida	dB	1,5
Pérdidas de inserción: 2 salidas	dB	4
Voltaje de salida	Vdc	12
Corriente máx. de salida	mA	220
Voltaje de entrada	Vac	207 ... 253
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz
Corriente máx.	mA	30
Consumo potencia máx.	W	3,7
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección (IP)		20