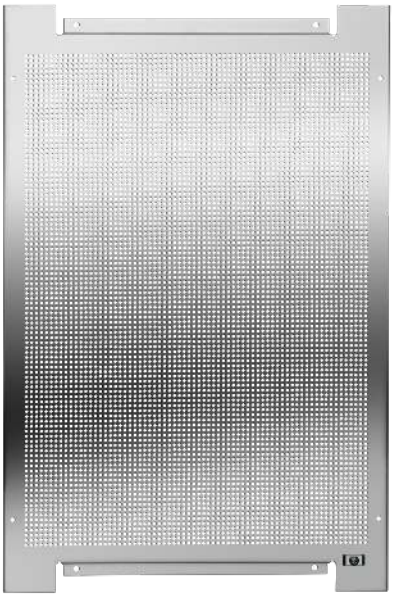


Placa perforada de pared 400x600x19mm

Permite la instalación de equipos activos o pasivos, dejando estos accesibles. Facilita la instalación del producto y mejora la imagen final del montaje. El instalador podrá dirigir los cables de salida o entrada, en cualquier dirección.

Ref.	589402
Ref. Lógica	MPTLP46
EAN13	8424450185759

Embalajes	
Bolsa	1 uds.
Caja	10 uds.

Datos físicos	
Peso neto	2.245,00 g
Volumen bruto	4,56 dm³
Peso bruto	2.245,00 g
Anchura	400,00 mm
Altura	600,00 mm
Profundidad	19,00 mm

Destaca por

- Resistente: farbicado en acero galvanizado
- Garantiza la equipontencialidad de los equipos metálicos atornillados sobre su placa perforada
- Facilidad de atornillado: 19mm de separación con respecto a la pared
- Espesor de material (acero) de 1,5 mm
- Perforaciones de 3mm (para tornillos de chapa)
- Incluye anclaje para conexión a tierra

Especificaciones técnicas : Ref. 589402

Tipo de instalación		Pared
Conexión a tierra		No
Material		Acero
Espesor	mm	1,5
Color		Inox
Alto	mm	600
Ancho	mm	400
Profundidad	mm	19